

Sensor de GAS iO Simon 100

REF. 10002861-039



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El detector de gas combustible iO presenta un bajo consumo de energía. Permite detectar fugas de gas inflamable. Si la alarma detecta una fuga de gas que alcanza la concentración de alerta, emite un sonido de inmediato y envía una notificación a la aplicación en tiempo real.

COMPATIBILIDAD

Simon 100 y Simon 270

CLASE ETIM

EC002455

OBSERVACIONES

Este es un producto Z-Wave Plus® que emplea el cifrado de seguridad S2 más reciente. El producto se puede utilizar en cualquier red Z-Wave junto con otros dispositivos con compatibilidad Z-Wave certificada de otros fabricantes. A fin de aumentar la fiabilidad de la red, todos los nodos que estén incluidos en la red y no funcionen con pilas actuarán como repetidores, independientemente del proveedor.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 Hz

PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Z-wave

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

10°C-50°

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP21

ALIMENTACIÓN (V~)

230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053226407

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

592704.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053226407

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

84.00

PESO NETO EMBALAJE

0.14

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

84.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.14

LONGITUD EMBALAJE


84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.14

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

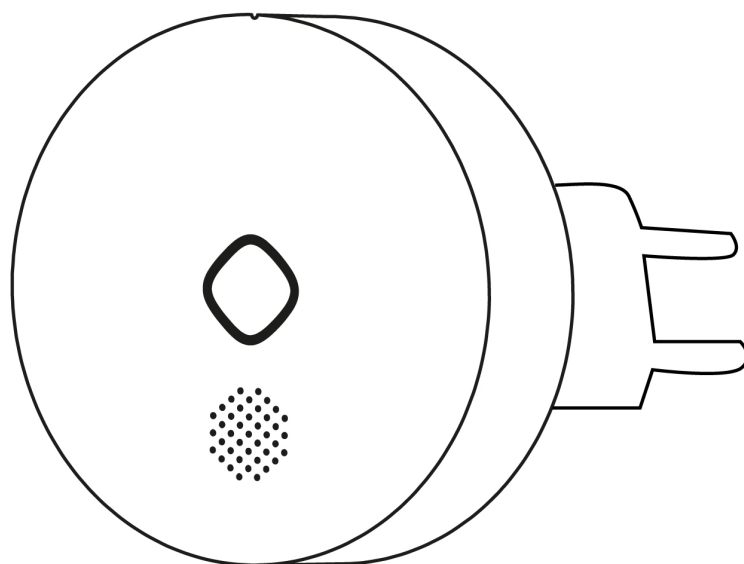

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet