


Luminaria pared MOOD 25 X-Less 3000K

REF. 91620104-399

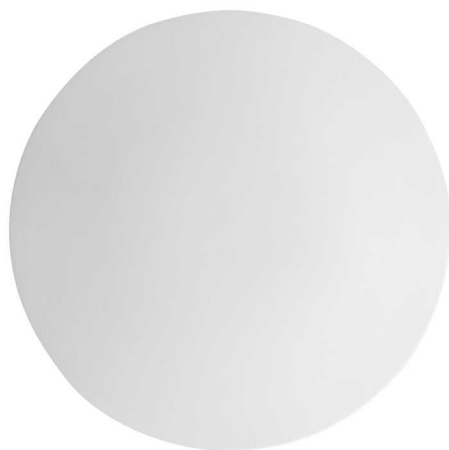

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico de la familia MOOD de SIMON con temperatura de color estable de 3000K optimizada para una eficaz iluminación ambiental y decorativa en espacios residenciales o corporativos, hoteles, y otros espacios formales y artísticos debido a su versatilidad compositiva que permite la creación de efectos de luz y escenas totalmente personalizadas. Estos efectos se consiguen a partir de elementos decorativos convexos, cóncavos y orientables en acabados de cristal o metálico en cromado, dorado o cobre, y con colores fluor amarillo, rosa, naranja y azul. Diseñado para una integración perfecta en la pared mediante el sistema de instalación patentado X-Less. Admite sistemas de regulación y control para crear entornos de luz dinámica. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 0,7W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 3000K con un CRI>80. Equipo no incluido. Accesorios no incluidos. Necesario accesorio X-Less para instalación. Modelo 25. Sin acabado.

ACABADO

Blanco

MATERIAL DEL DIFUSOR

Aluminium,Polycarbonate,Glass

CONTENIDO DEL EMBALAJE

1 unidad

MATERIAL DEL CUERPO

Aluminium

APLICACIÓN

Contract,Doméstico,Hotel,Office,Retail

CLASE ETIM

ETC002892

OBSERVACIONES

Necesario tener hecha la instalación eléctrica antes de instalar el accesorio Trimless a la pared.

INFORMACIÓN TÉCNICA

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

24 V~


TEMPERATURA DE COLOR (K)

3000 K


CRI

80.00

PROTECTION ICONS



CHROMATICS CRI ICONS



DIRECCIONAL

No

DRIVER INCLUIDO

No

CLASE ELÉCTRICA

III

L70 (°C)

100000h a 25°C


ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

112°

TIPO DE COLOR

NW

COLOUR LIGHT ICONS



MAINTENANCE ICONS



EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 60 lm/W

LÚMENES (LM)

24 lm

NÚMERO DE LUMINARIAS

1

PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


ÓPTICAS

General 100°

POTENCIA (W)

0.7 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

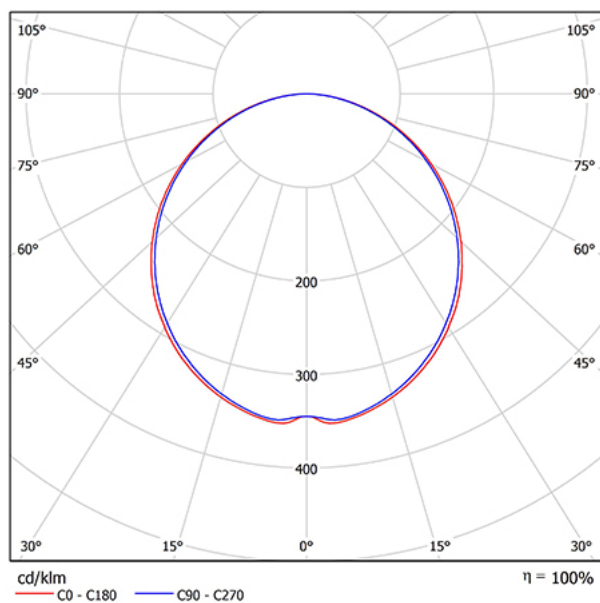


INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

INSTALLATIONS ICONS



NORMATIVA

MARCADO EAC

No

MARCADO ECORRAE

Sí


GARANTÍA

5 años

REGULACIONES

CE + CLASS III

REGULATIONS ICONS



INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547047079

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

8436547047079

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

ALTURA EMBALAJE

60.00

ANCHO EMBALAJE

70.00

LONGITUD EMBALAJE

83.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

348600.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.06

PESO NETO EMBALAJE

0.04

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM