


Kit avant pour 3 modules avec 2 prises Schuko et 2 touches blanc brillant Simon 100

RÉF. 10020310-130

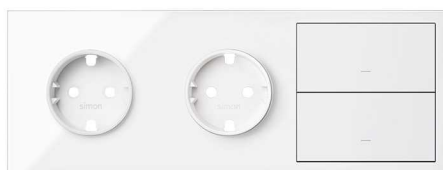

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Conçu pour trois modules, ce kit avant comprend deux prises Schuko et deux touches. Il présente une élégante finition blanche brillante. De plus, faisant partie de la série Simon 100, il est compatible avec tous les éléments de cette gamme. Les prises Schuko fonctionnent à une intensité de 16 A et sont dotées d'un système de bornage à déplacement d'isolant. Le kit s'actionne à l'aide de boutons-poussoirs à bascule et par insertion. Le kit mesure 225,5 x 83,5 mm et est conçu pour être installé dans un boîtier universel adapté. Il peut être placé aussi bien verticalement qu'horizontalement, ce qui en fait un choix parfait qui s'adaptera à divers types d'espaces et d'installations. Pour assurer l'entretien correct du kit, il suffit de l'essuyer à l'aide d'un chiffon imbibé d'eau savonneuse et d'éviter impérativement tout produit contenant du chlore.

Ce produit a été fabriqué conformément aux directives 2014/35/UE LVD et 2011/65/UE RoHS, ainsi qu'aux normes EN 50581:2012, EN 60669-1:1999, EN 60669-1:1999 A1:2002 et EN 60669-1:1999 A2:2008.

FINITION

CONTENU DE L'EMBALLAGE

CLASSE ETIM

Mécanisme et instructions

EC000007

MATÉRIAU

REMARQUES

Ce kit peut être installé horizontalement ou verticalement en fonction de l'espace disponible sur le mur et de la façon dont les boîtes d'encastrement sont installées.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

3 éléments

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

10 AX

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

TYPE DE MÉCANISME

Bouton poussoir à bascule/Insertion

MONOBLOC

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

VERSION

3 éléments

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

SENS D'INSTALLATION

Horizontal et vertical

TYPE D'INSTALLATION

Encastrable

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053201626

POIDS NET DU PRODUIT

0.13

LONGUEUR EMBALLAGE

84.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053201626

VOLUME EMBALLAGE

480295.20

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

25.30

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE

0.13

LARGEUR EMBALLAGE

226.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.13

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM