Caixa de parede de encastrar para 1 elemento duplo Simon 500 Cima

REF. **51020101-039**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Apresentamos-te este espelho para parede de encastrar e com bastidores para 8 elementos, pelo que tem uma capacidade para 2, 4, 6, 8 e 12 elementos. Elegante acabamento em grafite. Este produto pertence a uma das séries que a Simon tem para fomentar a máxima conetividade em cada posto de trabalho: a coleção Simon 500 Cima. As dimensões que este espelho tem são de 284 x 164 x 30 milímetros, sendo a profundidade de 21 milímetros. Na hora de fabricar este espelho, Simon fazer incluindo termoplástico sem halogéneos. Que garante isto? A não propagação de chama em caso de incêndio e uma toxicidade quase inexistente em caso de emissão de fumos. Proteção sem riscos para a saúde e máximas prestações que garantem um espelho em estado perfeito para muitíssimos anos. Limpar com um pano suave e em seco, evitando sempre qualquer detergente que seja abrasivo ou contenha cloro.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de parede de encastrar, tampa protetora para caixa e película para cobrir pré-cortes da caixa

CLASSE ETIM

EC002601

OBSERVAÇÕES

A caixa de encastrar pode ser utilizada como modelo durante a instalação graças às guias para marcar o perímetro da caixa

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
4

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
2

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 70 MM
0

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
73 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
2

VERSÃO
1 elemento duplo

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

FAIXA DE OPERAÇÃO DA GARRA (MM)
Entre 4 e 30 mm

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de garras incluídas no envolvente em combinação de produtos agregados, aglomerantes, aditivos

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053091852

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.14

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053091852

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
62.00

LARGURA DA EMBALAGEM
92.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
164.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT


VOLUME EMBALAGEM
0.94


UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00


PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.14

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM

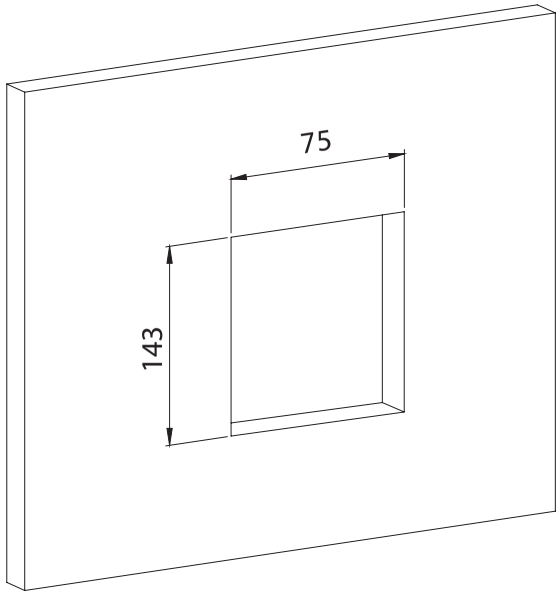



Tabique obra



Tabique hueco

•Grosor pared de 4 a 30mm

