Kit torreta metálica de 3 alturas y 1 cara con 1 enchufe doble, 1 SAI doble y 2 placas para 1RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. **52516302-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este completo kit está dentro de la gama de productos Simon 500 Cima, y se presenta en un innovador color grafito que dotará de modernidad, y al mismo tiempo, elegancia a la estancia del hogar, local u oficina donde se sitúe. El kit se compone de una torreta metálica de 3 alturas con una cara con capacidad para dotar de energía a elementos de hasta 16 amperios y 250 voltios. Sus medidas son de 235,5 x 221 milímetros y 68 milímetros de profundidad. Además de la torreta, el pack incluye un enchufe doble, dos placas para 1RJ45 y un sistema de alimentación ininterrumpida (SAI) doble. Este sistema segura el funcionamiento de la torreta por un tiempo limitad aunque se produzca un apagón. El producto se instala de forma sencilla y permite hacerlo en todo tipo de suelo, ya sea en pavimento o suelo técnico, por lo que es muy versátil. Los bastidores de la torreta incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento. Se trata de un producto fabricado en acero inoxidable, por lo que tiene una gran resistencia y dureza extra que incrementa su seguridad y alarga su vida útil.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta configurada, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 cara

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
2

CONECTORES RJ45
No incluidos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO
Schuko

CLASIFICACIÓN IK
08

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +120° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
6

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II y Systimax

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 base doble para circuito de corriente estándar y 1 base doble para circuito de corriente estabilizada

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50085-2-4:2009 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100783

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.85

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100783

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
272.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3.06

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
1.85

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

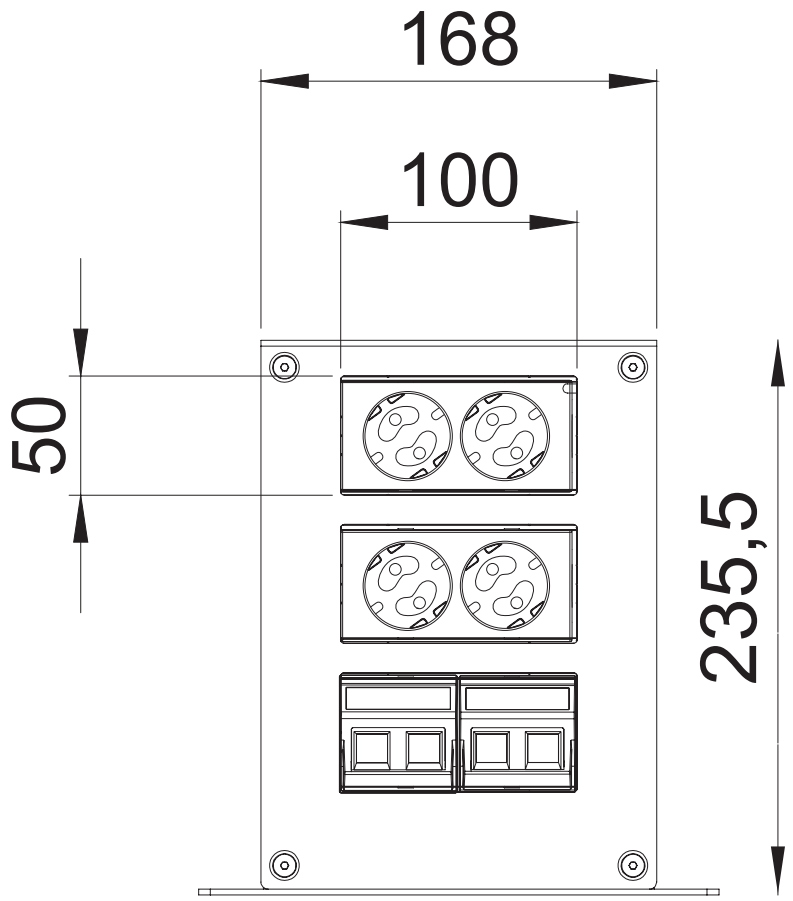
168
100
50
235,5

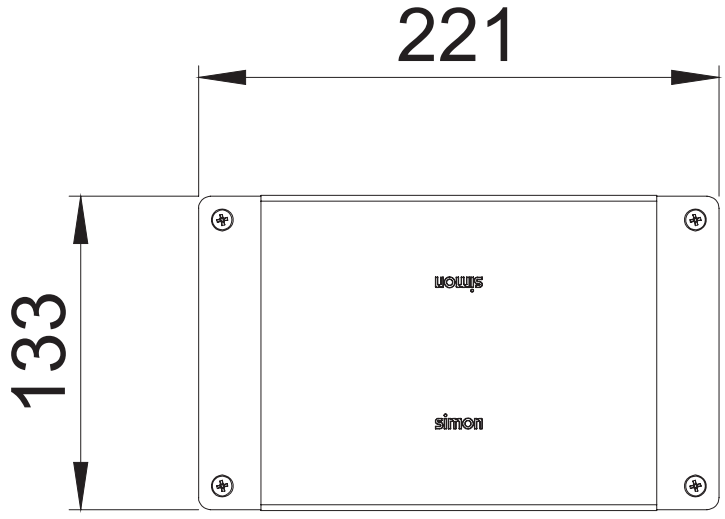
221
133
simon
simon