Accessoire d'extention de profondeur pour boîte 3 modules doubles en saillie ou encastrée blanche Simon 500 Cima

RÉF. **51030903-030**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

MATÉRIAU
Plastique

COMPATIBILITÉ
Mécanismes Simon 500 Cima et Simon 27 Play / Simon K45 (utilisant des adaptateurs spécifiques), combinables avec la gamme Simon goulotte

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Extenseur de profondeur, cloison métallique et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC002328

REMARQUES
L'extenseur de profondeur garantit un ajustement parfait de toutes les catégories de connecteurs RJ45 du marché, en combinaison avec des plaques plates voix et données.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
3 et 4 modules doubles

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE
Pas de trous ni de contours, avec 2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+60 °C dans les installations murales en saillie et +90 °C dans les installations murales encastrées

IMMUNITÉ ÉLECTROMAGNÉTIQUE POUR CÂBLAGE VDM
Sécurisé en installant la cloison métallique dans les boîtiers installés dans la boîtes murale choisie.

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)
+125°C (selon la norme IEC 60695-10-2)

CLASSIFICATION IK
07

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)
>5MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

MAINTENANCE
Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyants contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
6

RAL
9003

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
141 x 199 mm (* para instalação encastrada na parede)

VERSION
3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

RETRAIT DES COMPOSANTS
Avec outil seulement

EXTINCTION (°C)
+850 °C / 30 secondes (GWFI conforme à la norme IEC 60695-2-11)

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Spécifique Simon 500 Cima

SENS D'INSTALLATION
Vertical, correspondant à la direction des mécanismes

TYPE D'INSTALLATION
Convient pour un montage encastré ou en saillie sur un mur en combinaison avec le boîtier correspondant

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053092187

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.27

POIDS NET DU PRODUIT
0.27

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053092187

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
52.00

LARGEUR EMBALLAGE
165.00

LONGUEUR EMBALLAGE
225.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

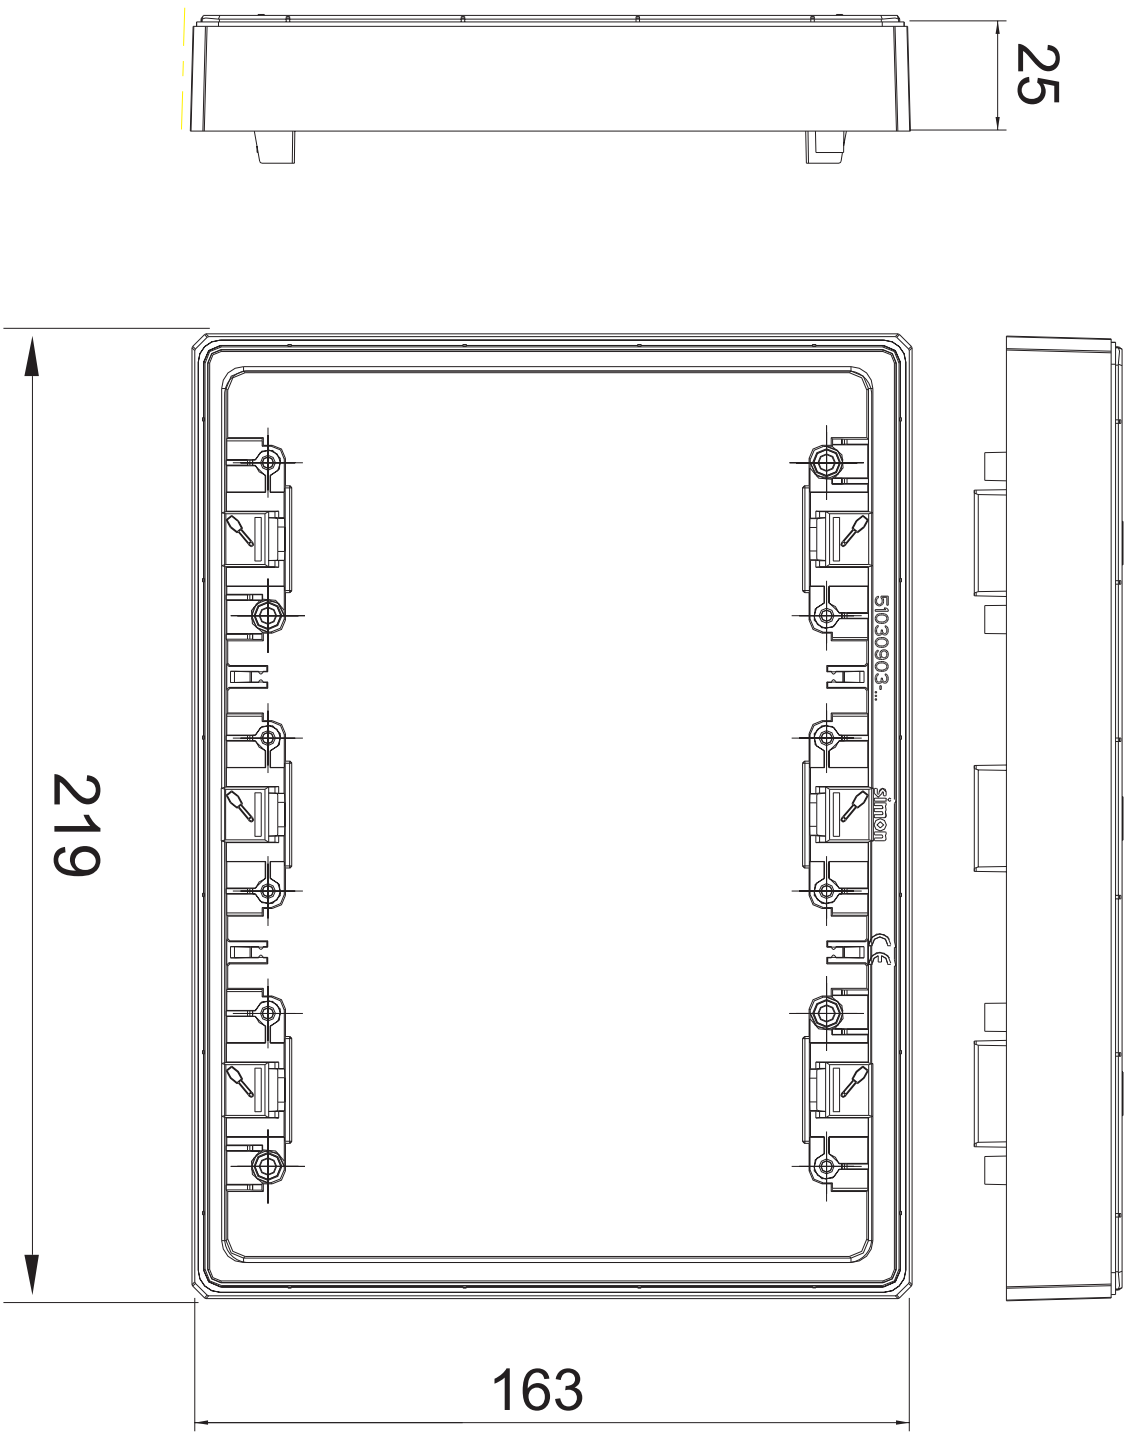
VOLUME EMBALLAGE
1.93

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
DMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.27

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


25
219
163
51030903-...
simon