
Placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 5e FTP aluminio Simon K45

REF. **KB95F/8**

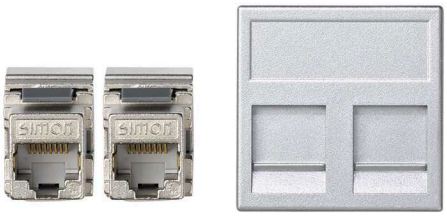

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon, como marca de referencia del mercado, siempre a la vanguardia de las más altas tecnologías, se encuentra preparada para el futuro y sus constantes cambios en esa franja. El concepto envolvente de los sistemas VDM (Voz, Datos y Multimedia) y su compatibilidad con los sistemas eléctricos, está garantizado con la Gama Simon K45, que además integra una alta calidad de diseño y compatibilidad con todos los productos ya instalados, tanto en cobre como en fibra óptica. S us placas planas o inclinadas cubren todas las necesidades que se puedan presentar en este tipo de sistemas de comunicación. Esta es una placa de voz y datos plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 conectores RJ45 de categoría 5e FTP. Acabado aluminio, Gama Simon K45.Compatible con conectores RJ45 de Keystone I, II, TT®/Avaya®. Placa Individual Plana. Conexionado con herramienta de inserción. Placa con 1 y 2 conectores RJ45. En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (mini-columnas, columnas, Teleblock, canales porta-mecanismos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref. K66) para orientar la placa en posición vertical. Dimensiones 45 x 45 mm, profundidad 42,9 mm, admite cableado 22-24 AWG. Componentes metálicos con aislamiento termoplástico auto-extinguible y libre de halógenos que garantizan la no propagación de llama en caso de incendio y la baja toxicidad en caso de emisión de humos. Apto para superficie y empotrar. Resistente a la corrosión y a los cambios de temperatura. (-5 a +60º C). Fácil mantenimiento y limpieza.

ACABADO

Aluminio

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-033)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo, conectores RJ45 de categoría 5e FTP y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000018

OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90º (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
Cableado 22-24 AWG

CONEXIÓN RJ45
Con herramienta de inserción

CARACTERÍSTICAS DEL CONECTOR
Categoría 5e FTP

CONECTORES RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
Medio

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Suministrados con la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II, ATT®/Avaya®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-033)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
376939.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.07

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.07

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8426436046399

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
118.00

ANCHO EMBALAJE
121.00

LONGITUD EMBALAJE
264.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
3769392.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.66

PESO NETO EMBALAJE
0.66

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM