


Interrupor unipolar 10 AX 250V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido Simon 75

REF. 75104-39

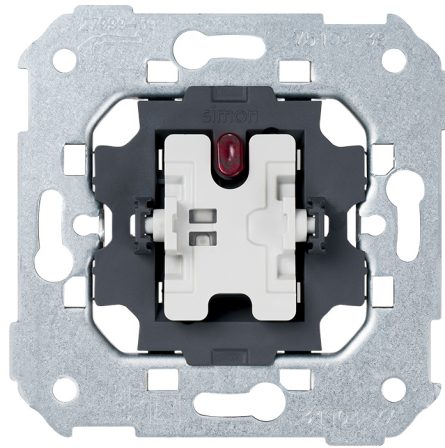

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido y seguro. Este interruptor unipolar de 10AX y 250V pertenece a la serie 75 de Simon.

Su funcionamiento es del tipo basculante y es compatible con la referencia 31802-31 en caso de sustitución del indicador luminoso.

La función señalizadora tiene un consumo de 1 mA. Por lo que respecta a su instalación, es apto tanto para empotrar como para instalar en superficie.

La sección de cable admitida es de 1,5 mm a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para realizar con éxito la conexión es de 11 mm.

Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y se enmarca dentro de la gama de mecanismos de mando de la serie Simon 75. También es compatible con Simon 82 y Simon 88.

Con Simon 75 la habitabilidad mejora. Funcionalidad y diseño se funden para ofrecer una amplia gama de opciones al usuario.

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 y Simon 88

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 31802-31 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSIBLES
1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 AX

CLASIFICACIÓN IP
IP20

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

RANGO DE TEMPERATURA DE
FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE
ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

TENSIÓN (V~)
250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR
Universal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1
Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053255759	0.06	221
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0	0.06	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0	KGM	3026595
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0	8421053003534	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	10	0.595
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0	83	0.6
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	165	KGM

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039



Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX



Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX



Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX



Conmutador / 2-way switch
7700201-039



Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX



Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039



Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX



Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX



Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX



Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX




Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039




Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX




Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interruptor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX




Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX

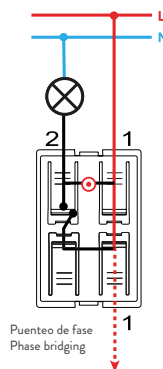

Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

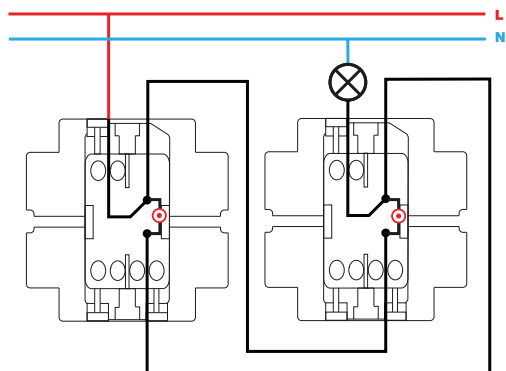

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX

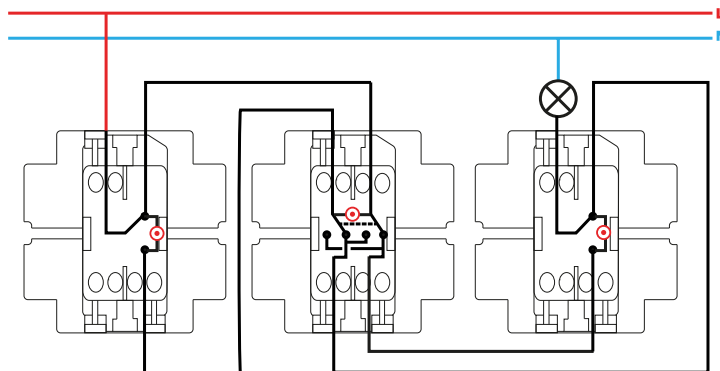

Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX