


**Placa de voz y datos plana sin guardapolvo de 1 elemento para 1 conector RJ45 de 3M® blanco Simon K45**

REF. K045/9

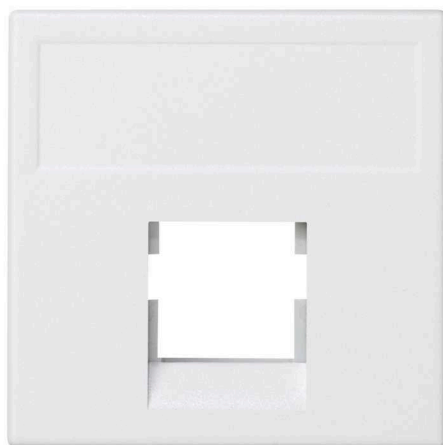

## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Esta placa plana de voz de 1 elemento para 1 conector RJ45 de 3M y sin guardapolvo es de color blanco y está disponible en la serie Simon K45. Presenta unas medidas de 45x45 mm y una profundidad de 8,5 mm y está fabricada en material termoplástico libre de halógenos, asegurando la no propagación del fuego ante un eventual incendio. Está en cumplimiento con el reglamento y es apta para superficie y empotrar. Si se combina esta placa de voz y datos en envolventes verticales, es preciso que se use el posicionador a 90° con el objetivo de orientar la placa en modo vertical. La serie Simon K45 ofrece una extensa gama de placas y conectores como una solución completa para facilitar la conectividad. Las placas, además, son compatibles con cualquier conector que pueda encontrarse en el mercado, de modo que son fácilmente combinables.

### ACABADO

Blanco

### COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envolventes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-030)

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana sin guardapolvo

### CLASE ETIM

EC000018

### OBSERVACIONES

En caso de combinar la placa de voz y datos en envolventes verticales (minicolumnas, columnas, Teleblock, canales portamecanimos) es necesario utilizar el posicionador a 90° (ref K66) para orientar la placa en posición vertical

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### OBTURADOR DE POLVO

No

### NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

### DISPONIBLE EN

Placa para 1 y 2 conectores RJ45

### FORMATO

RJ45

### TIPO DE PLACA

Plana

### COMPATIBLE CON CONECTORES

Volition OCK®, RJ45, K5e y K6 de 3M®.

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RAL

9003

### CONECTORES RJ45

No incluido en la placa de voz y datos

### DISPONIBILIDAD DE KIT

No

### MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluido en la placa de voz y datos

### TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

### PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

### RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

### TIPO DE AJUSTE RÁPIDO

Conectores RJ45 de 3M®

### VERSIÓN

Individual

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-030)

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

### EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

## NORMATIVA

### REGULACIONES

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018\*1

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO 0.00	PESO NETO DEL PRODUCTO 0.01	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO 0.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO KGM	VOLUMEN EMBALAJE 911400.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO 0.00	EAN EMBALAJE 8426436040021	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE MMQ
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO 0.30	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE 20	PESO BRUTO EMBALAJE 4.28
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO MMQ	ALTURA EMBALAJE 70.00	PESO NETO EMBALAJE 0.24
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO 0.01	ANCHO EMBALAJE 93.00	UNIDAD DE PESO EMBALAJE KGM
	LONGITUD EMBALAJE 140.00	