


Placa de voz e dados plana sem proteção de pó de 1 elemento para 1 conector RJ45 de R&M® branco Simon K45

REF. K054/9

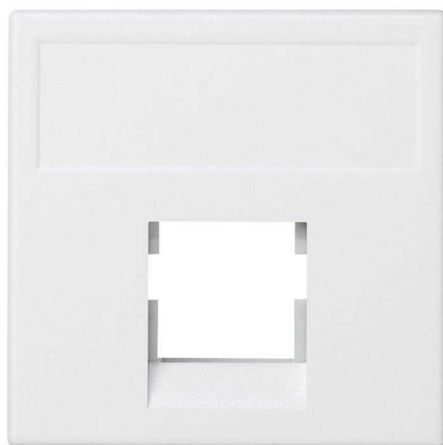

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A série de placas e conetores para voz e dados Simon K45 realça pela versatilidade na fabrico de seus produtos. Estamos perante uma placa de voz e dados, completamente plana e sem janela de proteção de pó. É ótima para um elemento para um conector RJ45 de R&M. Tem um simples acabamento em cor branco. Esta é a versão individual, de meio-elemento. As dimensões da placa são de 45 x 45 milímetros e uma profundidade de 8,5 milímetros. Pode-se instalar tanto encastrada como sobre superfície. Se quer-se combinar a placa Simon com envoltentes verticais é necessário usar o posicionador a 90 graus da assinatura (referência: K66). Desta forma conseguir-se-á posicionar o produto de forma vertical. Foi fabricada em materiais com isolamento termoplástico sem halogéneos. Isto permite que o produto suporte temperaturas muito variáveis e extremas, que vão desde os -5 até os +60 graus centígrados. Além disso, os componentes de fabrico garantem a qualidade absoluta da placa.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Envoltentes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envoltentes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 para 500 Cima ref.^a 50012088-030)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Placa de voz e dados plana sem proteção de pó

CLASSE ETIM

EC000018

OBSERVAÇÕES

No caso de combinar a placa de voz e dados em envoltentes vertical (minicolunas, colunas, Teleblock, calhas porta-mecanismos) é necessário utilizar o posicionador a 90° (ref.^a K66) para orientar a placa na posição vertical.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

DISPONÍVEL EM

Placa para 1 conector RJ45

COMPATÍVEL COM CONECTORES

Série Classic Cat5e (R925371, R925370) e Série Star Cat6 (R302373, R302372) de R&M® (Reichle de Massari®).

CONECTORES RJ45

Não incluído na placa de voz e dados

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+60 °C

PROTEÇÃO CONTRA POEIRA

Não

OBTURADOR DE POEIRA

Não

FORMATO

RJ45

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

Meio

TIPO DE PLACA

Plana

RAL

9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45

Incluído na placa de voz e dados

PLACAS RJ45 DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

TIPO DE ENCAIXE RÁPIDO

Conectores RJ45 de R&M®

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, específico Simon K45 e específico Simon 500 Cima através de adaptador (ref.^a 50012088-030)

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

REMOÇÃO DA PLACA

Unicamente com ferramenta

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.01	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 1472064.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046900	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 1472064.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 20	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.22
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 88.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.22
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.01	LARGURA DA EMBALAGEM 123.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 136.00	