


Unidade porta-mecanismos IP66 com fecho manual para uma função de 1 elemento aço inox Simon K45

REF. KSE0/23/72

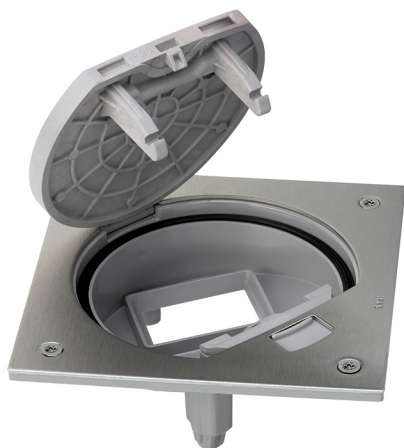

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A unidade porta-mecanismos IP66 é da gama Simon K45 e dispõe de fecho manual para função de um elemento. Apresenta-se num bonito acabamento aço inoxidável que a faz que se integre em qualquer divisão do lar ou departamento onde se localize. Suas medidas são de 130 x 130 milímetros e 50 milímetros de profundidade e a tampa do aparelho dispõe de ancoragens que protegem as conexões durante o seu uso, de pressões e tensões pelo passo de pessoas. Além disso, este porta-mecanismos é muito versátil já que permite suas instalação em qualquer tipo de chão, já seja pavimento, no que terá que o combinar com uma cuba de instalação para este tipo de chão (ref.^a KGE170), como em chão técnico ou chão falso, em cujo caso terá que combinar o produto com a sua cuba correspondente (ref.^a KGE170TF) O material do que é fabricado o porta-mecanismos IP66 da gama Simon K45 é de alta qualidade e consiste em aço inoxidável que se mantém sobre uma suporte feito de termoplástico sem halogéneos que reduz a toxicidade do fumo em caso de incêndio e está desenhado para não propagar as chamas. Com a atualização da linha, seu equivalente para a nova versão é a referência KFH100/72.

ACABAMENTO

Aço inoxidável

MATERIAL

Aço inox

COMPATIBILIDADE

Funções Simon K45

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia com fecho manual, junta de estanquidade quadrada para cuba IP66, 4 parafusos para fixação de unidade porta-mecanismos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000024

OBSERVAÇÕES

A tampa dispõe de fixações que protegem as ligações de pressões e tensões durante a sua utilização, para a passagem de pessoas.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO CE

PROTEÇÃO CONTRA ENTRADA DE POEIRA E PEQUENOS OBJETOS

Sim, quando a unidade porta-mecanismos não está em utilização permite o fecho hermético da tampa.

DISPONÍVEL EM

Unidade porta-mecanismos IP66 vazia para completar com soluções da gama K45, com uma base de tomada e alojamento para um conetor RJ45 e combinação de uma base de tomada com conetor RJ45

RIGIDEZ DIELÉTRICA

Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)

+70 °C (segundo norma IEC 60670)

CLASSIFICAÇÃO IK

07,08

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)

>5 MΩ a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP

IP66

DISPONIBILIDADE DE KIT

Não

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)

1000kg

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-25 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)

145 x 145 mm en falso suelo

VERSÃO

1 elemento

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES

Unicamente com ferramenta

NÚMERO DE POSIÇÕES DE ABERTURA DA TAMPA

1

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)

+650 °C (segundo norma IEC 60670)

TIPO DE FIXAÇÃO

A unidade porta-mecanismos fixa-se na cuba através de 4 parafusos de cabeça hexagonal (tipo Allen) de 2,5 mm fornecidos com a unidade porta-mecanismos.

REMOÇÃO DA MOLDURA

Unicamente com ferramenta

PODE SER INSTALADO EM BANDEJA

Plástica

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

A tampa dispõe de sentido de abertura de acordo com a escolha da orientação da cuba durante a fase de instalação.

TIPO DE INSTALAÇÃO

A sua conceção permite a integração em qualquer tipo de chão, quer seja chão técnico ou pavimento, combinando a unidade porta-mecanismos com a cuba, de acordo com o tipo de instalação (ref.^a KGE170 para chão de pavimento e ref.^a KGE170TF para chão falso)

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

UNE-EN 60.670-23

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8426436037939

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.3

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.395

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.395

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8426436037939

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

77

LARGURA DA EMBALAGEM

137

COMPRIMENTO EMBALAGEM

137

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1445213

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.399

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.395

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM