


Pack 5 conmutadores 10 AX 250V~ con sistema de embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. P2790201030

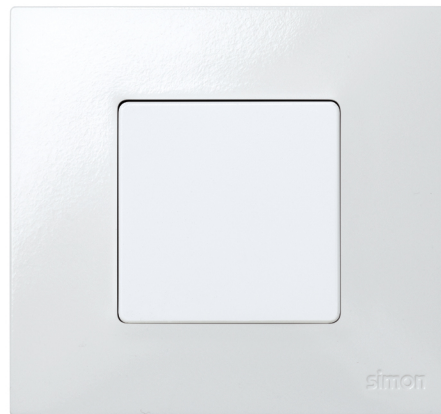

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Conmutador de 10 AX y 250 V con sistema de embornamiento rápido de la serie Simon 27 Play.

Es de color blanco y dimensiones de 45 mm x 45 mm. Está fabricado por componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable. No incluye ningún tipo de grabado en su superficie.

La sección de cable que admite es de 1,5 a 2,5 mm y el pelado de cable necesario para hacer la conexión es de 11 mm.

Pertenece a la categoría de mecanismos de mando de Simon y tiene función basculante. Es apto para empotrar y para instalar en superficie. Para limpiar correctamente, se recomienda usar un paño seco y suave.

La Serie 27 Play permite intercambiar las teclas de los mecanismos, (pulsadores, interruptores, conmutadores, etc.) Por tanto, para esta pieza, es posible sustituir el acabado de la tecla suministrada. Hay 7 acabados adicionales disponibles!!

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

EMBALAJE

Caja

OBSERVACIONES

Posibilidad de sustituir el acabado de la tecla suministrado. 7 acabados adicionales disponibles.

INFORMACIÓN TÉCNICA

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FUNCIÓN INDICADORA

No

INTENSIDAD (A)

10 AX

CLASIFICACIÓN IP

IP21

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

2 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSIÓN

Individual

TENSIÓN (V~)

250 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852982779

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

KGM

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

12

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

0.516

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0

EAN EMBALAJE

18412853010911

VOLUMEN EMBALAJE

274.536

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0

PESO BRUTO EMBALAJE

6.192

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

MMQ

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.516

ALTURA EMBALAJE

93

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0

LONGITUD EMBALAJE

18

ANCHO EMBALAJE

164

PESO NETO EMBALAJE

6.192

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44

Mecanismos básicos / Basic switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX



Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX




Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX

Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX



Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

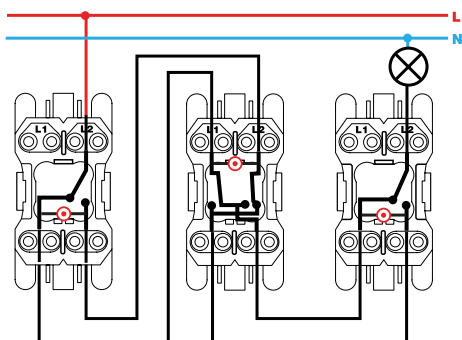

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX