


Placa embellecedora para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra de 1 elemento negro Simon K45

REF. KB18/14

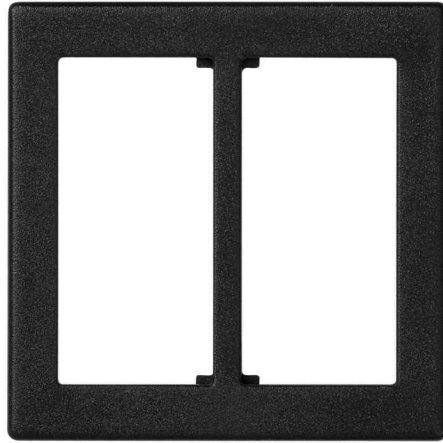

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Elegancia, funcionalidad e innovación en la placa embellecedora de la Colección Simon K45. Con acabados en negro, la placa está diseñada para un conector de conexión rápida para 3 polos, macho o hembra, de 1 elemento. Con una dimensión de 45 x 45 mm y una profundidad de 8,5mm, Simon K45 asegura una máxima funcionalidad del producto, propiciando la óptima integración del conjunto en un espacio compacto. Fabricada con materiales de termoplástico autoextinguible libre de halógenos, la gama Simon previene la propagación de llama y toxicidad por humo en caso de incendio, alcanzando temperaturas de entre -5°C y 60°C. El conector debe adquirirse por separado al no estar incluido en la placa. Si decide utilizar un conector de conexión rápida de otra marca, la placa es compatible con los principales fabricantes como Wieland, Wago, etc. Para una correcta fijación, los clips deben tener grosor de 1,5 ó 2 mm.

ACABADO

Negro

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Envoltentes Simon K45 para su instalación en pared, suelo, techo y mobiliario y envoltentes Simon 500 Cima (requiere combinar con el adaptador de K45 a 500 Cima ref.50012088-038)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa para 2 conectores de conexión rápida de 3 polos

CLASE ETIM

EC000011

OBSERVACIONES

No se incluye los conectores (deben adquirirse por separado) En caso de utilizar otra marca de conector de conexión rápida, la placa es compatible con los principales fabricantes (Wieland®, Wago®) Para una correcta fijación del conector en la placa requiere que los clips tengan un grosor entre 1,5 y 2 mm de grosor

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

Versiones para 1 y 2 conectores de conexión rápida de 3 polos macho o hembra

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)

+60° C

FORMATO

GST18

FUNCIÓN INDICADORA

No

CLASIFICACIÓN IP

IP20

DISPONIBILIDAD DE KIT

No

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA

DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)

-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS

Medio

RAL

7021

VERSIÓN

Doble

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

TIPO DE FIJACIÓN

Fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, específico Simon K45 y específico Simon 500 Cima mediante adaptador (ref.50012088-038)

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

EXTRACCIÓN DE LA PLACA

Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES

EN 61535:2009 / EN 61535:2009 A1:2013 / EN IEC 61535:2019 / EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.01

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO
KGM

VOLUMEN EMBALAJE
911400.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

EAN EMBALAJE
8426436036758

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE
MMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
45570.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

PESO BRUTO EMBALAJE
0.14

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO
MMQ

ALTURA EMBALAJE
70.00

PESO NETO EMBALAJE
0.14

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO
0.01

ANCHO EMBALAJE
93.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

LONGITUD EMBALAJE
140.00