Caja de pared de empotrar para 6 elementos dobles suministrado en embalaje múltiple Simon 500 Cima

REF. **51020706-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Esta caja de pared es de la serie Simon 500 Cima. Está diseñada para suministrar energía a una total de 12 elementos y se suministra con embalaje múltiple. Su instalación es muy fácil y se lleva a cabo mediante empotramiento en pared. Tiene unas dimensiones de 388 x 141 milímetros y 50 milímetros de profundidad y se compone de 12 módulos. Su embornamiento es por corte y su funcionamiento mediante inserción. La caja de pared está fabricada con termoplástico que no contiene halógenos. Esto hace posible que en caso de incendio no contribuya a la propagación de las llamas. Además, este material es capaz de reducir la toxicidad del humo. Todo ello se traduce en una mayor resistencia y en un incremento de la seguridad del conjunto final. El mantenimiento de la caja es muy sencillo y consiste tan sólo en pasar por encima de ella un paño suave y seco. No es recomendable utilizar productos químicos ni que contengan cloro.

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 Cima y Simon 27 Play/Simon K45 mediante adaptador específico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Cajetín de pared de empotrar, tapa protectora para cajetín, tabique metálico y film para cubrir pre-troqueles del cajetín

CLASE ETIM

EC002601

OBSERVACIONES

El cajetín de empotrar puede utilizarse como plantilla durante la instalación gracias a las guías para marcar el perímetro del cajetín

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
1, 2, 3, 4 y 6 elementos dobles

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
22

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en el cajetín para tal fin.

NÚMERO DE ALOJAMIENTOS PARA CONEXIÓN A TIERRA
2

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
07

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5M? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
No

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
12

NÚMERO DE ORIFICIOS PREPERFORADOS 30 X 70 MM
2

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
388 x 141 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
2

VERSIÓN
6 elementos dobles

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 4 y 30 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTINCIÓN (°C)
+850°C / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante garras incluidas en el envolvente en combinación de productos áridos, aglomerantes, aditivos

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar empotrado en pared

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVDEN IEC 60670-1:2021 | EN IEC 60670-1:2021 A11:2021

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
3.90

PESO NETO DEL PRODUCTO
3.90

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053114124

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
220.00

ANCHO EMBALAJE
400.00

LONGITUD EMBALAJE
430.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
10.00


UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
39.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

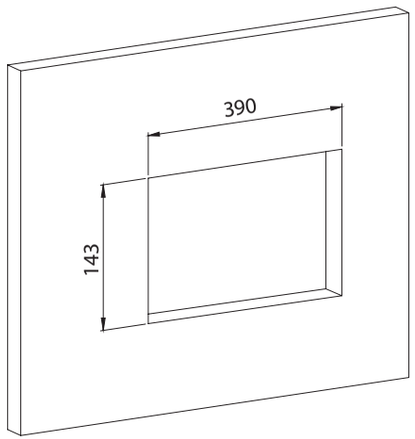




Tabique obra



Tabique hueco

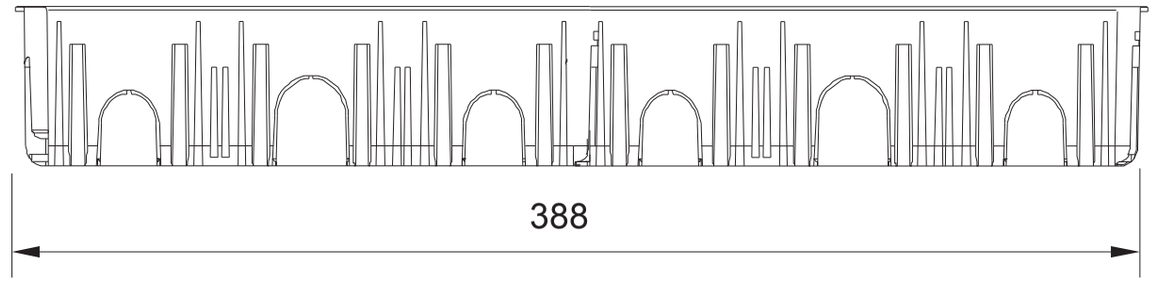

•Grosor pared de 4 a 30mm

