Placa con toma corriete 2P+T y 2 cargadores USB blanco Simon 26

REF. **2600454-060**

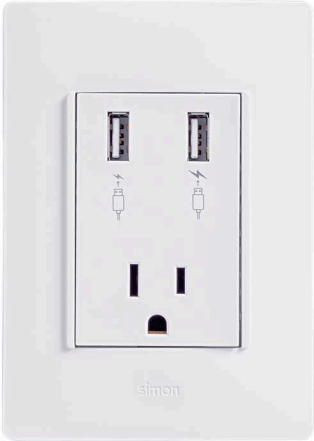

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO
Blanco

COMPATIBILIDAD
Placas Simon 26

CONTENIDO DEL EMBALAJE
Base de enchufe con tapa, chasis, placa y hoja de instrucciones

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
México y Latinoamérica

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
3,3 mm

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
3 módulos

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (ºC)
50 ºC

INTENSIDAD USB (A)
1.0A(izq), 2.1A(dcho)

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)
11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical y horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES
NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2012

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
42.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
85.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
120.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.43

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
154.00

PESO NETO DEL PRODUCTO
134.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
GRM

EAN EMBALAJE
7506207326842

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
60.00

ANCHO EMBALAJE
87.00

LONGITUD EMBALAJE
126.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
0.66

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.15

PESO NETO EMBALAJE
134.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO

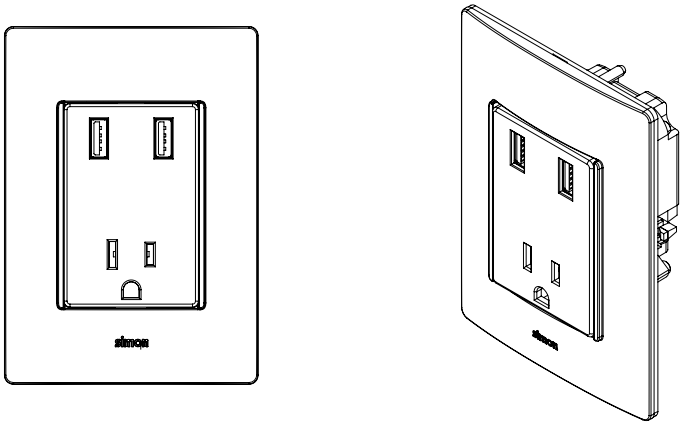

DIAGRAMA DE MONTAJE

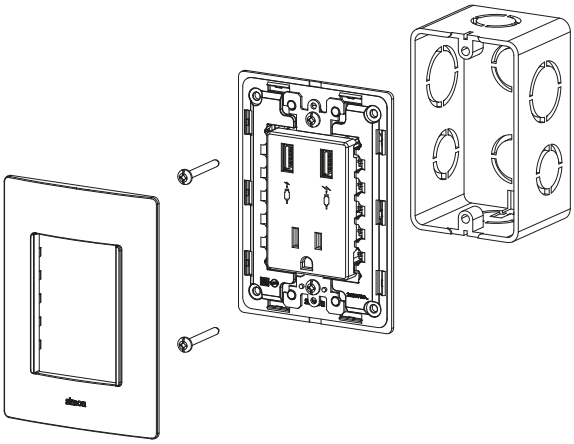

*Incluye Placa, mecanismo(s) y chasis
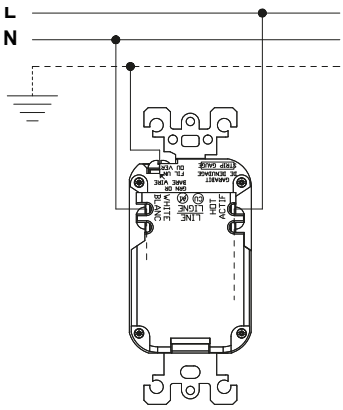
DIAGRAMA DE CONEXIÓN