


Socle d'entrée 1 face pour goulotte de sol 85x18 mm pour fixation de mini poteau en plastique à 2 faces blanche Simon 500 Cima

RÉF. 52554204-030

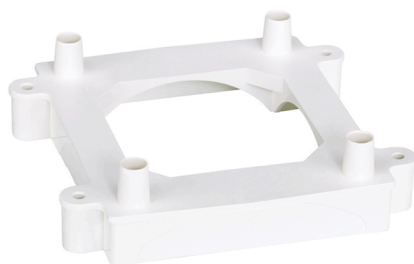

INFORMATION DE BASE

FINITION

Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Plinthe d'entrée de goulotte de sol

CLASSE ETIM

EC002454

MATÉRIAU

Plastique

REMARQUES

Intègre la mini poteau dans les goulottes de sol de 85x18 mm.

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

DISPONIBLE EN

2 faces

RIGIDITÉ DIÉLECTRIQUE

Pas de trous ni de contours, avec
2000V à 50 Hz pendant 1 minute

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)

+60 °C

RÉSISTANCE À LA CHALEUR (°C)

+125°C (selon la norme IEC
60695-10-2)

RÉSISTANCE D'ISOLATION (V-MΩ)

>5MOhms at 500V

CLASSIFICATION IP

IP4X

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et
sec. N'utilisez pas de chiffons
abrasifs et/ou de nettoyeurs
contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE

PENDANT L'INSTALLATION (°C)

-5 à 60 °C

RAL

9003

VERSION

2 faces

INSTALLATION ET MAINTENANCE

EXTINCTION (°C)

+850 °C / 30 secondes (GWFI
conforme à la norme IEC 60695-
2-11)

TYPE DE FIXATION

Par encliquetage direct dans la
canalisation de sol 1 face de
85x18 mm (pose sans outil)

SENS D'INSTALLATION

Horizontal

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 50085-2-4:2009

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053101988

POIDS NET DU PRODUIT

0.14

LONGUEUR EMBALLAGE

210.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053101988

VOLUME EMBALLAGE

2.12

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

DMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

65.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.14

LARGEUR EMBALLAGE


155.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.14

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

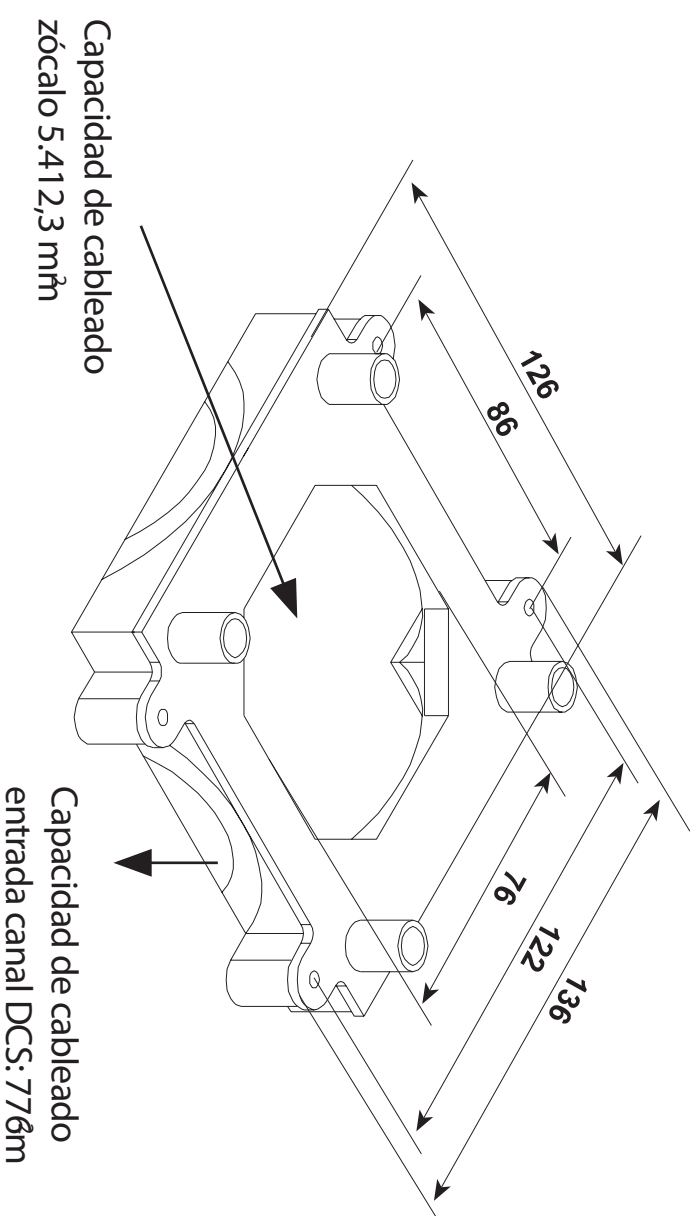

Zócalo con pretroquel preparado para canal de suelo DCS 85x18mm