


## Adaptador guia DIN para magnetotérmico ou diferencial instalação em caixa de chão Simon 500 Cima

REF. 50010076-039

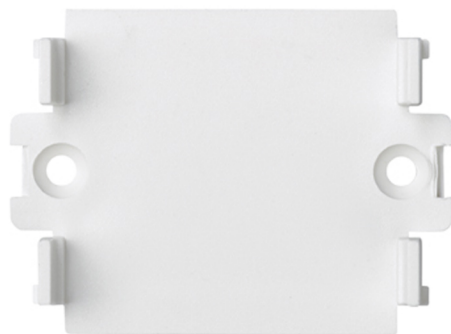

## INFORMAÇÃO BÁSICA

### DESCRIÇÃO

Com o adaptador guia DIN para magnetotérmico ou diferencial da coleção Simon 500 Cima, obterá a máxima conectividade e funcionalidade para sua caixa de chão em sua zona de trabalho. Formada por 2 elementos e com uma dimensão de 138 x 48 mm e uma profundidade de 14mm, é adequada para instalação em caixas de parede de chão, tanto em pavimento como em chão técnico. Seu tamanho compacto e seus acabamentos num sempre homogêneo cor branco, garantem a integração total do conjunto em todo o tipo de espaços compactos. Foi fabricada em termoplástico sem halogéneos para uma maior proteção em caso de incêndio, já que evita a propagação de chama e toxicidade por fumo. Além disso, conta com um intervalo de temperatura de -5 a 60 °C e pode atingir uma máxima a mais de 90 °C. Funcionalidade, inovação e design no adaptador Simon 500 Cima como garantia de conectividade e segurança em sua zona de trabalho.

### ACABAMENTO

Branco

### COMPATIBILIDADE

Caixas de chão Simon 500 Cima

### CLASSE ETIM

EC001024

### MATERIAL

Plástico

### CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Adaptador guia DIN para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima e manual de instalação

### OBSERVAÇÕES

Apta apenas para instalação em caixas de chão Simon 500 Cima. Em caso de instalação noutro envolvente é necessário utilizar a referência 50000074-03X.

## INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO  
CE

DISPONÍVEL EM

Adaptador específico para caixas de chão e versão para restantes envoltentes da Simon 500 Cima (caixas de parede, colunas, minicolunas e envoltentes metálicos)

TEMPERATURA MÁXIMA  
DURANTE TRABALHOS DE  
CONSTRUÇÃO (°C)

+90 °C

FORMATO

DIN

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DISPONIBILIDADE DE KIT

Sim

MANUTENÇÃO

FAIXA DE TEMPERATURA  
DURANTE INSTALAÇÃO (°C)

-5 a +60 °C

RAL

9003

VERSÃO

2 elementos

## INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DA TAMPA

Unicamente com ferramenta

TIPO DE FIXAÇÃO

Através de parafusos fornecidos com o adaptador

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para instalar em caixas de chão, quer seja para instalar em pavimento ou chão técnico.

## REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60898-1:2003 + EN 60898-1:2003 A1:2004 + EN 60898-1:2003 A11:2005 + EN 60898-1:2003 A12:2008 + EN 60898-1:2003 A13:2012

## INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

|                                           |                                              |                                       |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------|
| ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>KGM | UNIDADE DE MEDIDA<br>EMBALAGEM<br>MMT |
| LARGURA DA EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00  | EAN EMBALAGEM<br>8421053102183               | VOLUME EMBALAGEM<br>0.91              |
| COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.00 | UNID. CONTIDAS EMBALAGEM<br>10               | UNIDADE DE VOLUME<br>EMBALAGEM<br>DMQ |
| VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA<br>0.00         | ALTURA EMBALAGEM<br>70.00                    | PESO BRUTO EMBALAGEM<br>0.00          |
| PESO BRUTO EMBALAGEM<br>UNITÁRIA<br>0.01  | LARGURA DA EMBALAGEM<br>93.00                | PESO LÍQUIDO EMBALAGEM<br>0.10        |
| PESO LÍQUIDO DO PRODUTO<br>0.01           | COMPRIMENTO EMBALAGEM<br>140.00              | UNIDADE DE PESO EMBALAGEM<br>KGM      |

