


Pulsador con grabado luz 10A 230V~ con luminoso incorporado y sistema de embornamiento rápido blanco Simon 270

REF. F2000016190

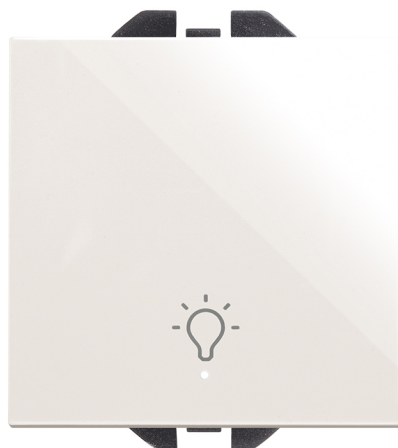

INFORMACIÓN BÁSICA

ACABADO

Blanco

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

CLASE ETIM

EC000029

TIPO DE BALANCÍN

Ancha

EMBALAJE

Flowpack

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

FUNCIÓN INDICADORA

No

TENSIÓN NOMINAL (V~)

127/230 V~

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

TIPO DE CUBIERTA

Larga

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

FORMATO

Pulsador

TIPO DE MECANISMO

Push | Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/230 V~

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal, Vertical

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8412852960395

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

140.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

80.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

40.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

448000.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

EAN EMBALAJE

18412853004286

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

5

ALTURA EMBALAJE

65.00

ANCHO EMBALAJE

127.00

LONGITUD EMBALAJE

196.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

VOLUMEN EMBALAJE

713098.50

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE

0.12

PESO NETO EMBALAJE

0.10

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

