Caixa de parede de superfície para 2 elementos duplos grafite Simon 500 Cima

REF. **51000002-038**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Esta caixa de parede de superfície em cor grafite é da série Simon 500 Cima e está desenhada para dotar de corrente a quatro elementos, pelo que é altamente funcional. Tem dimensões de 160 x 167 milímetros, e 59 milímetros de profundidade. A sua instalação é sumamente simples e não precisa espelhos. Sua manutenção, igualmente simples, consistirá em passar um pano húmido com sabão por cima sem necessidade de utilizar produtos adicionais nem químicos de nenhum tipo, já que poderiam danificar a superfície. Além disso apresenta-se num precioso cor cinza grafite que dourará de elegância a qualquer divisão onde se localize. A caixa de parede de superfície Simon 500 Cima está concebida para converter num complemento mais da decoração do lar ou escritório. O design desta caixa de parede também contempla a segurança do aparelho, e nesse sentido se utilizaram materiais de termoplástico de alta qualidade para o seu fabrico.

ACABAMENTO

Grafite

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Caixa de superfície, divisória metálica, cabo terra, buchas de fixação, parafusos e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC002600

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

NÚMERO DE FUROS PARA FIXAÇÃO DE BRAÇADEIRAS
6

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+60 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

NÚMERO DE ALOJAMENTOS PARA CONEXÃO TERRA
1

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Não

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
4

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 30 X 50 MM
0

NÚMERO DE FUROS PRÉ-PERFURADOS 40 X 80 MM
1

RAL
7021

NÚMERO DE ENTRADAS LATERAIS
5

VERSÃO
2 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de parafusos fornecidos

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar em parede de superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053091623

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.43

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053091623

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

75.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

170.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

2.10

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

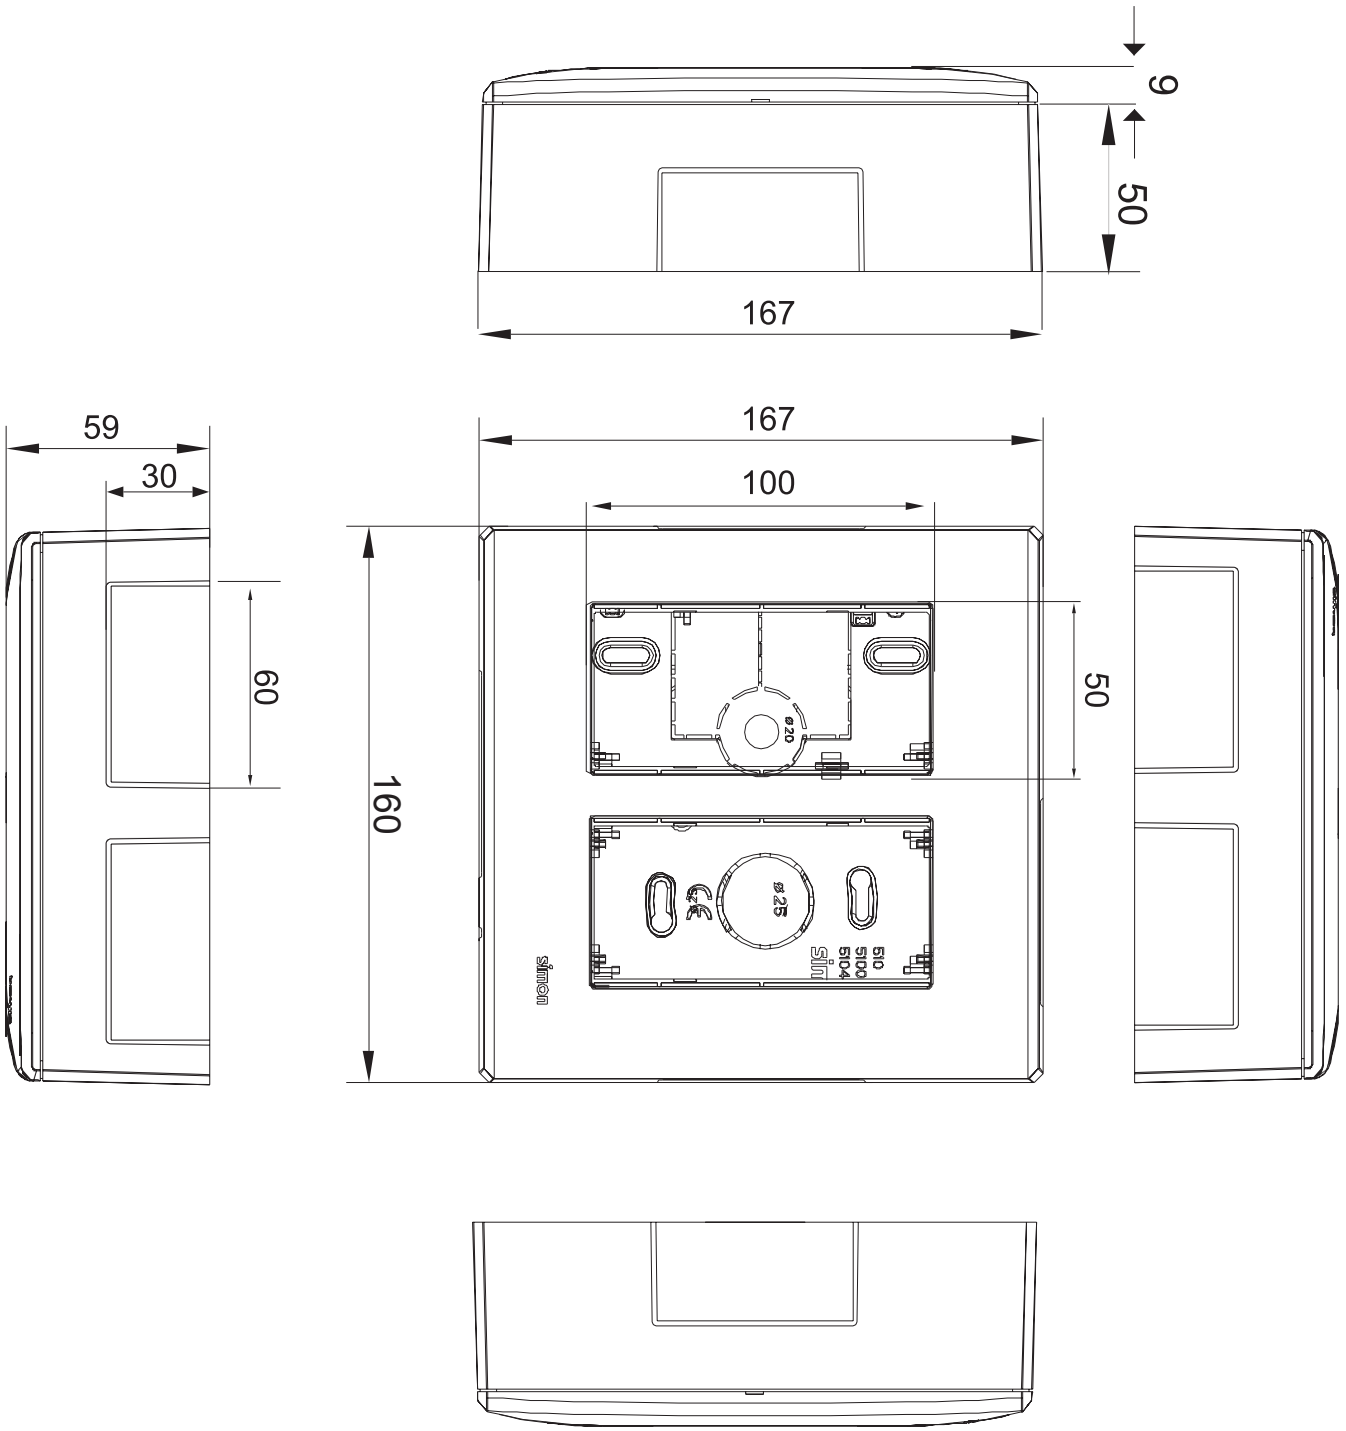
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.43

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM


9
50
167
59
30
60
167
100
160
50
ø 20
ø 25
simon
510
5100
5104