


Botoneira Regular 6 funções com acoplador KNX e regulador Slide Control alumínio frio Simon 82 Sense

REF. 8400671-093

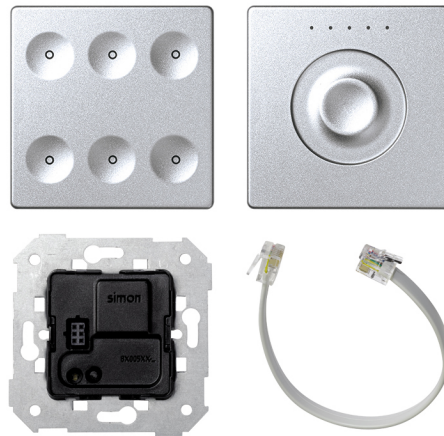

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

A botoneira regular de 6 funções com controlo deslizante, acoplador KNX e regulador Slide Controlo faz parte de Sense, uma inovadora gama das séries Simon 82 Detail e Simon 82 Nature. Trata-se de um mecanismo de 2 elementos que possui acabamentos em alumínio frio, uma intensidade de 27,6 mA e alimenta-se desde Bus KNX. As medidas deste mecanismo são de 55x55 mm e é fabricado com componentes eletrónicos que contam com isolamento sem halogéneos e embelezador termoplástico metalizado. A referência 8400671-093 inclui, além da botoneira, acoplador, Slide Controlo, cabo RJ12 e folheto de instruções. Para manter este dispositivo em perfeitas condições, recomendamos limpar com um pano suave e humedecido de forma ligeira em água com sabão. Evite sempre qualquer tipo de produto que contenha cloro em sua composição.

ACABAMENTO

Alumínio Mate

MATERIAL

Termoplástico

CLASSE ETIM

EC000672

SÍMBOLO

Dot

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Acoplador, botoneira, Slide Control, cabo RJ12 e instruções

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de personalizar e criar a sua própria configuração, escolhendo as funções que necessita com os ícones da nossa livraria.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS
2 elementos

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

SECÇÃO DE CABO DE ENTRADA ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 2.5 mm

INTENSIDADE DE ENTRADA (MA)
6

TIPO DE ENTRADA
Digital, livre de potencial

INTENSIDADE (A)
27,6 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TENSÃO MÁXIMA NA ENTRADA (VCC)
24 Vcc

TIPO DE MECANISMO
Tátil

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)
0 - 45 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)
Bus KNX (21 Vcc...32 Vcc)

PROTOCOLO
KNX

BOTÃO DE PROGRAMAÇÃO
Sim

UMIDADE RELATIVA
De 20 a 85% (sem condensação)

CONTROLE DESLIZANTE
Sim

FEEDBACK COM SOM
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)
25 - 70 °C

FEEDBACK COM VIBRAÇÃO
Sim

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

SECÇÃO DE CABO DE BUS ADMITIDA (MM)
De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXÃO DE TERMINAL DE BUS
Por inserción

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)
8

GARRA
Opcional

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-2-5:2016

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053129449

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA

0.17

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053129449

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

1

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

82.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

120.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

806880.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.17

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.17

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM