


## Luminaria pared MOOD 25 X-Less 2700K

REF. 91620104-299

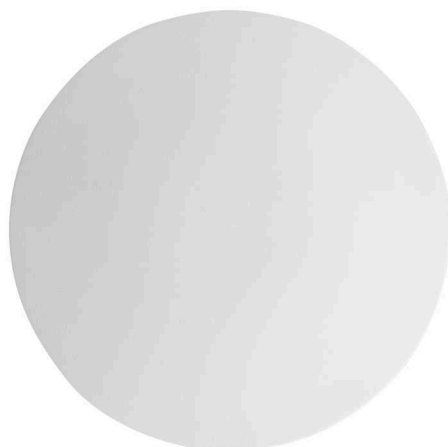

### INFORMACIÓN BÁSICA

#### DESCRIPCIÓN

Módulo lumínico de la familia MOOD de SIMON con temperatura de color estable de 2700K optimizada para una eficaz iluminación ambiental y decorativa en espacios residenciales o corporativos, hoteles, y otros espacios formales y artísticos debido a su versatilidad compositiva que permite la creación de efectos de luz y escenas totalmente personalizadas. Estos efectos se consiguen a partir de elementos decorativos convexos, cóncavos y orientables en acabados de cristal o metálico en cromado, dorado o cobre, y con colores fluor amarillo, rosa, naranja y azul. Diseñado para una integración perfecta en la pared mediante el sistema de instalación patentado X-Less. Admite sistemas de regulación y control para crear entornos de luz dinámica. El grupo óptico es IP20 en su parte visible. Utiliza una fuente de luz LED de 0,7W. Se incluye la lámpara con una temperatura de color de 2700K con un CRI>80. Equipo no incluido. Accesorios no incluidos. Necesario accesorio X-Less para instalación. Modelo 25. Sin acabado.

#### APLICACIÓN

Contract, Doméstico, Hotel, Office, Retail, Unidad

#### CONTENIDO DEL EMBALAJE

#### CLASE ETIM

EC002892

#### OBSERVACIONES

Necesario tener hecha la instalación eléctrica antes de instalar el accesorio Trimless a la pared.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

### ALIMENTACIÓN (V~)

24 V~


### TEMPERATURA DE COLOR (K)

2700 K


### CRI

80.00

### PROTECTION ICONS



### CHROMATICS CRI ICONS



### DIRECCIONAL

No

### DRIVER INCLUIDO

No

### CLASE ELÉCTRICA

III

### L70 (°C)

100000h a 25°C


### ÁNGULO DE APERTURA DEL HAZ DE LUZ (°)

112°

### TIPO DE COLOR

WW

### COLOUR LIGHT ICONS



### MAINTENANCE ICONS



### EFICIENCIA LUMINOSA (LM/W)

Hasta 60 lm/W

### LÚMENES (LM)

24 lm

### NÚMERO DE LUMINARIAS

1

### PASOS DE MACADAM

< 3 Step MacAdam


### ÓPTICAS

General 100°

### POTENCIA (W)

0.7 W

## PHOTOMETRY ASSETS - POLAR

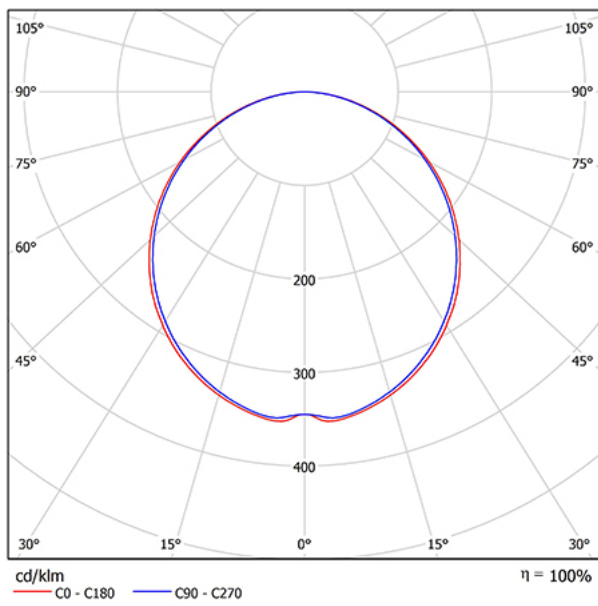


## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### TIPO DE INSTALACIÓN

Trimless

### INSTALLATIONS ICONS



## NORMATIVA

### MARCADO EAC

No

### MARCADO ECORRAE

Sí


### GARANTÍA

5 años

### REGULACIONES

CE + CLASS III

### REGULATIONS ICONS



## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

### CÓDIGO EAN UNITARIO

8436547047062

### ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

### ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

### LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

### VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

### PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.06

### PESO NETO DEL PRODUCTO

0.04

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

### EAN EMBALAJE

8436547047062

### UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

### ALTURA EMBALAJE

60.00

### ANCHO EMBALAJE

70.00

### LONGITUD EMBALAJE

83.00

### UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

### VOLUMEN EMBALAJE

348600.00

### UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

### PESO BRUTO EMBALAJE

0.06

### PESO NETO EMBALAJE

0.04

### UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM