


Botão de pressão de puxador 10 A 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes branco Simon 27 Play

REF. 27153-65

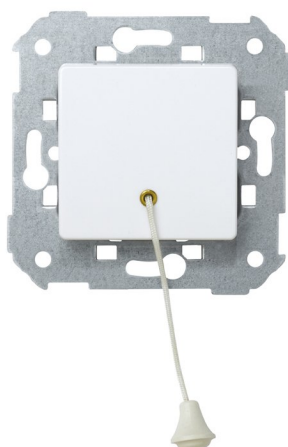

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O botão de pressão de puxador é de cor marfim, tem uma intensidade de 10 A e voltagem 250 V~ de um elemento e sistema ligação rápida de bornes, pertence à gama Simon 27 Play. Goza de funcionamento basculante e é adequado para 2 módulos. Para sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 11 mm de cabo descarnado. O material é a base componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável, podendo oscilar entre os 5 e 40°, podendo chegar a suportar até um máximo entre -25 e 50° C. As dimensões são de 45x45 mm ainda que também dispomos de outros tamanhos e cores. Para manter limpa a peça pode utilizar um pano suave e seco, baixo nenhum conceito dever-se-á verter panos ou detergentes abrasivos com altos conteúdos de cloro. Cumpre com a norma EN 61058:2002 + EN 61058:2002 + A2:2008 + EN 61058-2-1:2011.

ACABAMENTO

Branco

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo com tecla

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FUNÇÃO INDICADORA
Não

INTENSIDADE (A)
10 A

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

TENSÃO (V~)
250 V~

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

GARRA
Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-1:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053251652

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.06

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

8421053081495

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

82.00

LARGURA DA EMBALAGEM

165.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

223.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

3.02

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.64

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.64

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM