


Interrupor bipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo Simon 75

REF. 75134-39

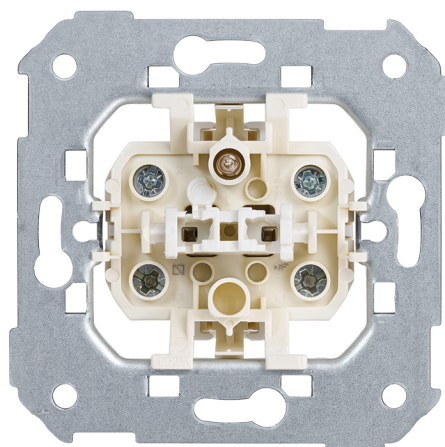

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los mecanismos de interruptor se instalan cuando un punto de luz se acciona desde un único sitio. Así funciona el Interruptor bipolar 16 AX 250V~ con piloto incorporado y sistema de embornamiento a tornillo de la serie Simon 75, cuya instalación es apta tanto para superficie como para empotrar. Sus características son: componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos, sección de cable de 0,2 a 0,5 m y pelado de cable de 13 mm. Su tipo de funcionamiento es basculante y está diseñado para aguantar tanto altas como bajas temperaturas, por lo que estamos ante un interruptor muy resistente y duradero en el tiempo que es el más utilizado en edificios de oficinas, hoteles, colegios, hospitales o establecimientos comerciales.

TIPO DE BALANCÍN

Basculante

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82
Detail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE CE	INTENSIDAD (A) 16 AX	RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C) 5 - 40 °C
SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM) 1.5 - 2.5	CLASIFICACIÓN IP IP20	DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM) 40
NÚMERO DE CONTACTOS 4	ENLAZABLE No	RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C) -25 - 50 °C
NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES 1 elemento	TIPO DE MECANISMO Pivoting	VERSIÓN Individual
FRECUENCIA 50 Hz	MONOBLOQUE No	TENSIÓN (V~) 250 V~
FUNCIÓN INDICADORA Sí	TENSIÓN NOMINAL (V~) 250 V~	NÚMERO DE CABLES 4

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM) 13	TIPO DE FIJACIÓN Tornillos	TIPO DE INSTALACIÓN Apto para superficie y empotrar
GARRA Simon 27	INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR Universal	TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1 A tornillo
EXTRACCIÓN DE CUBIERTA Únicamente con herramienta	DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN Horizontal	

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053255773

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.09

LONGITUD EMBALAJE

223.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.09

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

3017190.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053036365

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO

MMT

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

10

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

3017190.00

ALTURA EMBALAJE

82.00

PESO NETO EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

MMQ

ANCHO EMBALAJE

165.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

