Prise 2P+T Simon iO 16 A 230 V~ avec système de bornage à vissier blanc Simon 270

RÉF. **21000458-090**

INFORMATION DE BASE

FINITION
Blanc

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Prise et mode d'emploi

CLASSE ETIM
EC000125

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES
1 élément

INTENSITÉ (A)
16 A

CLASSIFICATION IP
IP20

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (ºC)
0 - 40 ºC

ALIMENTATION (V~)
127/230 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (ºC)
-20 - 85 ºC

INSTALLATION ET MAINTENANCE

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT
Universal

SENS D'INSTALLATION
Horizontal

TYPE D'INSTALLATION
À encastrer

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1
À vis

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|Dir. 2014/53/UE RED|EN 50428:2005|EN 50428:2005 A1:2007|EN 50428:2005 A2:2009|EN IEC 63000:2018|ETSI EN 300328 V2.2.2|IEC 60884-1 Ed 3.2|UNE 20315-1-1:2017|UNE 20315-1-2:2017 |DS 60884-2-D1:2023

simon

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053303542

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
57.10

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
55.30

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE
MMT

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
258925.66

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
0.09

POIDS NET DU PRODUIT
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053303542

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
82.00

LARGEUR EMBALLAGE
57.10

LONGUEUR EMBALLAGE
55.30

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

VOLUME EMBALLAGE
258925.66

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
MMQ

POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
0.09

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM

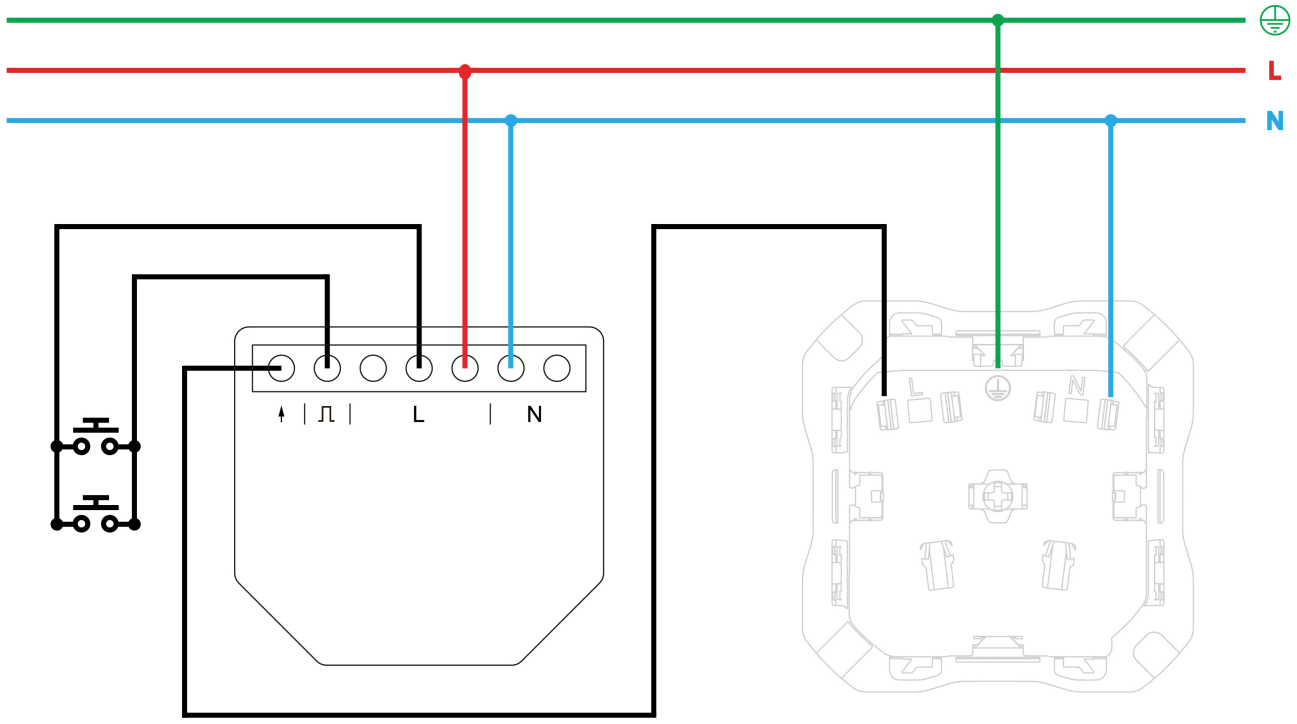

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones
For more detailed information check the instruction sheet