


Interrupteur à badge 1 microrupteur avec voyant 250 V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 26526-39-GR

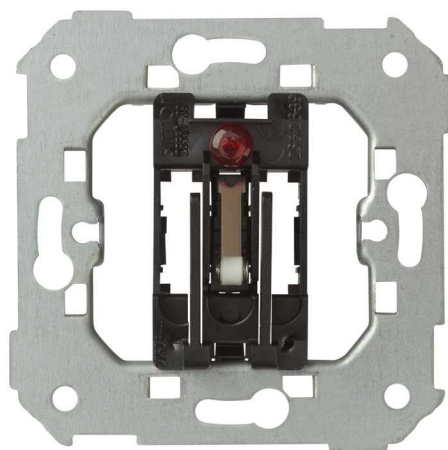

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Un contacteur doit être installé à la sortie du mécanisme. Si cela n'est pas fait, le courant maximal de l'interrupteur est de 10 A résistif (1,5 A inductif).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

CLASSIFICATION IP

IP20

ALIMENTATION (V~)

250 V~

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

De 0,5 mm

MAINTENANCE

Nettoyez avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas de chiffons abrasifs et/ou de nettoyeurs contenant du chlore.

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 à 50° C

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

1 élément

TYPE DE MÉCANISME

A carte

VERSION

Simple

FRÉQUENCE

50 Hz

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 à 40° C

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Simon 27

SENS D'INSTALLATION

Vertical e horizontal

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Faston

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré et apparent

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-1:1996 + 60669-2-1:2002 + 60669-2-3:1999

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.00	LARGEUR EMBALLAGE 0.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	LONGUEUR EMBALLAGE 0.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053138809	VOLUME EMBALLAGE 0.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.00
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 0.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.00
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM