Interruptor/Conmutador para tarjeta con 2 microrruptores con indicador luminoso Simon 75

REF. **7500550-039**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

El interruptor para tarjeta con 2 microrruptores e indicador luminoso Simon 75 es una solución profesional para el control de energía en hoteles, apartamentos turísticos y edificios terciarios. Este conmutador de tarjeta permite activar o desactivar el suministro eléctrico mediante la inserción de tarjeta, optimizando el consumo energético y mejorando la eficiencia de la instalación. Funciona a 250 V~ con una intensidad máxima de 10 A en carga resistiva (1,5 A inductiva) y está diseñado para trabajar junto a un contactor en instalaciones de mayor demanda. Incorpora indicador luminoso que facilita la visualización del estado del circuito. El sistema de conexión mediante terminales Faston 2,8 mm permite una instalación segura y profesional. Compatible con las series Simon 75, Simon 82 y Serie Simon 360, este interruptor para tarjeta es ideal para proyectos hoteleros que requieren control de accesos, ahorro energético y soluciones eléctricas fiables y duraderas. Cumple normativa LVD y RoHS, garantizando seguridad y calidad en instalaciones interiores.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 75, Simon 82 Concept, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature y Simon 82

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO DE 2 VÍAS/CRUZAMIENTO

Sí

COMPATIBLE CON PULSADOR MECÁNICO

No

COMPATIBLE CON INTERRUPTOR MECÁNICO

Sí

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC001590

OBSERVACIONES

Se requiere instalar a la salida del mecanismo un contactor. En caso de no hacerlo, la intensidad máxima del conmutador es de 10 A resistivos (1,5A inductivos). Se recomienda proteger los conectores faston con funda termo retráctil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

FUNCIÓN ACÚSTICA
No

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
0.5

INDICADOR DE CONSUMO (MA)
1 mA

COMPATIBLE CON AUXILIAR ELECTRÓNICO
No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES
1 elemento

COMPATIBLE CON LÁMPARAS FLUORESCENTES CON REACTANCIA ELECTRÓNICA REGULABLE DE 1-10V
No

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
10 (1,5 ind.) A

CLASIFICACIÓN IP
IP20

ENLAZABLE
No

POTENCIA MÁXIMA (W)
2500

TIPO DE MECANISMO
Card

POTENCIA MÍNIMA (W)
0

MONOBLOQUE
No

TENSIÓN NOMINAL (V~)
250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)
5 - 40 °C

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
35

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)
-25 - 50 °C

VERSIÓN
Individual

NÚMERO DE CABLES
3

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

GARRA
Simon 27

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
FastON 2.8mm

NORMATIVA

GARANTÍA
3 años

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 61058-1-1:2016|EN 61058-1-2:2016|EN 61058-2-1:2011|EN 61058-2-5:2011|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.06

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.06

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053208762

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
5

ALTURA EMBALAJE
82.00

ANCHO EMBALAJE
83.00

LONGITUD EMBALAJE
223.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT


VOLUMEN EMBALAJE
1517738.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.00


PESO NETO EMBALAJE
0.30

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

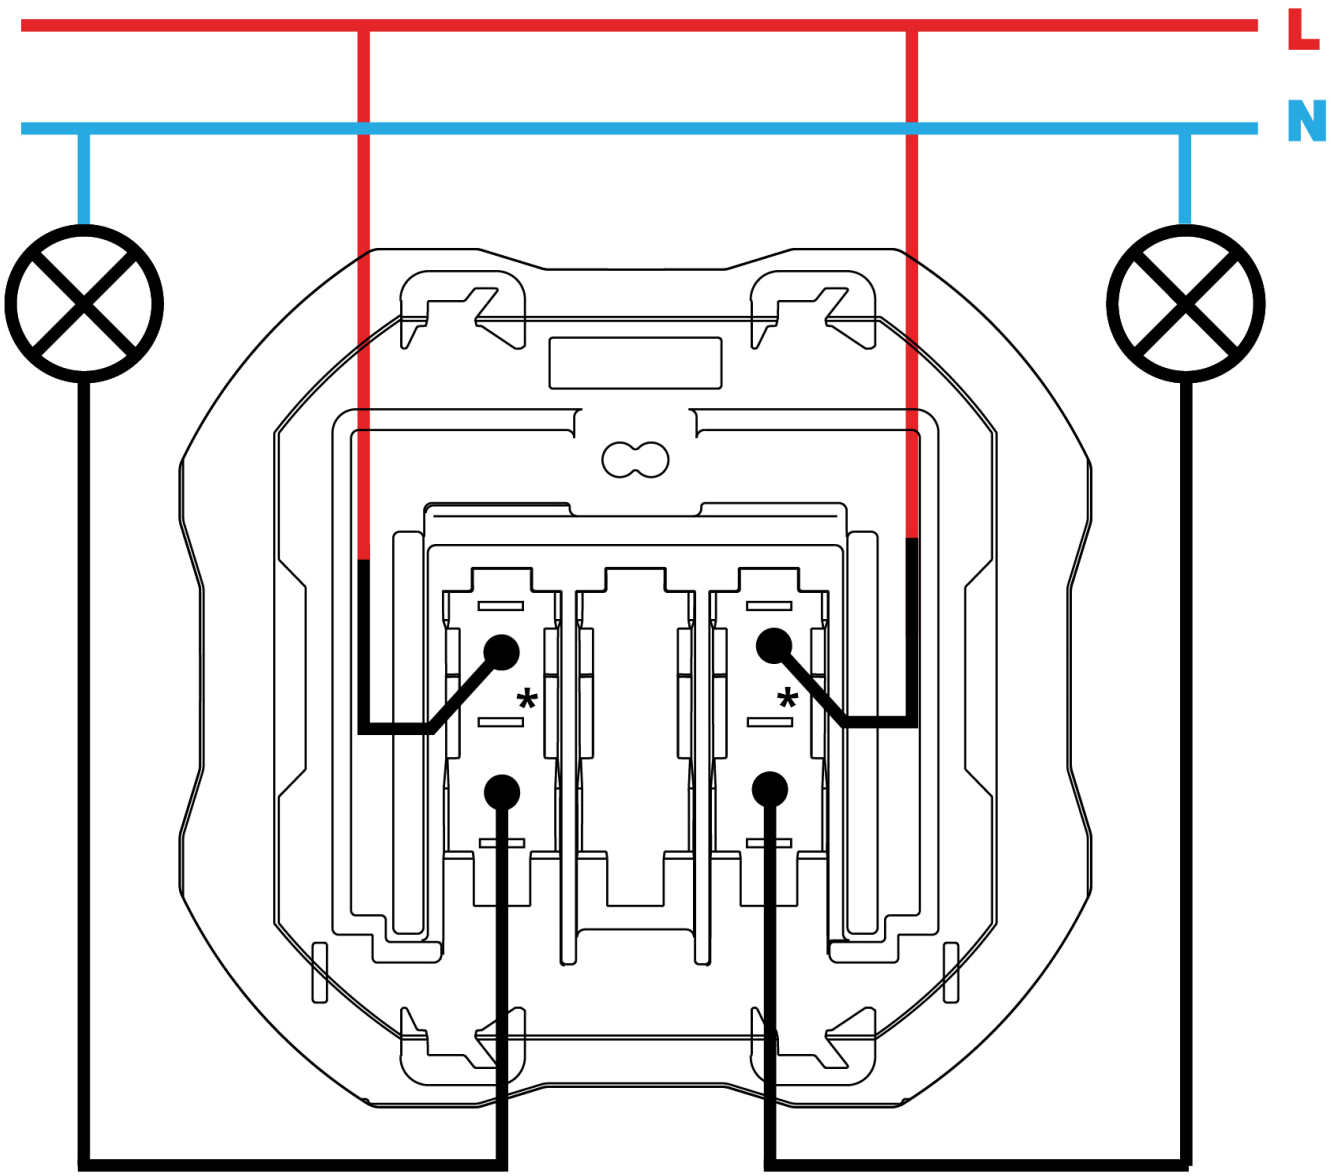

* Conexión con terminal faston
Conection with faston terminal



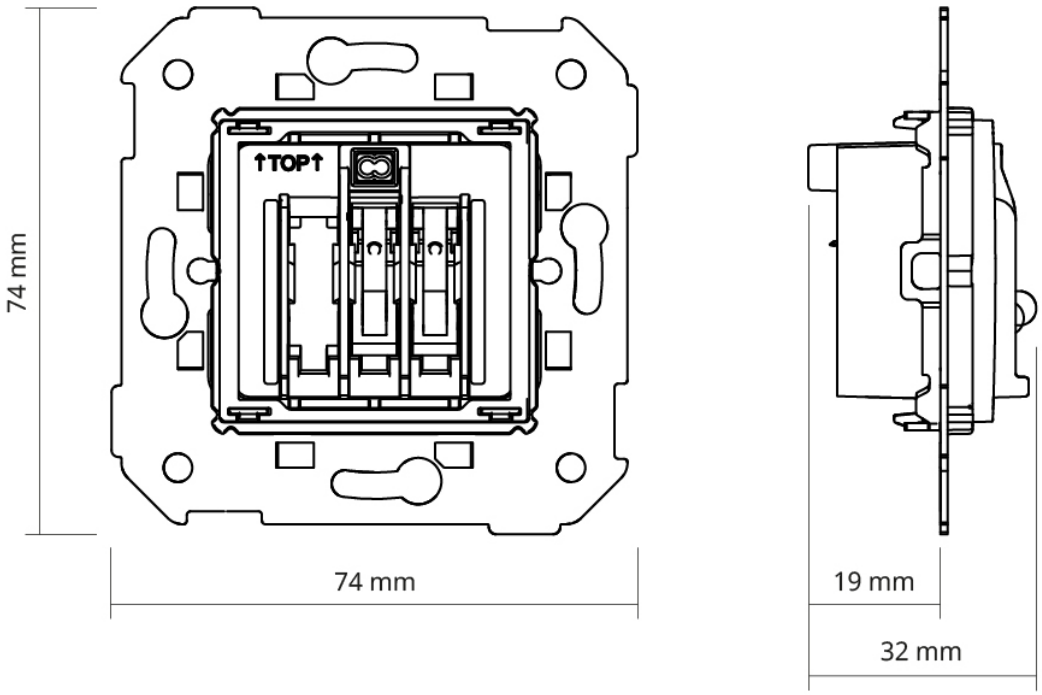
74 mm
↑TOP↑
74 mm
19 mm
32 mm