


Comando digital com entrada walkman e saída auriculares para central de som de 1 canal

REF. 05212-39

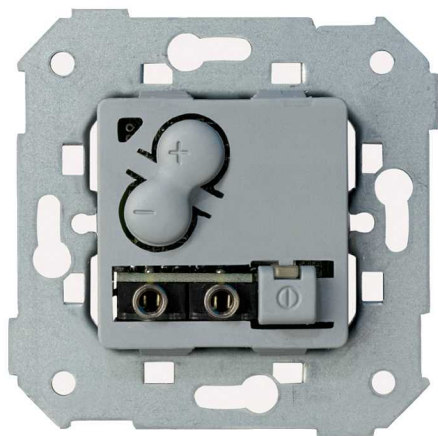

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Escutar e desfrutar da música ou a rádio no teu lar nunca foi tão cómodo. Agora, graças a esta série de produtos que lança Simon, o é. O sistema Simon Som permite distribuir mensagens e música através de diferentes divisões de uma habitação ou lugar de trabalho. Poderás usar a cada instalação de forma independente, podendo pôr música, a rádio ou utilizá-lo como escuta para bebés.

Manuseia-se por controlo remoto da fonte de som que está ligada à central e para isso será indispensável contar com um comando digital com entrada walkman e saída de auriculares para essa central de som (neste caso de 1 canal). Esta série de produtos Simon Som adapta-se a outras séries Simon: 27, 28, 31, 75, 82 e 88. Por outra parte, também tens a possibilidade de ampliar comandos e altifalantes mediante o amplificador 05070-39.

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações, Simon 28, Simon 31, Simon 44 Aqua, Simon 75, Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 e Simon 88

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Comando e folha de instruções

CLASSE ETIM

EC002484

OBSERVAÇÕES

Possibilidade de aumento de comandos e altifalantes através do amplificador 05070-39.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

POTÊNCIA DE SAÍDA (W)
1,5 + 1,5 W

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
De 0,25 a 0,75 mm

TIPO DE MECANISMO
Push

ALIMENTAÇÃO (V~)
12 Vdc

NÚMERO DE CONTATOS
8

ENTRADA MINI JACK
Sim

ENTRADA TRASEIRA VIA
TERMINAIS
Sim

TEMPORIZADOR DE
DESCONEXÃO
20 minutos

SAÍDA MINI JACK
Sim

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)
-25 - 50 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
1 elemento

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

VERSÃO
Individual

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

IMPEDÂNCIA DE SAÍDA (OHMS)
8 Ohms

NÚMERO DE CABOS
8

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
7

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

GARRA
Sem possibilidade

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 55020:2007 + EN 55020:2007 A11:2011 + EN 55032:2012 + EN 60065:2002 + EN 60065:2002 A1:2006 + EN 60065:2002 A11:2008 + EN 60065:2002 A2:2010 + EN 60065:2002 A12:2011

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
0.00	0.08	MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	384000.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8421053059142	MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	0.08
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
MMQ	60.00	0.08
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
0.08	80.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	80.00	