


Base de enchufe schuko con doble cargador USB A + C 10,5W Simon 75

REF. 7531432-039

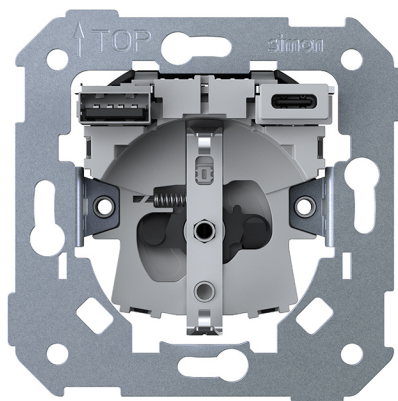

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La base de enchufe schuko con doble cargador USB A + C 10,5W Simon 75 es la solución perfecta para quienes buscan una toma de corriente con USB integrada que combine funcionalidad, diseño y máxima seguridad. Este mecanismo permite conectar dispositivos eléctricos convencionales mediante enchufe schuko 16 A 250 V~, al mismo tiempo que ofrece carga directa para móviles, smartphones, tablets y otros dispositivos electrónicos gracias a sus puertos USB tipo A y USB tipo C. Con una potencia total de 10,5W y salida de 5Vdc hasta 2,1 A, esta base schuko con USB doble facilita la carga eficiente de dispositivos Android e iOS sin necesidad de adaptadores adicionales. Es ideal para viviendas, oficinas, hoteles y espacios comerciales que requieren soluciones de carga modernas y discretas. Su sistema de embornamiento a tornillo garantiza una instalación segura y profesional, admitiendo sección de cable de 1,5 a 2,5 mm². Diseñada para instalación empotrada o en superficie en caja universal. Con grado de protección IP20 y cumplimiento de normativas LVD, EMC y RoHS, ofrece fiabilidad, durabilidad y seguridad en el uso diario. La toma schuko con USB A+C Simon 75 es la opción ideal para modernizar instalaciones eléctricas, optimizar espacios y disponer de una base de enchufe con cargador USB integrado que responde a las necesidades actuales de conectividad y carga.

MATERIAL

Metal,Plástico

COMPATIBILIDAD

Simon 82 Detail, Simon 82 Nature, Simon 82 Concept y Simon 82

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo

CLASE ETIM

EC000125

OBSERVACIONES

El mecanismo incluye la función de protección infantil.

INFORMACIÓN TÉCNICA

COMPATIBLE 12V AC/DC

No

COMPATIBLE 230V AC/DC

Sí

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

1.5 - 2.5

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS

Sí

NÚMERO DE CONECTORES

3

TIPO DE CONECTOR

Schuko,USB A,USB C

NÚMERO DE CONTACTOS

3

RIGIDEZ DIELECTRICA

3750Vac

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO

No

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

FORMATO

Schuko,USB A,USB C

FRECUENCIA

50 - 60 Hz

RESISTENCIA AL CALOR (°C)

100°C

FUNCIÓN INDICADORA

No

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)

1M

INTENSIDAD (A)

16 A

FUNCIÓN DE INTERCOMUNICACIÓN

No

NÚMERO DE INTERRUPTORES

0

CLASIFICACIÓN IP

IP20

ENLAZABLE

Si

POTENCIA MÁXIMA (W)

4000

TIPO DE MECANISMO

Socket | USB charger

ENTRADA MINI JACK

No

SALIDA MINI JACK

No

POTENCIA MÍNIMA (W)

0.08

MONOBLOQUE

Sí

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250/230 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 35 °C

TENSIÓN DE SALIDA (VDC)

250 V~

POTENCIA DE SALIDA (W)

4000

TIPO DE PLACA

Plana

SECCIÓN DE CABLE DE ALIMENTACIÓN (MM²)

1.0 - 4.0

ALIMENTACIÓN (V~)

250 V~

TIPO DE PROTECCIÓN

IP20

ENTRADA TRASERA A TRAVÉS DE BORNES

Sí

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)

45

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE

1

CARACTERÍSTICAS USB

USB A+C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB A= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W ;
USB C= 5,0 VDC 2,1 A 10,5W

NÚMERO DE CARGADORES USB

2

INTENSIDAD USB (A)

2,1 A

TIPO DE PUERTO USB

A,C

POWER DELIVERY USB

No

TENSIÓN USB (V~)

5 Vdc

TENSIÓN (V~)

230 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE
NECESARIO (MM)

10

GARRA

Simon 75

TIPO DE FIJACIÓN

Tornillos

INSTALABLE EN CAJA DE
EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE
TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA

Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

NORMATIVA

GARANTÍA

3 años

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	LONGITUD EMBALAJE
8421053438817	0.08	76.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
0.00	0.08	MMT
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	329232.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
0.00	8421053438817	MMQ
UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
MMT	1	0.10
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	57.00	0.08
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
MMQ	76.00	KGM

