


Double poussoir lumineux 10AX 250V~ connexion rapide avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75393-39

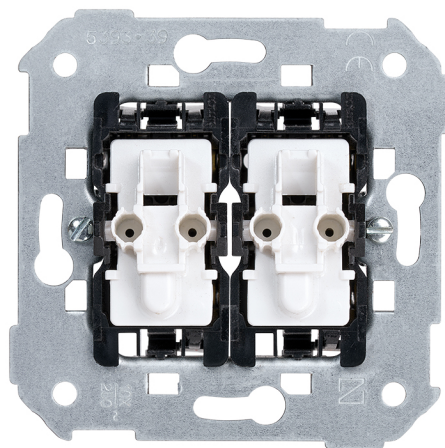

INFORMATION DE BASE

MATÉRIAU

Métal,Plastique

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CLASSE ETIM

EC000029

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 a 2,5 mm

INDICATEUR DE
CONSOMMATION (MA)
1 mA

NOMBRE DE CONTACTS
4

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Oui

INTENSITÉ (A)
10 A

CLASSIFICATION IP
IP20

TYPE DE MÉCANISME
Pivoting

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
FONCTIONNEMENT (°C)
5 - 40 °C

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
30

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 - 50 °C

VERSION
Double

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
4

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
11

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
NF EN. 60669-1 / NM 06.6.001

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255988	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.07	LONGUEUR EMBALLAGE 223.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.07	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053036617	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.72
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 3026595.00	HAUTEUR EMBALLAGE 82.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.73
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

