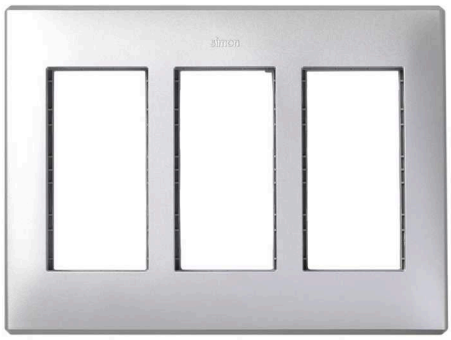
Espelho para parede de encastrar e bastidores para 3 elementos duplos alumínio Simon 500 Cima

REF. **51010103-033**



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

O espelho para parede da gama Simon 500 Cima é perfeito para uma caixa de parede e fonte de alimentação elétrica capaz de fornecer energia a 6 elementos. Este espelho está desenhado para instalar de maneira muito simples mediante encastramento na parede um suporte de dimensões de 220 x 164 milímetros e 30 milímetros de profundidade. Para isso, este produto inclui também os bastidores necessários para levar a cabo a instalação. Cabe destacar que o material com o que se fabricou este espelho é de alta qualidade e consiste em termoplástico. Trata-se de um material ao que se tratou para ser capaz de não propagar as chamas em caso que tenha um incêndio. Além disso, o termoplástico está sem halogéneos e em caso que tenha fumo, reduz consideravelmente a toxicidade deste. Todo o conjunto se apresenta num bonito acabamento cor alumínio, o que fará que fique perfeito nas paredes de qualquer divisão do lar ou departamento.

ACABAMENTO

Alumínio

MATERIAL

Alumínio

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 500 Cima e Simon 27 Play/Simon K45 através de adaptador específico

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Espelho de parede de encastrar, bastidores, divisória metálica, cabo terra e manual de instalação

CLASSE ETIM

EC000007

OBSERVAÇÕES

Opcionalmente os bastidores podem ser aparafusados na caixa caso seja necessário uma fixação extra.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

DISPONÍVEL EM
1, 2, 3, 4 e 6 elementos duplos

RIGIDEZ DIELÉTRICA
Sem perfuração nem contorno com 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMPERATURA MÁXIMA DURANTE TRABALHOS DE CONSTRUÇÃO (°C)
+90 °C

IMUNIDADE ELETROMAGNÉTICA PARA CABEAMENTO VDM
Assegurada através da instalação da divisória metálica nos alojamentos disponíveis na caixa para esse fim.

RESISTÊNCIA AO CALOR (°C)
+125 °C (segundo norma IEC 60695-10-2)

CLASSIFICAÇÃO IK
07

RESISTÊNCIA DE ISOLAMENTO (V-MΩ)
>5 MOhms a 500 V

CLASSIFICAÇÃO IP
IP4X

DISPONIBILIDADE DE KIT
Sim

MANUTENÇÃO
Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

FAIXA DE TEMPERATURA DURANTE INSTALAÇÃO (°C)
-5 a +60 °C

NÚMERO DE MÓDULOS
6

DIMENSÃO DO ENCAIXE (MM)
141 x 199 mm

VERSÃO
3 elementos duplos

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

REMOÇÃO DE COMPONENTES
Unicamente com ferramenta

EXTINÇÃO (°C)
+850 °C / 30 segundos (GWFI segundo norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIXAÇÃO
Através de encaixe direto na caixa selecionada (não requer a utilização de ferramentas para a sua fixação)

REMOÇÃO DA MOLDURA
Unicamente com ferramenta

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA
Específico Simon 500 Cima

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido dos mecanismos

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para instalar encastrado em parede

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-1:2005

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO
8421053254783

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
0.00

UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA
0.21

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
0.21

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053090756

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
10

ALTURA EMBALAGEM
210.00

LARGURA DA EMBALAGEM
230.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
340.00

UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
MMT

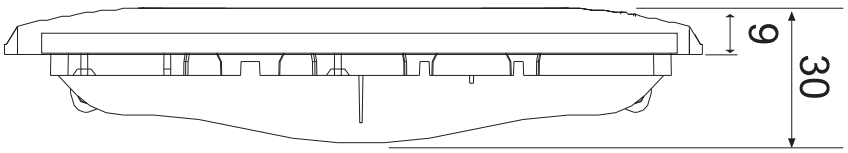
VOLUME EMBALAGEM
16.42

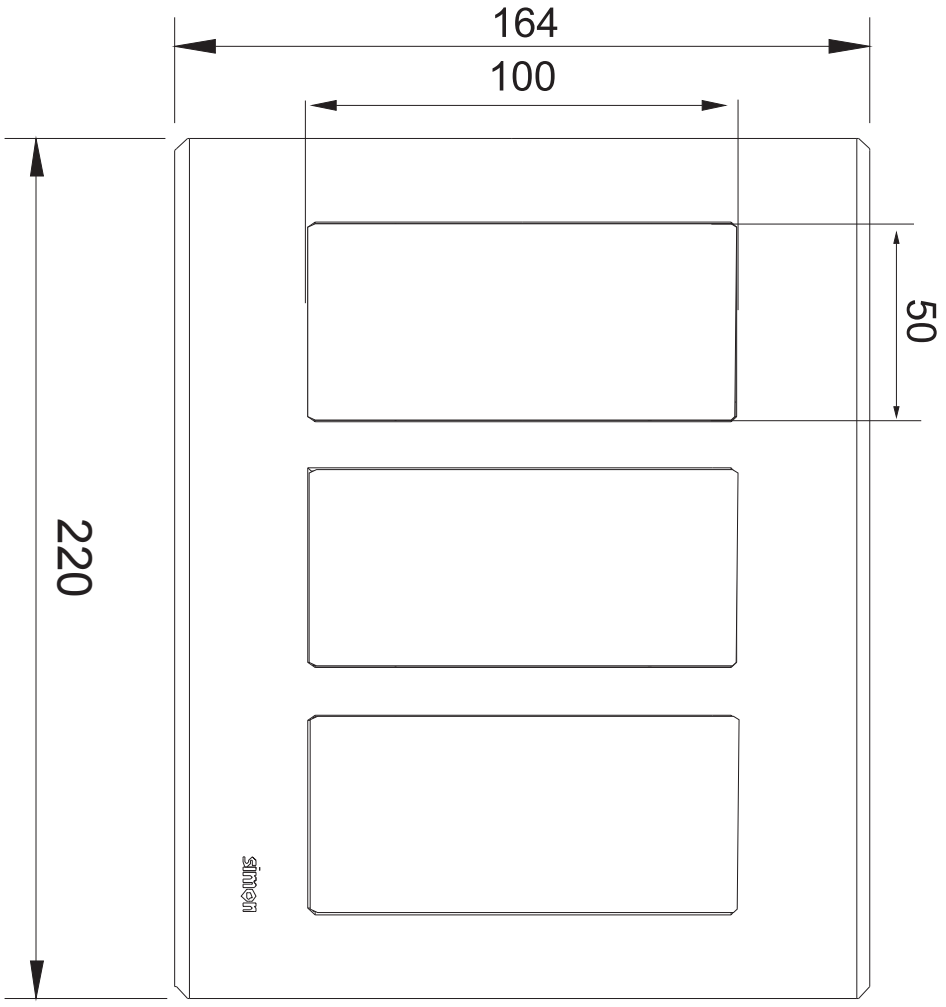
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.06

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM


9
30


164
100
50
220
siniat