

# Chargeur USB C 20W Power Delivery blanc Simon 270

RÉF. 20000382-090



## INFORMATION DE BASE

### DESCRIPTION

Chargeur USB C 20W Power Delivery de la série Simon 270, avec un port de charge rapide de type C pour appareils mobiles. Section de câble admise de 1,5 à 2,5 mm, avec 7 mm de dénudage et raccordement à vis. Fabriqué en thermoplastique, il mesure 45 x 45 mm. Adapté au montage encastré dans un boîtier universel, en position verticale ou horizontale. Indice de protection IP20. Fréquence de 50 à 60 Hz. Plage de température de fonctionnement : 0 à 35 °C. Plage de température de stockage : -25 à 50 °C. Nettoyer avec un chiffon doux et sec, en évitant les nettoyeurs abrasifs ou chlorés. Jusqu'à 9 finitions disponibles : 090 Blanc Brillant ; 190 Blanc Mat ; 091 Cuivre ; 093 Aluminium ; 094 Champagne ; 095 Or ; 096 Titane ; 097 Bronze ; 098 Noir Mat.

### FINITION

Blanc brillant

### SYMBOLE

PD

### CLASSE ETIM

EC002949

### MATÉRIAU

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                                                                                                            |                                                                                             |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| MARCHÉ DISPONIBLE<br>CE                                                                                                                    | MONOBLOC<br>Non                                                                             | PUISSANCE MAXIMALE USB (W)<br>20.00 |
| TYPE DE CONNECTEUR<br>USB C                                                                                                                | TENSION NOMINALE (V~)<br>230 V~                                                             | INTENSITÉ USB (A)<br>3.0 A          |
| FORMAT<br>USB                                                                                                                              | PLAGE DE TEMPÉRATURE DE<br>FONCTIONNEMENT (°C)<br>0 - 35°C                                  | TYPE DE PORT USB<br>C               |
| FRÉQUENCE<br>50 - 60 Hz                                                                                                                    | ALIMENTATION (V~)<br>127/230 V~                                                             | POWER DELIVERY USB<br>Oui           |
| CLASSIFICATION IP<br>IP20                                                                                                                  | RAL<br>9003                                                                                 | TENSION (V~)<br>127/230 V~          |
| MAINTENANCE<br>Nettoyez avec un chiffon doux et<br>sec. N'utilisez pas de chiffons<br>abrasifs et/ou de nettoyeurs<br>contenant du chlore. | CARACTÉRISTIQUES USB<br>5,0 VDC 3,0 A 15,0W   9,0 VDC 2,2<br>A 20,0W   12,0 VDC 1,7 A 20,0W |                                     |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                           |                                             |                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| DÉNUDAGE DE CÂBLE<br>NÉCESSAIRE (MM)<br>7 | SENS D'INSTALLATION<br>Horizontal, Vertical | TYPE DE CONNEXION DE BORNE<br>- FONCTION 1<br>À vis |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------|

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2014/30/UE EMC | Dir. 2009/125/EC ErP (Reg. UE 2019/1782) | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod | EN 50563:2011 + A1:2013 | EN IEC 61000-3-2:2019 + A1:2021 + A2:2024 | EN IEC 62368-1:2020 + A11:2020 | EN 61000-3-3:2013 + A1:2019 + A2:2021 | EN IEC 63000:2018 | EN IEC 61000-6-1:2019 | EN IEC 61000-6-3:2021

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053353264

POIDS NET DU PRODUIT

0.04

LONGUEUR EMBALLAGE

65.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053353264

VOLUME EMBALLAGE

143000.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

HAUTEUR EMBALLAGE

55.00

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.06

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.06

LARGEUR EMBALLAGE


40.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.04

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM

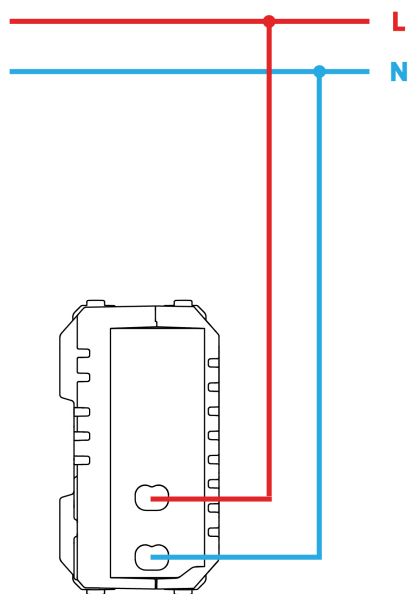

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet