simon

Карточный выключатель с подсветкой 6A 230В~ цвета алюминий Simon 24 Harmonie

РЕФ. **2410526-033**

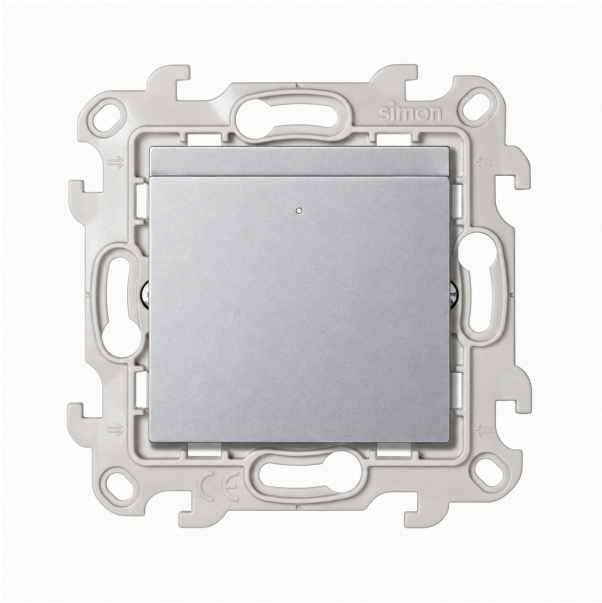

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ОТДЕЛКА
Алюминий

СОВМЕСТИМОСТЬ
Рамки Simon 24 Harmonie

СОДЕРЖИМОЕ УПАКОВКИ
Карточный выключатель в блистере

ЗАМЕЧАНИЯ
Рекомендуется применять рамки цвета алюминий и установка реле

simon

simon

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ДОСТУПНО НА РЫНКЕ
EAC

ДОПУСТИМОЕ СЕЧЕНИЕ КАБЕЛЯ (MM)
от 0,5 mm

ИНДИКАТОР ПОТРЕБЛЕНИЯ ТОКА (MA)
1 mA

КОЛИЧЕСТВО ВОЗМОЖНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ
1 пост

ИНТЕНСИВНОСТЬ (A)
6(2 ind.) A

КЛАСС ЗАЩИТЫ IP
IP20

ОБСЛУЖИВАНИЕ
Протирать мягкой сухой тканью, не использовать абразивные ткани и/или чистящие средства с содержанием хлора

ТИП МЕХАНИЗМА
Карточный выключатель

НОМИНАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ (V~)
250 В~

ДИАПАЗОН РАБОЧЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ (°C)
5 - 40 °C

RAL
9006

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУРЫ ХРАНЕНИЯ (°C)
-25 - 50 °C

ВЕРСИЯ
Одинарное

УСТАНОВКА И ОБСЛУЖИВАНИЕ

КОГОТЬ
В комплекте

УСТАНАВЛИВАЕМЫЙ В ЗАПОДЛИЦО МОНТАЖНЫЙ КОРОБ
Универсальный

НАПРАВЛЕНИЕ УСТАНОВКИ
Вертикальное и горизонтальное

ТИП УСТАНОВКИ
Встраиваемый монтаж и накладной монтаж с подъемной коробкой

ТИП СОЕДИНЕНИЯ ТЕРМИНАЛА - ФУНКЦИЯ 1
Фастон

НОРМАТИВЫ

РЕГУЛЯЦИИ
Сертификат соответствия, Декларация EAC

simon

ЛОГИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВЫСОТА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ОБЪЕМ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

ЕДИНИЦА ВЕСА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
KGM

ШИРИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

БРУТТО-ВЕС ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

НЕТТО-ВЕС УПАКОВКИ
0.00

ДЛИНА ИНДИВИДУАЛЬНОЙ УПАКОВКИ
0.00

МАССА НЕТТО ПРОДУКТА
0.00