

Acoplador de bus Scena

REF. 8900150-039



INFORMACIÓN BÁSICA

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Acoplador e instrucciones

CLASE ETIM

EC000634

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 elemento

SECCIÓN DE CABLE DE ENTRADA ADMITIDA (MM)

AWG 24 de 2 pares trenzados
con impedancia de 120 Ω y
apantallado

INTENSIDAD (A)

75 mA

CLASIFICACIÓN IP

IP20

TENSIÓN MÁXIMA EN LA ENTRADA (VCC)

12 Vcc

TIPO DE MECANISMO

Encaixe

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

0 - 45 °C

ALIMENTACIÓN (V~)

12 Vdc

PROTOCOLO

DMX-Scena

HUMEDAD RELATIVA

De 20 a 85% (sin condensación)

FEEDBACK CON SONIDO

Sí

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

25 - 70 °C

FEEDBACK CON VIBRACIÓN

Sí

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

SECCIÓN DE CABLE DE BUS ADMITIDA (MM)

De 0,5 a 0,8 mm

TIPO DE CONEXIÓN DE BUS DE CONEXIÓN TERMINAL

Por inserción

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + + EN 50581:2012 +
EN 60669-2-5:2016

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO	PESO NETO DEL PRODUCTO	LONGITUD EMBALAJE
8421053142585	0.03	0.00
ALTURA EMBALAJE UNITARIO	UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO	VOLUMEN EMBALAJE
0.00	KGM	0.00
ANCHO EMBALAJE UNITARIO	EAN EMBALAJE	PESO BRUTO EMBALAJE
0.00	8421053142585	0.00
LONGITUD EMBALAJE UNITARIO	UDS. CONTENIDAS EMBALAJE	PESO NETO EMBALAJE
0.00	1	0.03
VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO	ALTURA EMBALAJE	UNIDAD DE PESO EMBALAJE
0.00	0.00	KGM
PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO	ANCHO EMBALAJE	
0.03	0.00	

MECANISMOS SIMON 31, 75, 77, 82 Y 88


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX101-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
7700101-039




Pulsador / Push button switch
XXXX150-XXX

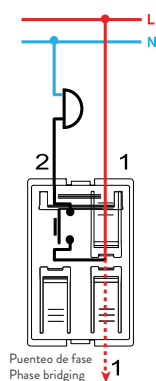


Pulsador / Push button switch
7700150-039



Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX133-XXX

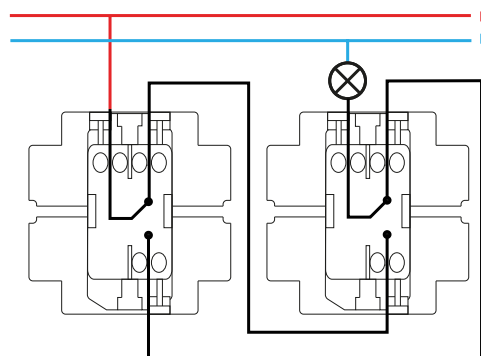


Conmutador / 2-way switch
XXXX201-XXX

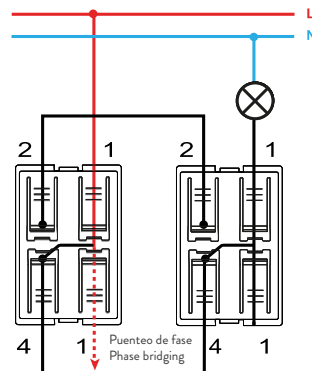

Conmutador / 2-way switch
7700201-039




Conmutador cruce / Intermediate switch
XXXX251-XXX

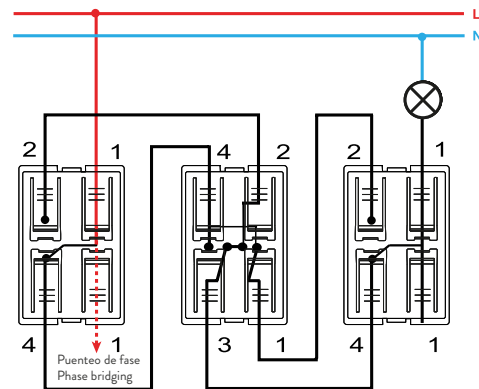

Conmutador cruce / Intermediate switch
7700251-039




Grupo 2 interruptores / 2 switches group
XXXX398-XXX

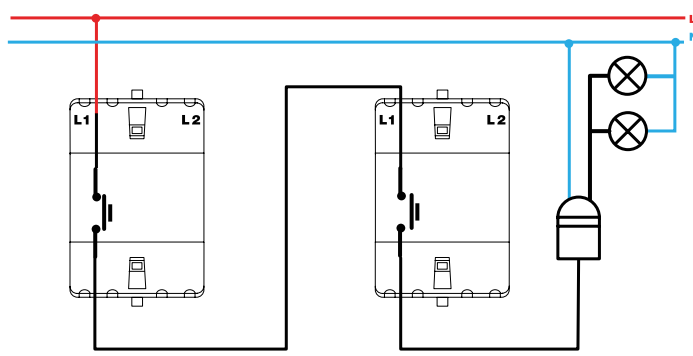

Pulsador desconexión / Push button disconnection switch
XXXX152-XXX



Grupo dos conmutadores / 2-way switches group
XXXX397-XXX

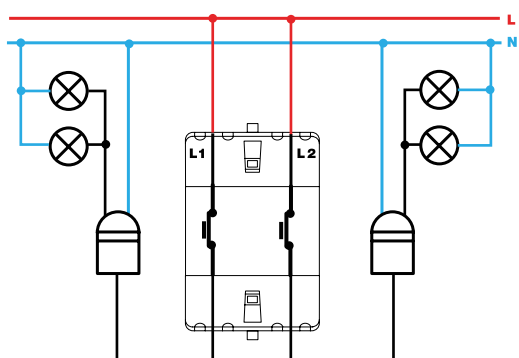


Grupo de pulsadores desconexión / Push button switch
disconnection group XXXX395-XXX




Grupo conmutador y pulsador / 2-way and push button switch group
XXXX301-XXX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XXXX102-XXX

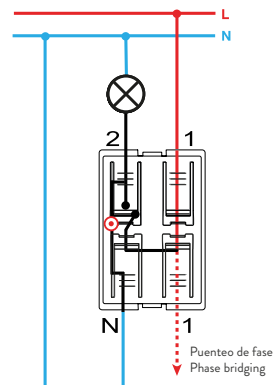

Interrupor con piloto / Push button pilot switch
7700112-039

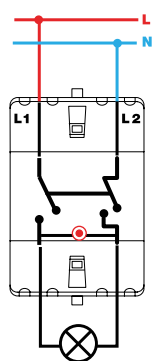


Interrupor bipolar / Double pole switch
XXXX134-XXX

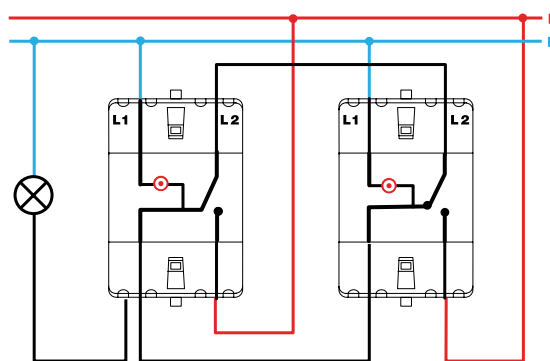

Conmutador / 2-way switch
XXXX202-XXX




Interrupor unipolar con luminoso / Single-pole switch with light
XXXX104-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
XXXX160-XXX



Pulsador con luminoso / Push button switch with light
7700160-039

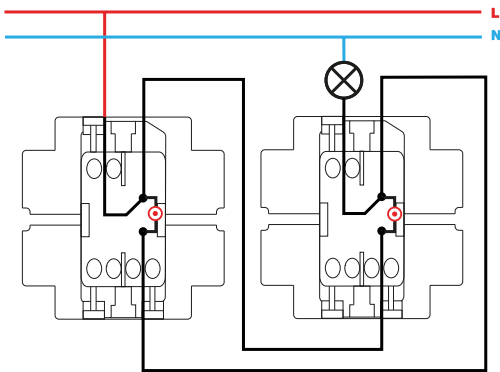

Conmutador con luminoso / 2-way switch with light
XXXX204-XXX



Conmutador cruce con luminoso / Intermediate switch with light
XXXX254-XXX