

## Botonera master Simon iO 4 funciones para creación experiencias blanco mate Simon 270

REF. 21040035-190



## INFORMACIÓN BÁSICA

### DESCRIPCIÓN

Botonera master Simon iO de la serie Simon 270, con cuatro funciones para la creación de experiencias de iluminación y control. Mecanismo de pulsación con piloto de señalización y tecla ancha, compatible con los marcos Simon 270. Fabricada en termoplástico, mide 45 x 45 mm. Se comunica por Wi-Fi para el control remoto y la integración en el ecosistema Simon iO. Tensión nominal 230 V~ a 50-60 Hz. Conexión por tornillo para secciones de cable de 1,5 a 2,5 mm, con 7 mm de pelado. Apto para empotrar en cajetín universal, en posición vertical u horizontal. Grado de protección IP20. Rango de temperatura de funcionamiento: 5 a 45 °C. Rango de temperatura de almacenamiento: -25 a 75 °C. Para su limpieza, utilizar un paño suave ligeramente humedecido en agua con jabón y evitar limpiadores abrasivos o con cloro. Hasta 9 colores de acabados disponibles: 090 Blanco Brillo; 190 Blanco Mate; 091 Cobre; 093 Aluminio; 094 Cava; 095 Oro; 096 Titanio; 097 Bronce; 098 Negro mate.

### ACABADO

Blanco mate

### MATERIAL

Termoplástico

### CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo, teclas y hoja de instrucciones

### TIPO DE BALANCÍN

Ancha

### COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 270

### CLASE ETIM

EC004265

### OBSERVACIONES

Requiere Hub iO Simon.

## INFORMACIÓN TÉCNICA

### MERCADO DISPONIBLE

CE

### PROTOCOLO DE CONECTIVIDAD

Wifi

### RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 45 °C

### SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

### CLASIFICACIÓN IP

IP20

### ALIMENTACIÓN (V~)

127/230 V~

### FRECUENCIA

50 - 60 Hz

### MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave con agua jabonosa. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

### RAL

9003

### FUNCIÓN INDICADORA

Sí

### TIPO DE MECANISMO

Push

### RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 75 °C

## INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

### DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

7

### INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

### TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

### DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

### TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

A tornillo

## NORMATIVA

### GARANTÍA

3 años

### REGULACIONES

Dir. 2014/53/UE RED | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 50428:2005 + A1:2007 + A2:2009 | ETSI EN 300328 V2.2.2 | EN IEC 63000:2018

## INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053315712

UNIDAD DE PESO EMBALAJE  
UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

242000.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053315712

UNIDAD DE VOLUMEN  
EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

80.00

PESO NETO EMBALAJE

0.07

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

55.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE  
UNITARIO

0.07

LONGITUD EMBALAJE


55.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.07

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

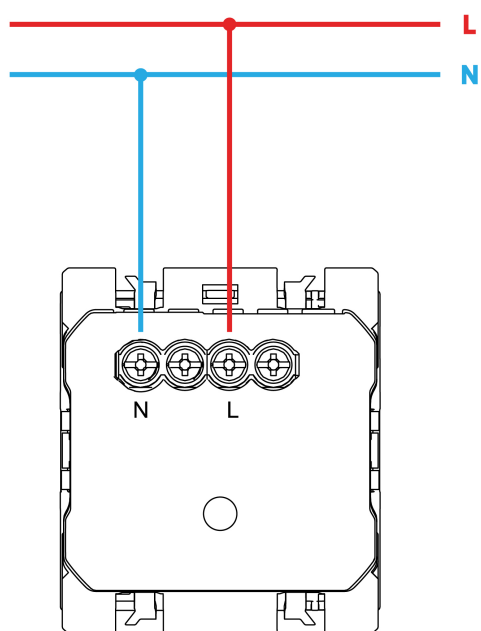

Para información más detallada consultar la hoja de instrucciones  
For more detailed information check the instruction sheet