

Comutador monobloco IP55 10 AX 250 V~ com sistema de ligação rápida de bornes cinza Simon 44

REF. 4490201-035



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Estás a procurar soluções para divisões nas que exista risco de contacto com água, pó e todo o tipo de zonas exteriores? Simon tem soluções para todo o tipo de casos e problemáticas. A série Simon 44 Aqua é outro bom exemplo. Nesta coleção, Simon contribui uma envolvente estanque que tem como missão proteger do água ou do pó a todo o tipo de mecanismos de uma das coleções mais requeridas da marca, a Simon 27. Além disso, inclui uma grande gama de funções. Se precisas um comutador, aqui tens este comutador em formato monobloco (IP55 10 Amperes 250 Volts) com sistema ligação rápida de bornes e em acabamento cinza da série que te apresentámos, a Simon 44 Aqua. Em seu fabrico têm intervindo diferentes materiais metálicos, sempre com isolamento sem halogéneos. Os embelezadores fabricados em termoplástico. As dimensões deste comutador são de 84 x 75 milímetros, sendo sua instalação muito simples.

ACABAMENTO

Cinza

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo, base e espelho com tecla

CLASSE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDADE

Mecanismos Simon 27

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO

CE

INTENSIDADE (A)

10 AX

TENSÃO NOMINAL (V~)

250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP55

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

RAL

7035

CLASSIFICAÇÃO IK

07

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

FUNÇÃO INDICADORA

Não

MONOBLOCO

Sim

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Vertical

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Rápido

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS


Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018*1 | IEC 60884-1 Ed. 3.2*2 | UNE 20315-1-1:2017*2 | UNE 20315-1-2:2017*2 | EN IEC 60670-1:2021 + A11:2021*3 | EN IEC 63000:2018

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA


ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8421053069882	VOLUME EMBALAGEM 4.08
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM DMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	ALTURA EMBALAGEM 86.00	PESO BRUTO EMBALAGEM 1.45
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.14	LARGURA DA EMBALAGEM 155.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 1.45
PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.14	COMPRIMENTO EMBALAGEM 306.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

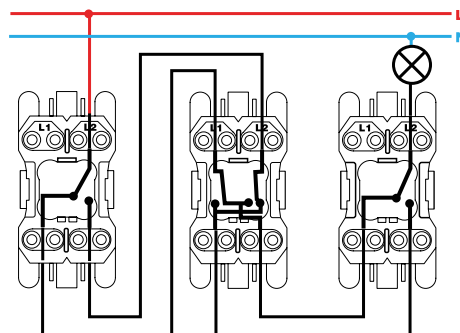


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interrupor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

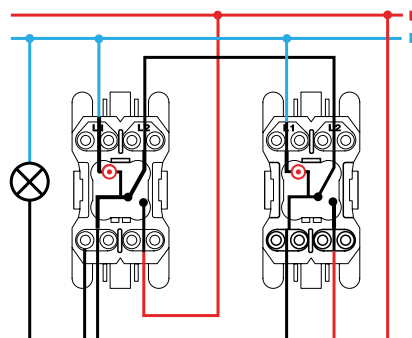


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX




Interrupor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

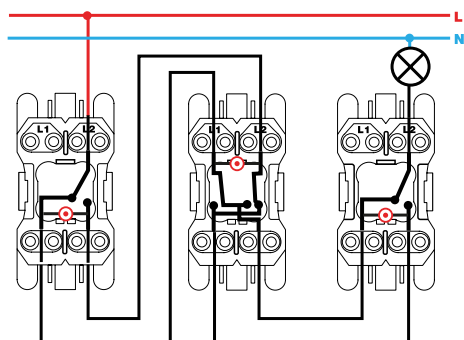

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX