Pulsador con grabado luz 10 A 250V~ de medio elemento, luminoso incorporado y embornamiento rápido blanco Simon 27 Play

REF. **27161-64**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Con un maravilloso grabado en luz, el pulsado viene en color blanco, tiene una intensidad de 10 A y voltaje 250 V~ de medio elemento y sistema de embornamiento rápido, pertenece a la gama Simon 27 Play. Puede combinarlo con la referencia 2700802-064 en caso de necesitar sustituir el indicador luminoso. Goza de funcionamiento basculante, es apto para 1 módulo y el luminoso consume 0,55 mA. Para su instalación bastará con hacer presión o colocar sobre la superficie. La sección de cable admitida es de 1,5 a 2,5 mm y trae 11 mm de cable pelado. El material es a base componentes metálicos con aislamiento termoplástico libre de halógenos y embellecedor termoestable, pudiendo oscilar entre los 5 y 40º, pudiendo llegar a soportar hasta un máximo de entre -25 y 50º C. Las dimensiones son de 22,5x45 mm aunque también disponemos de otros tamaños y colores. Para mantener limpia la pieza puede utilizar un paño suave y seco, bajo ningún concepto se deberá verter paños o limpiadores abrasivos con altos contenidos de cloro. Cumple con la normativa EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2047

ACABADO

Blanco

MATERIAL

Termoplástico

COMPATIBILIDAD

Marcos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizaciones y Simon 44 Aqua

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla

CLASE ETIM

EC000029

OBSERVACIONES

Combinable con la referencia 2700802-064 en caso de sustitución de indicador luminoso.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

INDICADOR DE CONSUMO (MA)

0.55 mA

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

Medio elemento

FUNCIÓN INDICADORA

Sí

CLASIFICACIÓN IP

IP20

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

NÚMERO DE MÓDULOS

1 módulo

TENSIÓN NOMINAL (V~)

250 V~

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (ºC)

5 - 40 ºC

VERSIÓN

Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

GARRA

Simon 27

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal, Americano, Espacios reducidos y Centralizaciones

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para superficie y empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

Dir. 2014/35/UE LVD|Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod.|EN 60669-1:2018|EN IEC 63000:2018

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053251720

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE UNITARIO
MMT

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
MMQ

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.02

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.02

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053035887

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
20

ALTURA EMBALAJE
53.00

ANCHO EMBALAJE
105.00

LONGITUD EMBALAJE
221.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

VOLUMEN EMBALAJE
1229865.00

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ


PESO BRUTO EMBALAJE
0.48

PESO NETO EMBALAJE
0.48


UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM

MECANISMOS SIMON 27, 28 Y 44


Mecanismos básicos / Basic switches




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00101-XX




Pulsador / Push button switch
XX00150-XX



Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00133-XX




Conmutador / 2-way switch
XX00201-XX

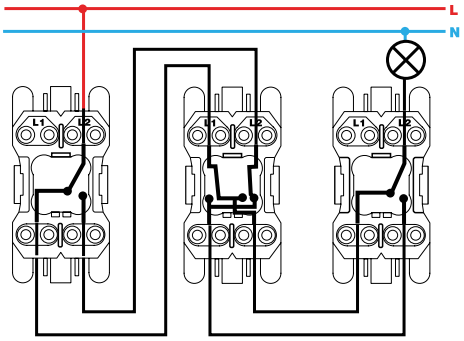


Conmutador cruce / Intermediate switch
XX00251-XX


Mecanismos con piloto / Pilot switches



Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00102-XX




Interruptor bipolar / Double pole switch
XX00134-XX

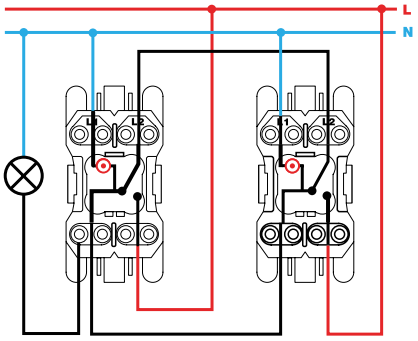


Conmutador / 2-way switch
XX00202-XX


Mecanismos con luminoso / Switches with light




Interruptor unipolar / Single-pole switch
XX00104-XX



Pulsador / Push button switch
XX00160-XX



Conmutador / 2-way switch
XX2700204-XX

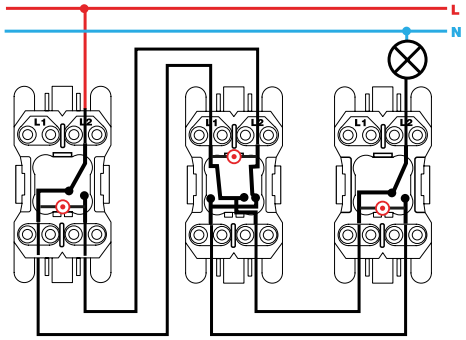

Conmutador cruce / Intermediate switch
XX2700254-XX