


Kit front para 2 elementos con 1 base de enchufe schuko, 1 tecla y 1 cargador USB izquierda negro brillante Simon 100

REF. 10020207-138

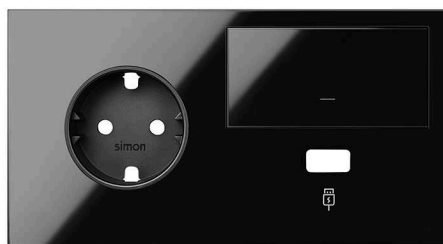

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Este tipo de kit front tiene capacidad para 2 elementos y viene con 1 base de enchufe schuko, 1 tecla y 1 cargador USB de color negro en acabado brillante. Se trata de una pieza que se engloba en la serie Simon 100 y, por tanto, es compatible con el resto de las piezas de la firma. Simon recomienda que se utilice en dormitorios y destaca por ofrecer conector USB, enchufe e interruptor de luz que puede ser por conmutador pulsante. La intensidad del schuko es de 16A, del cruzamiento 10 AX y USB 2,1 A, con 250 V~. Tiene un tipo de embornamiento por corte (1 clic) y en el USB a tornillo. Su funcionamiento se basa tanto por un pulsador-basculante como por inserción. Este kit destaca por ser fácil y cómodo, permitiendo la instalación en sentido vertical y horizontal. El material con el que está diseñado lo hace resistente y capaz de ser funcional entre los 5 y 40°C, y pudiendo incluso llegar a aguantar hasta un máximo de -25 y 50°C en cuanto a temperatura de almacenamiento. La pieza sigue la normativa: directive 2014/35/UE LVD + directive 2014/30/UE EMC + directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3.

ACABADO

Negro brillante

COMPATIBILIDAD

Kit-mecanismos Simon 100

CLASE ETIM

EC000007

MATERIAL

Termoplástico

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Tapa y teclas

OBSERVACIONES

Diseñado para usar con un mecanismo de kit a juego

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

CE

CLASIFICACIÓN IP

IP20

RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO (°C)

5 - 40 °C

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

2 elementos

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

-25 - 50 °C

FORMATO

Schuko,USB

MONOBLOQUE

Sí

VERSIÓN

2 elementos

FUNCIÓN INDICADORA

No

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Horizontal

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

NORMATIVA

REGULACIONES

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2014/30/UE EMC + Directive 2011/65/UE RoHS + EN IEC 63000:2018 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2: 2008*2 + EN 60950-1:2006 + EN 60950-1:2006 A11:2009 + EN 60950-1:2006 A1:2010 + EN 60950-1:2006 A12:2011 + EN 60950-1:2006 A2:2011*3

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO

8421053192085

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO

KGM

VOLUMEN EMBALAJE

329406.00

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

0.00

EAN EMBALAJE

8421053192085

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE

MMQ

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

0.00

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

1

PESO BRUTO EMBALAJE

0.10

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

0.00

ALTURA EMBALAJE

25.30

PESO NETO EMBALAJE

0.10

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.00

ANCHO EMBALAJE

155.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO

0.10

LONGITUD EMBALAJE

84.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

0.10

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT