


Commutateur 10 AX 250V~ avec système de connexion rapide Simon 75

RÉF. 75201-39

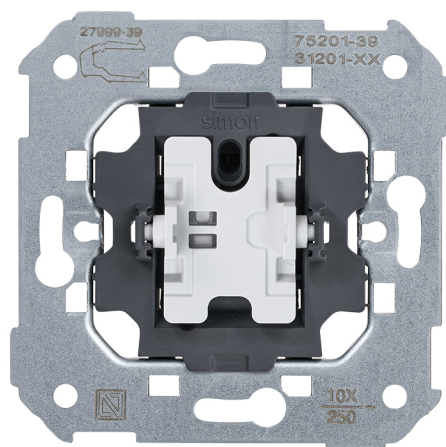

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Interrupteur avec une intensité de 10 AX et une puissance de 250 V~, incluant un système de connexion rapide qui permet une installation facile, confortable et rapide de l'élément. Cela est dû à la compatibilité qu'il a avec les mécanismes de la série Simon 77, grâce à quoi vous pourrez installer l'élément en quelques minutes, sans perdre une seconde de plus, il vous suffira simplement d'insérer et de serrer le mécanisme pour qu'il soit correctement installé. L'élément de la série Simon 75 a en outre la possibilité d'implémenter une fonction signalizatrice via un support signaliseur et une touche avec hublot. L'interrupteur est fabriqué avec les meilleurs composants métalliques avec un isolement thermoplastique exempt de halogènes, ce qui vous permet d'acquérir un élément de la meilleure qualité possible pour fonctionner dans différents intervalles de température.

MATÉRIAU

Métal,Plastique

COMPATIBILITÉ

Marcos Simon 75, Simon 82
Détail, Simon 82 Nature, Simon
82 Concept et Simon 82.

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)
De 1,5 à 2,5 mm

NOMBRE DE CONTACTS
3

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES
1 élément

FRÉQUENCE
50 Hz

FONCTION INDICATEUR
Non

INTENSITÉ (A)
10 AX

CLASSIFICATION IP
IP21

CONNECTABLE
Non

TYPE DE MÉCANISME
A bascule

MONOBLOC
Non

TENSION NOMINALE (V~)
250 V~

DIMENSION D'ENCASTREMENT
(MM)
40

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)
-25 a 50° C

VERSION
Simple

TENSION (V~)
250 V~

NOMBRE DE FILS
3

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE
NÉCESSAIRE (MM)
15

GRIFFE
Simon 27

RETRAIT DU COUVERCLE
Avec outil seulement

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT
Universel

TYPE D'INSTALLATION
Montage encastré ou apparent

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1
Rapide

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN 60669-1:2018 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE 8421053255834	POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.06	LONGUEUR EMBALLAGE 221.00
HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.06	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	VOLUME EMBALLAGE 3026595.00
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8421053003589	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE UNITAIRE MMT	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.58
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	HAUTEUR EMBALLAGE 83.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.60
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	LARGEUR EMBALLAGE 165.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM

