Placa de voz y datos plana con guardapolvo para 2 RJ45 de Nexans® de 1 elemento blanco Simon 500 Cima

REF. **50018089-030**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Simon 500 cima se une a Nexans para dotar a su espacio de trabajo de la máxima calidad y funcionalidad en la transmisión de datos gracias a la placa plana con guardapolvo de 1 elemento y 2 RJ45 de Nexans de 1 componente. Con acabados en blanco, su diseño está preparado para instalación en envolventes horizontales y verticales con clipaje directo sin necesidad de adaptador. Con un óptimo radio de curvatura para la rapidez de transmisión, la placa plana 500 Cima, acepta cableado 22-26 AWG y sus conectores han de ser RJ45 de Nexans. Compuesta por termoplástico autoextinguible libre de halógenos, aporta seguridad al espacio ante un posible incendio, llegando a alcanzar temperaturas de 5ºC y 60ºC. Además, las placas 500 Cima separan cableado eléctrico y de voz, multimedia y datos para eliminar interferencias y fallos de transmisión. Simon 500 Cima es garantía de seguridad, innovación y funcionalidad.

ACABADO

Blanco

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Placa de voz y datos plana con guardapolvo

CLASE ETIM

EC000018

COMPATIBILIDAD

Envolventes Simon 500 Cima

OBSERVACIONES

La placa incluye clipajes para su fijación en envolventes verticales y horizontales sin necesidad de adaptador.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

COMPATIBLE CON CONECTORES
Series LAN mark® -5 eVo, LAN mark® -6 eVo de Nexans®.

CONECTORES RJ45
No incluidos en la placa de voz y datos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

PROTECCIÓN CONTRA EL POLVO
Sí

FORMATO
RJ45

CLASIFICACIÓN IP
IP20

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
1

TIPO DE PLACA
Plana

RAL
9003

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en la placa de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Nexans®

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Conectores RJ45 de Nexans®

VERSIÓN
Individual

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR
Específico Simon 500 Cima

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
fijación mediante clipaje directo, sin necesidad de herramientas

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 63000:2018 | EN 50173-1:2018*1

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
0.03

PESO NETO DEL PRODUCTO
0.03

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053097069

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
10

ALTURA EMBALAJE
54.00

ANCHO EMBALAJE
52.00

LONGITUD EMBALAJE
215.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

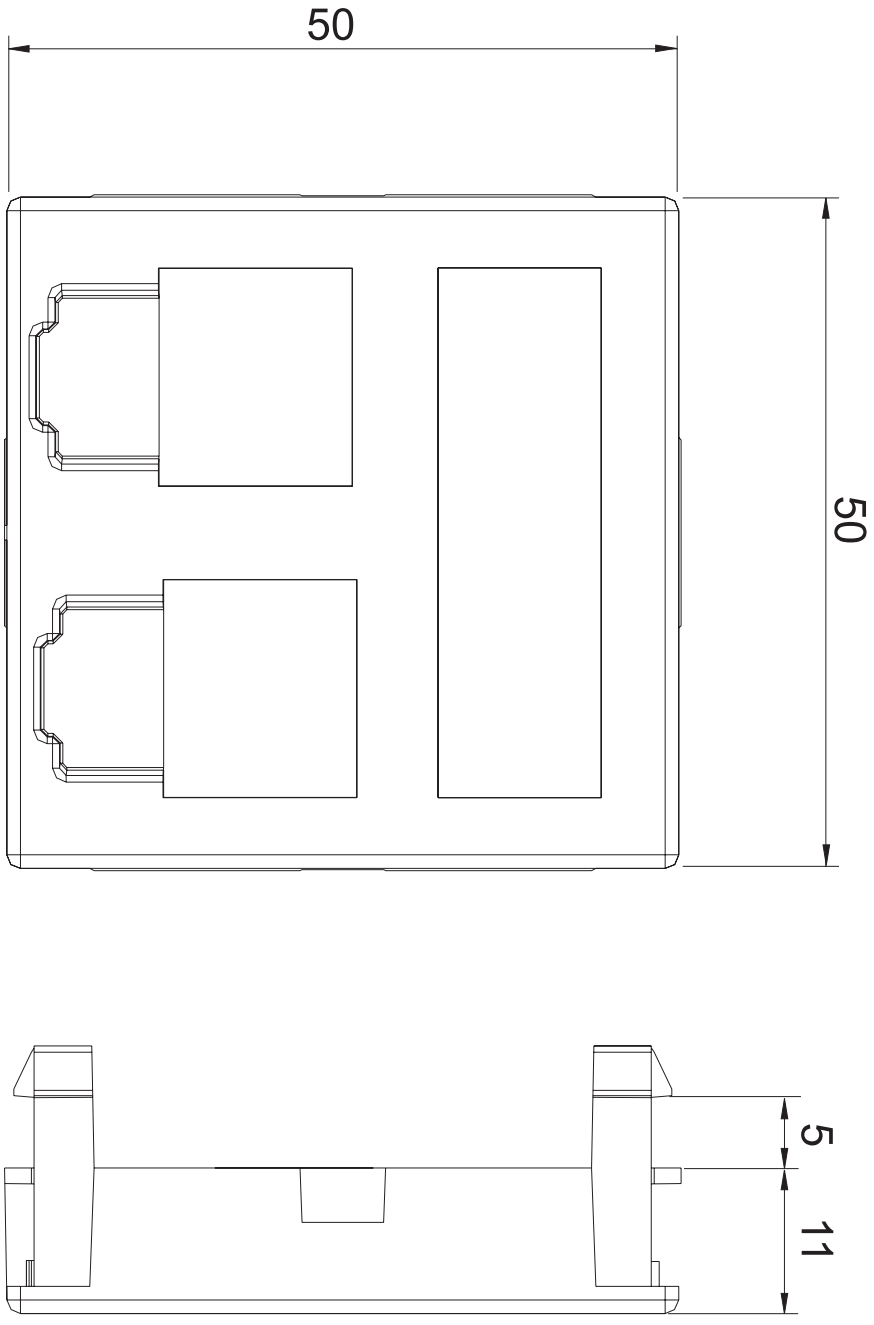
VOLUMEN EMBALAJE
0.60

UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
0.33

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


50
50
5
11