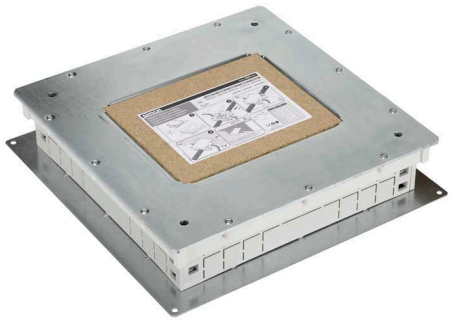
Registre métallique pour boîte de sol ajustable 3 modules doubles pour installation dans un revêtement de sol Simon 500 Cima

RÉF. **52052203-033**



INFORMATION DE BASE

FINITION
Aluminium

MATÉRIAU
Acier

CONTENU DE L'EMBALLAGE
Registre, couvercle de protection, vis de fixation au sol et manuel d'installation

CLASSE ETIM
EC000114

REMARQUES
Pour compléter l’installation du produit, celui-ci doit être associé à une boîte de sol pour béton pour 3 modules doubles , couleur grise (réf.52050003-035) ou graphite (réf.52050003-038).

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

DISPONIBLE EN
3,4 et 6 modules doubles

TEMPÉRATURE MAX PENDANT LES TRAVAUX DE CONSTRUCTION (°C)
+90 °C

CLASSIFICATION IK
08

CLASSIFICATION IP
IP4X

DISPONIBILITÉ DU KIT
Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE PENDANT L'INSTALLATION (°C)
-5 à 60 °C

NOMBRE DE MODULES
3 modules doubles

DIMENSION D'ENCASTREMENT (MM)
363 x 363 mm

VERSION
3 modules doubles

INSTALLATION ET MAINTENANCE

NOMBRE D'ENTRÉES DE CANAL
4

TYPE DE FIXATION
Utilisation des vis fournies

SENS D'INSTALLATION
Horizontal, Vertical

TYPE D'INSTALLATION
Spécialement conçu pour une installation dans des revêtements de sol

VIS NÉCESSAIRES POUR FIXATION À LA DALLE
Minimum 2 (1 de chaque côté, en diagonale). Il est recommandé de fixer le bol avec 4 vis pour une fixation complète.

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS
Directive 2014/35/UE LVD + EN 60670-23:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE
8421053101766

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE
0.00

POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE
5.45

POIDS NET DU PRODUIT
5.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE
KGM

EAN EMBALLAGE
8421053101766

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE
1

HAUTEUR EMBALLAGE
375.00

LARGEUR EMBALLAGE
80.00

LONGUEUR EMBALLAGE
370.00

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
MMT

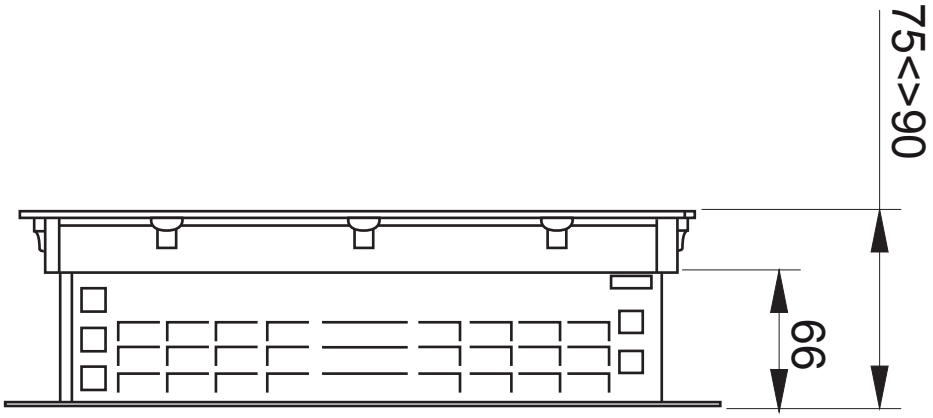
VOLUME EMBALLAGE
0.11

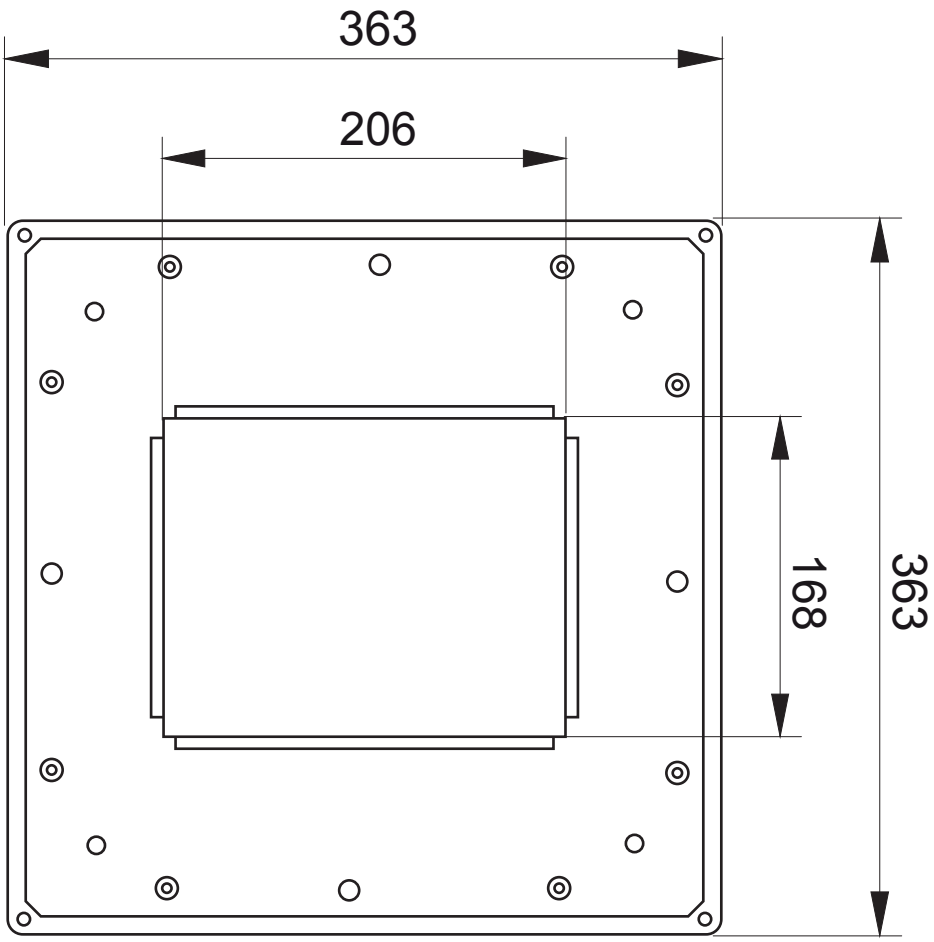
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
HLT

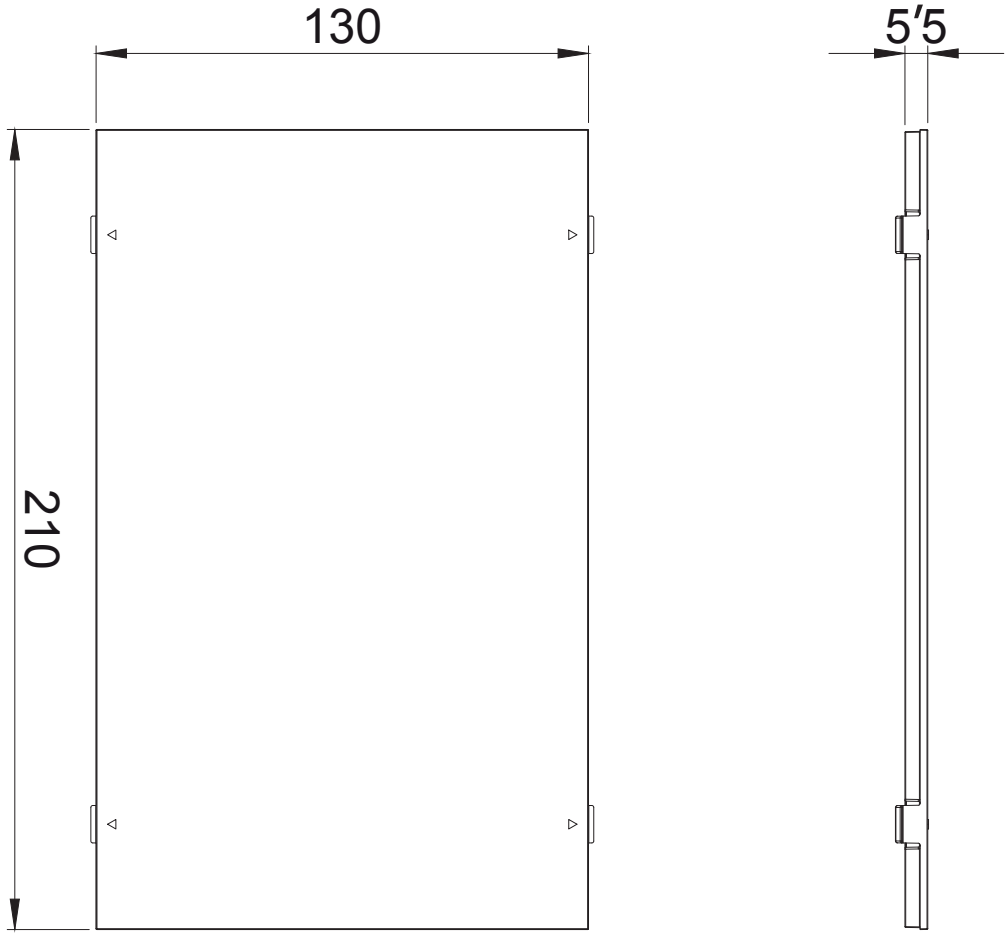
POIDS BRUT EMBALLAGE
0.00

POIDS NET EMBALLAGE
5.45

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
KGM


75<>90
66


363
206
168
363


130
5′5
210