


Interrupor de 4 vías 10A 127-220V grafito Simon 25 Plus

REF. 25251-38

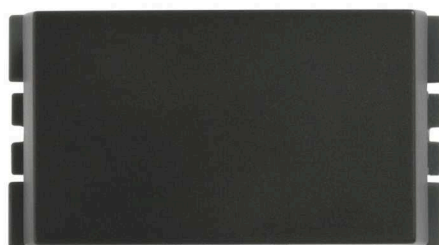

INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Los interruptores de 4 vías presentados por la línea 25 Plus de Simon son el perfecto ejemplo de la marca de calidad de este fabricante. Diseñados para una intensidad de 10A y un voltaje de 127V. Es un modelo sólido que puede soportar hasta 50°C un tipo de embornamiento rápido. Son muy prácticos para instalaciones de todo tipo, todo compacto en un modelo individual de un solo módulo.

Están hechos en policarbonato técnico y aleación de metales, cobre, zinc, plomo y latón, en terminación grafito para ser montados verticalmente. Las dimensiones de este producto 37.84mm x 22.31mm y diseñados para admitir una sección de cable de 3.3mm con pelado de 11mm.

Con funcionamiento basculando y fabricados bajo la normativa NMX-J-005-ANCE-2005; NMX-J-508-ANCE-2010, este producto es de lo mejor que se puede encontrar en interruptores para instalaciones individuales.

Son artículos fáciles de montar, listos para empotrar en cualquier caja normal que podemos conseguir en una ferretería común.

ACABADO

Grafito

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Mecanismo con tecla y hoja de instrucciones

CLASE ETIM

EC001590

COMPATIBILIDAD

Placas Simon 25 Plus

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE

México y Latinoamérica

INTENSIDAD (A)

10 A

RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO (°C)

50 °C

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)

3,3 mm

MANTENIMIENTO

Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

VERSIÓN

Individual

NÚMERO DE ELEMENTOS POSIBLES

1 módulo

TIPO DE MECANISMO

Pivoting

TENSIÓN (V~)

127/220 V~

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESNUDADO DE CABLE NECESARIO (MM)

11

INSTALABLE EN CAJA DE EMPOTRAR

Universal

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN

Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN

Apto para empotrar

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1

Rápido

NORMATIVA

REGULACIONES

NMX-J-005-ANCE-2005 + NMX-J-508-ANCE-2010

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAJE UNITARIO

22.20

PESO BRUTO EMBALAJE
UNITARIO

25.11

LONGITUD EMBALAJE

224.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO

42.00

PESO NETO DEL PRODUCTO

22.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE

MMT

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO

41.20

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
UNITARIO

GRM

VOLUMEN EMBALAJE

0.86

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
UNITARIO

MMT

EAN EMBALAJE

7506020301125

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE

DMQ

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO

0.04

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE

20

PESO BRUTO EMBALAJE

0.49

UNIDAD DE VOLUMEN
EMBALAJE UNITARIO

DMQ

ALTURA EMBALAJE

45.00

PESO NETO EMBALAJE

440.00

ANCHO EMBALAJE

85.00

UNIDAD DE PESO EMBALAJE

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO






DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

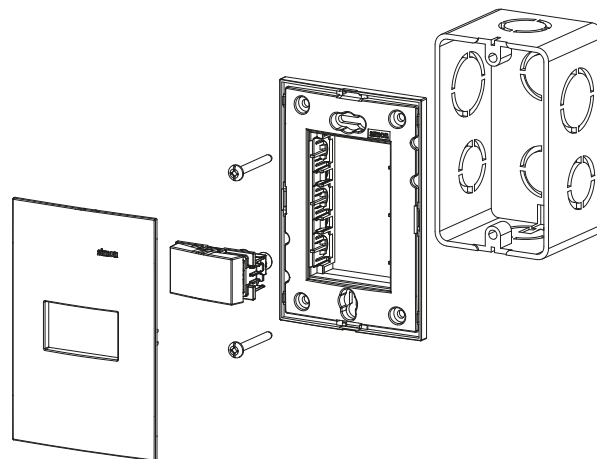