


Bouton-poussoir 16A 250V ~ avec système de connexion rapide Simon K45

RÉF. K303

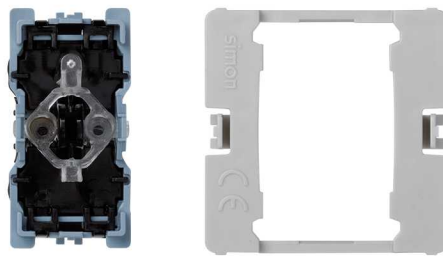

INFORMATION DE BASE

DESCRIPTION

Push-button switch half element and 1 module (6 Amps and 250 Volts) with quick terminal connection of the series Simon K45. It is the reference code K303. This series, K45, it incorporates different products designed to the workplace solutions in work stations, such as Ofiblocks, Teleblocks, columns and mini-towers anti-vandal, etc. It is not possible to combine, in this case, 2 control mechanisms with rocker close in a adaptor plate from the Simon 500 Cima series to the Simon K45. It does not have a signaling function, its dimensions are 22 x 45 mm and the stripping of 11 millimetres being the wire section admitted wire up to 1.5 millimetres. This product, like all Simon, is manufactured in the best materials (metal components with thermoplastic insulation) and each and every one of the products pass an exhaustive quality control, something that is essential for the brand.

COMPATIBILITÉ

Boîtiers Simon K45 pour montage mural, sol, plafond et mobilier et boîtiers Simon 500 Cima (à combiner avec l'adaptateur K45 à 500 Cima réf.50012088-03X)

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme et instructions

CLASSE ETIM

EC000029

REMARQUES

Il n'est pas possible de combiner 2 mécanismes de commande de bouton étroits sur une plaque d'adaptation Simon 500 Cima-Simon K45

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE

CE

INTENSITÉ (A)

16 A

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE STOCKAGE (°C)

-25 - 50 °C

SECTION DE CÂBLE ADMISE (MM)

Jusqu'à 1,5 mm

CLASSIFICATION IP

IP21

VERSION

Single

NOMBRE D'ÉLÉMENTS POSSIBLES

Demi élément

TYPE DE MÉCANISME

Inclinaison

TENSION (V~)

250 V~

FONCTION INDICATEUR

Non

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT (°C)

5 - 40 °C

INSTALLATION ET MAINTENANCE

DÉNUDAGE DE CÂBLE NÉCESSAIRE (MM)

11

SENS D'INSTALLATION

Vertical selon la direction des
mécanismes

TYPE DE CONNEXION DE BORNE - FONCTION 1

Rapide

INSTALLABLE DANS BOÎTE D'ENCASTREMENT

Adaptateur universel, spécifique
Simon K45 et spécifique Simon
500 Cima via adaptateur
(réf.50012088-03X)

TYPE D'INSTALLATION

Adapté pour montage en saillie
et encastré

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50581:2012 + EN 60669-1:1999 + EN 60669-1:1999 A1:2002 + EN 60669-1:1999 A2:2008

INFORMATION LOGISTIQUE

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	POIDS NET DU PRODUIT 0.03	LONGUEUR EMBALLAGE 47.00
LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE UNITAIRE KGM	UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE MMT
LONGUEUR EMBALLAGE UNITAIRE 0.00	EAN EMBALLAGE 8426436046986	VOLUME EMBALLAGE 103823.00
VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE 1212505.00	UNIT. CONTENUES EMBALLAGE 10	UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE MMQ
UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE MMQ	HAUTEUR EMBALLAGE 47.00	POIDS BRUT EMBALLAGE 0.26
POIDS BRUT EMBALLAGE UNITAIRE 0.03	LARGEUR EMBALLAGE 47.00	POIDS NET EMBALLAGE 0.26
		UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE KGM