Caja de suelo regulable para 8 elementos en instalación de suelo técnico gris Simon 500 Cima

REF. **52050104-035**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

La caja regulable de la serie de productos Simon 500 Cima, está concebida para suministrar energía a un total de 8 aparatos eléctricos. Su instalación es sumamente sencilla y se lleva a cabo mediante empotramiento en suelo técnico, ya que el diseño de este producto se ha llevado a cabo pensando precisamente en esta ubicación. Se compone de 8 módulos y tiene unas dimensiones de 187 x 283 milímetros y x 92 milímetros de profundidad. La caja se presenta en un original color gris que quedará ideal en estancias modernas del hogar, oficina o local donde se sitúe. La caja está fabricada con componentes metálicos con aislamiento termoplástico autoextinguible sin halógenos. Esto se traduce en una gran resistencia del producto, que garantiza su funcionamiento óptimo incluso bajo temperaturas muy bajas o elevadas. Su carácter autoextingle lo dota de mucha seguridad ya que en caso de incendio no propagaría las llamas, y reduciría la toxicidad del humo.

ACABADO

Gris

MATERIAL

Plástico

COMPATIBILIDAD

Mecanismos Simon 500 CIMA y Simon 27 Play/Simon K45 (mediante adaptador específico)

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Caja de suelo, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC000024

OBSERVACIONES

Una vez configurado e instalado el producto, opcionalmente puede combinarse con la tapa embellecedora de enrasamiento (ref.52053104-035) en caso de no instalar el mismo revestimiento del suelo.

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
2, 4, 6, 8 y 12 elementos

NÚMERO DE ORIFICIOS DE SUJECIÓN DE ABRAZADERAS
12

RIGIDEZ DIELÉCTRICA
Sin perforación ni contorneo con 2000 V a 50 Hz durante 1 minuto

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+90° C

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

RESISTENCIA AL CALOR (°C)
+125°C (según norma IEC 60695-10-2)

CLASIFICACIÓN IK
08

RESISTENCIA DE AISLAMIENTO (V-MΩ)
>5 M ? a 500 V

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

DISPONIBILIDAD DE KIT
Sí

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

CARGA MÁXIMA (KG)
1300kg

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +60° C

NÚMERO DE MÓDULOS
8 módulos

RAL
7011

DIMENSIÓN DE EMPOTRAMIENTO (MM)
170 x 265 mm

NÚMERO DE ENTRADAS LATERALES
10

VERSIÓN
8 elementos

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

RANGO DE OPERACIÓN DE GARRA (MM)
Entre 14 y 54 mm

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

NÚMERO DE POSICIONES DE APERTURA DE LA CUBIERTA
2

EXTINCIÓN (ºC)
+850ºC / 30 segundos (GWFI según norma IEC 60695-2-11)

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante fijación de garras sobre la loseta del suelo técnico (suministradas en la caja de suelo)

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Horizontal,Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Especialmente diseñada para ser instalada en suelo técnico

NORMATIVA

REGULACIONES
Dir. 2014/35/UE LVDEN 60670-23:2008

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053093023

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
1.65

PESO NETO DEL PRODUCTO
1.65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053093023

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
95.00

ANCHO EMBALAJE
186.00

LONGITUD EMBALAJE
282.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

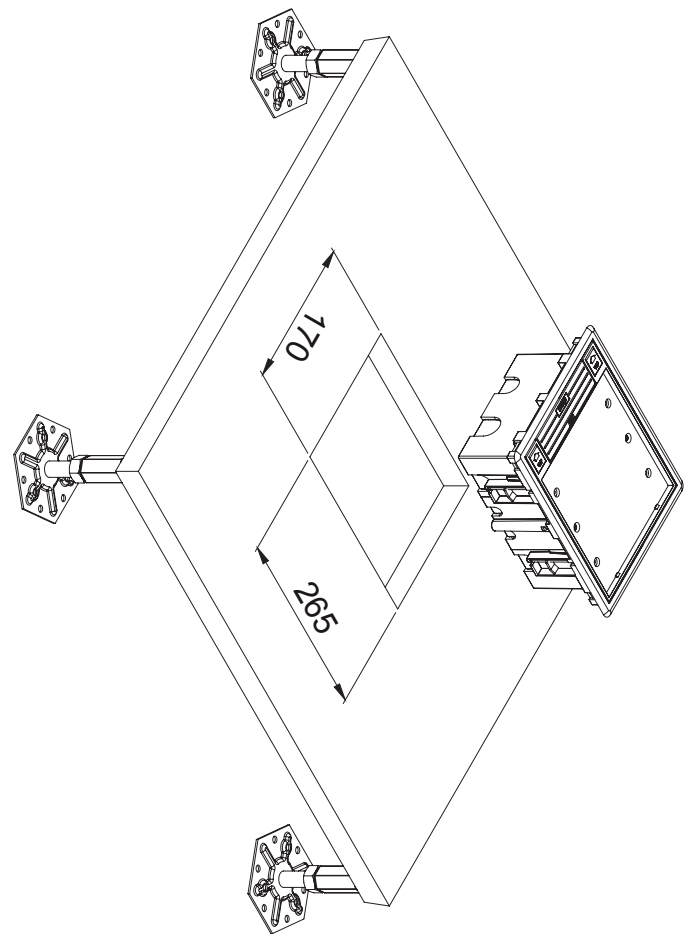
VOLUMEN EMBALAJE
4.98

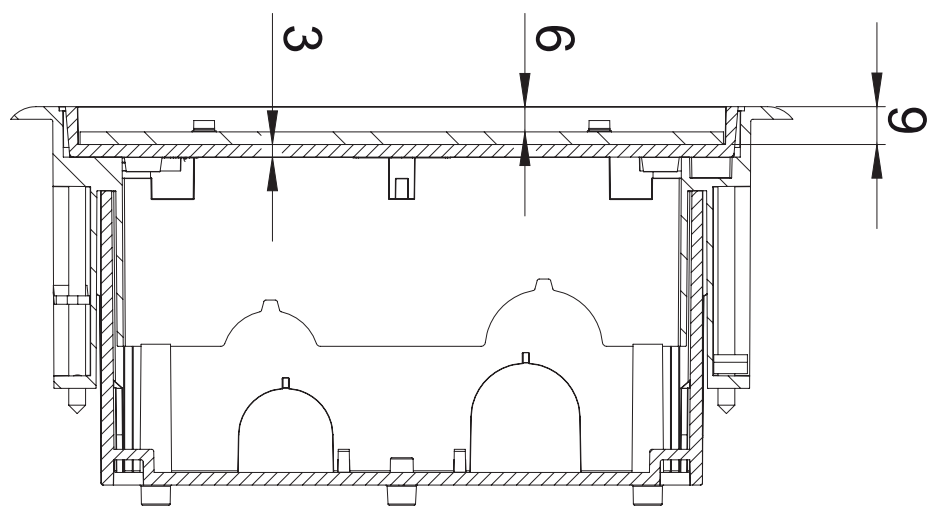
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
MMQ

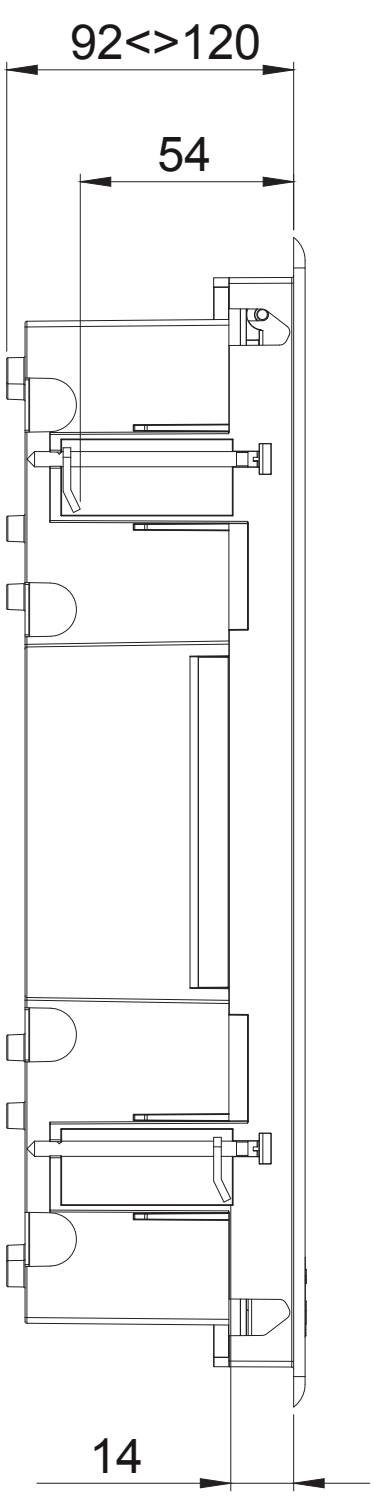
PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

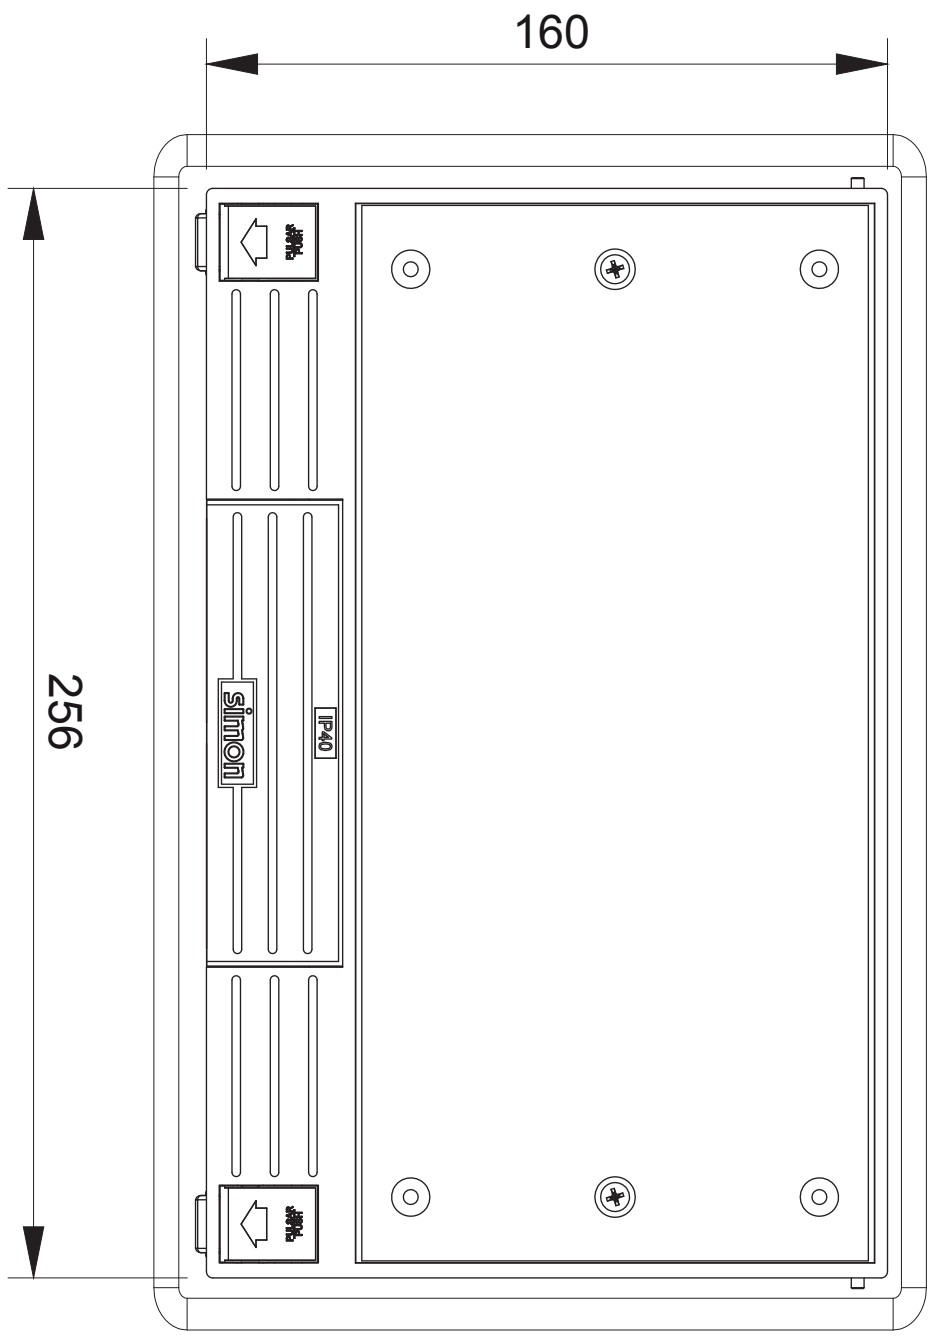
PESO NETO EMBALAJE
1.65

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


170
265


3
6
9


92<>120
54
14


160
256
simon
IP40