

Luminária 726 Modular 120 x 30 LowGlare NW

REF. 72661033-684



INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Na série Simon de luminárias modulares 726 é possível aceder a um grande catálogo de produtos específicos para iluminação interior de máxima qualidade. Esta é a luminária 726 modular 120 x 30 LowGlare, com luzes LED de tom neutro (NW). sua temperatura da cor é de 4000 k e tem 3200 lumens com uma potência de 39 W. A ótica desta luminária Simon de categoria B é microprismatizada. Apresenta-se num acabamento em cor alumínio, que a dota de uma estética ideal para se integrar devidamente em qualquer decoração. Seu fonte de alimentação é de 220-240 V e sua frequência é de 50/60 Hz. A luminária Simon mede 1195-295 milímetros e seu peso é de 2,6 quilos. A instalação faz-se em teto técnico, com a perfilaria à vista. O controlo elétrico deste produto aposta pelo simples sistema de ON-OFF.

MATERIAL DO DIFUSOR

PMMA

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidade

APLICAÇÃO

Iluminação geral

CLASSE ETIM

EC002892

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DRIVER INCLUÍDO

Sim

EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

82 lm/W

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

CLASSE ELÉTRICA

Tipo 2

LÚMENS (LM)

3200 lm

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

-15 - 40 °C

FONTE DE ALIMENTAÇÃO INTEGRADA

Não

LÚMENS/W

3200 lm/39W

ALIMENTAÇÃO (V~)

220/240 V~

L70 (°C)

30 000 h a 25 °C

ÓTICAS

Microprismatizada

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

ÂNGULO DE ABERTURA DO FEIXE DE LUZ (°)

90°

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Categoria isento

CONTROLE

On/Off

TIPO DE COR

NW

POTÊNCIA (W)

39 W

CRI

80.00

VIDA ÚTIL

30.000 h

CHROMATICS CRI ICONS

CRI
80


PHOTOMETRY ASSETS – CONICAL

0.5	0.96 0.96	E(0°) 6107 E(C90) 1153 E(C0) 1146
1.0	1.92 1.92	E(0°) 1527 E(C90) 288 E(C0) 286
1.5	2.88 2.89	E(0°) 679 E(C90) 128 E(C0) 127
2.0	3.84 3.85	E(0°) 382 E(C90) 72 E(C0) 72
2.5	4.79 4.81	E(0°) 244 E(C90) 46 E(C0) 46
3.0	5.75 5.77	E(0°) 170 E(C90) 32 E(C0) 32

Separación [m] Diámetro cónico [m] Intensidad luminica [lx]

— C0 - C180 (Semiángulo de dispersión: 87.8°)
 — C90 - C270 (Semiángulo de dispersión: 87.6°)

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

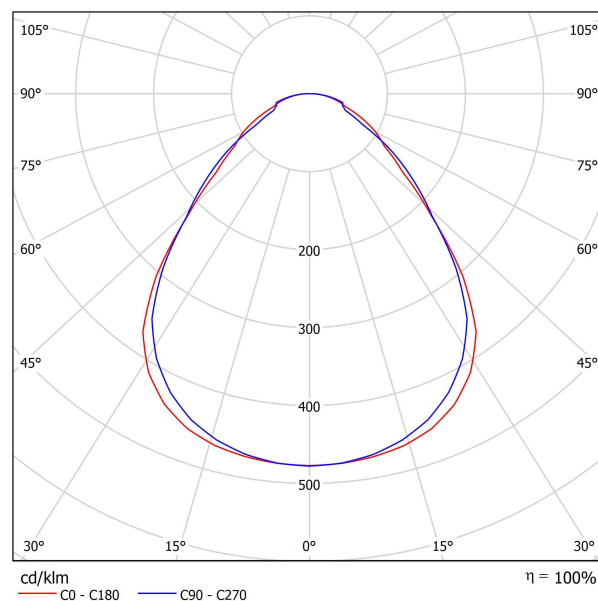

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

ALTERNATIVAS DE INSTALAÇÃO

Teto de gesso, superfície,
encastrado, perfil oculto e
suspensão

ALTURA MÍNIMA DE INSTALAÇÃO

250

TIPO DE INSTALAÇÃO

Teto técnico perfilaria vista

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

GARANTIA

3 anos 30 000 h

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA
1281.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA
40.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
350.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA
MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA
17.93

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA
DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA
3.00

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA
KGM

EAN EMBALAGEM
8421053194034

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM
1

ALTURA EMBALAGEM
1281.00

LARGURA DA EMBALAGEM
40.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM
350.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM
MMT

VOLUME EMBALAGEM
17934000.00

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM
MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
3.00

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
2.10

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
KGM