


**Base de tomada bipolar mista (europeia-americana) 16 A
250 V~ com tomada terra e lig. de bornes por parafuso
branco Simon 27 Play**

REF. 27439-35

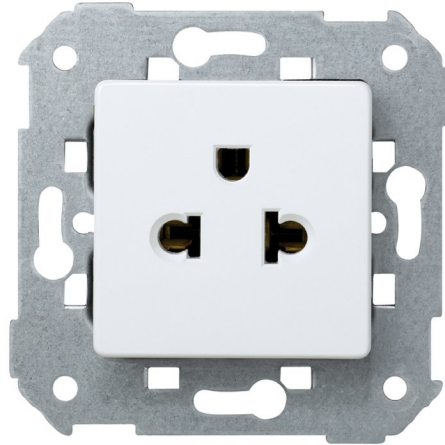

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Encontra-se dentro as categorias de tomadas de corrente, tem uma intensidade de 15-16 A e voltagem 125-250 V~ de um elemento, com tomada terra e ligação de bornes por parafuso em cor branco, pertence à gama Simon 27 Play. A base de tomada bipolar mista (europeia-americana) goza de funcionamento de inserção, é adequado para 2 módulos, esta peça é válida para reposição ou exportação. Para sua instalação bastará com fazer pressão ou colocar sobre a superfície. A secção de cabo admitida é de 1,5 a 2,5 mm e traz 10 mm de cabo descarnado. O material é a base componentes metálicos com isolamento termoplástico sem halogéneos e embelezador termoestável, podendo oscilar entre os 5 e 40°, e chegando a suportar até um máximo entre -25 e 50° C, este artigo cumpre perfeitamente com a norma IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1. As dimensões são de 45x45 mm ainda que também dispomos de outros tamanhos e cores. Para manter limpa a peça pode utilizar um pano suave e seco, baixo nenhum conceito dever-se-á verter panos ou detergentes abrasivos com altos conteúdos de cloro.

ACABAMENTO

Branco

COMPATIBILIDADE

Espelhos Simon 27 Play, Simon 27 Neos, Simon 27 Scudo, Simon 27, Simon 27 Centralizações e Simon 44 Aqua

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Base de tomada com tampa

CLASSE ETIM

EC000125

OBSERVAÇÕES

Apta para reposição ou exportação.

INFORMAÇÃO TÉCNICA

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA (MM)

De 1,5 a 2,5 mm

NÚMERO DE ELEMENTOS POSSÍVEIS

1 elemento

FORMATO

Bipolar

FUNÇÃO INDICADORA

Não

INTENSIDADE (A)

16 A

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

MANUTENÇÃO

Limpar com um pano suave e seco. Não utilizar panos e/ou detergentes abrasivos que contenham cloro.

TIPO DE MECANISMO

Insertion

MONOBLOCO

Não

TENSÃO NOMINAL (V~)

125/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

5 - 40 °C

ALIMENTAÇÃO (V~)

125/250 V~

FAIXA DE TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO (°C)

-25 - 50 °C

VERSÃO

Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO DO CABO (MM)

10

GARRA

Simon 27

INSTALÁVEL EM CAIXA DE JUNÇÃO EMBUTIDA

Universal, Americano e Centralizações

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO

Horizontal, Vertical

TIPO DE INSTALAÇÃO

Apto para superfície e para encastrar

TIPO DE CONEXÃO DO TERMINAL - FUNÇÃO 1

Por parafuso

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

IEC 60884-1:2006 - Ed.3.1

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO

8421053252130

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA

33.00

LARGURA DA EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.50

COMPRIMENTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

45.50

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMT

VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA

0.07

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM UNITÁRIA

MMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM
UNITÁRIA

0.08

PESO LÍQUIDO DO PRODUTO

0.08

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
UNITÁRIA

KGM

EAN EMBALAGEM

7506020300524

UNID. CONTIDAS EMBALAGEM

10

ALTURA EMBALAGEM

50.00

LARGURA DA EMBALAGEM

95.00

COMPRIMENTO EMBALAGEM

225.00

UNIDADE DE MEDIDA
EMBALAGEM

MMT

VOLUME EMBALAGEM

1.07

UNIDADE DE VOLUME
EMBALAGEM

DMQ

PESO BRUTO EMBALAGEM

0.80

PESO LÍQUIDO EMBALAGEM

0.80

UNIDADE DE PESO EMBALAGEM

KGM

VISTA FRONTAL E ISOMÉTRICA DEL PRODUCTO


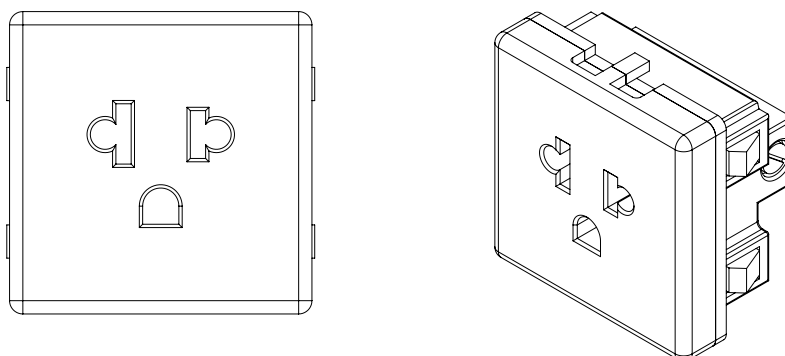


DIAGRAMA DE MONTAJE



*Placa y chasis NO incluidos

DIAGRAMA DE CONEXIÓN

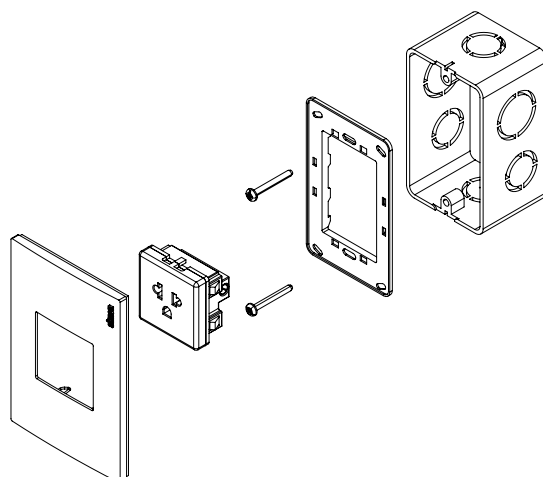