


Luminária modular SLIM SYSTEM Módulo lumínico 4000 K Ótica Simétrica 1,2 m Preto

REF. 90014210-488

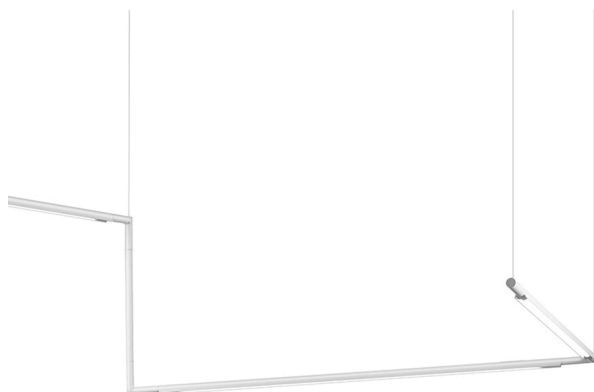

INFORMAÇÃO BÁSICA

MATERIAL DO CORPO

Fundição injetada de alumínio

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

1 unidad

CLASSE ETIM

EC001743

APLICAÇÃO

Construção, Domicílio, Hotel, Escritório, Comércio

DIMENSÕES DA EMBALAGEM

(MM)
80x84x1465 mm

INFORMAÇÃO TÉCNICA

FREQUÊNCIA

50 - 60 Hz

DIRECIONAL

Sim

LÚMENS (LM)

3500 lm

CLASSIFICAÇÃO IP

IP20

DRIVER INCLUÍDO

Não

NÚMERO DE LUMINÁRIAS

1

FAIXA DE TEMPERATURA DE OPERAÇÃO (°C)

0 - 40 °C

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA

A+

PASSOS DE MACADAM

<3 Step MacAdam

ALIMENTAÇÃO (V~)

120/277 V~

L70 (°C)

100000h a 25°C

ÓTICAS

Simétrica

RAL

9005

L90 (°C)

40000h a 25°C

CLASSIFICAÇÃO FOTOBIOLOGICA

Classe II

TEMPERATURA DE COR (K)

4000 K

TIPO DE COR

CW

FATOR DE POTÊNCIA (Φ)

> 0,9

CRI

80.00


EFICIÊNCIA LUMINOSA (LM/W)

hasta 94 lm/W

POTÊNCIA (W)

37 W

PHOTOMETRY ASSETS – POLAR

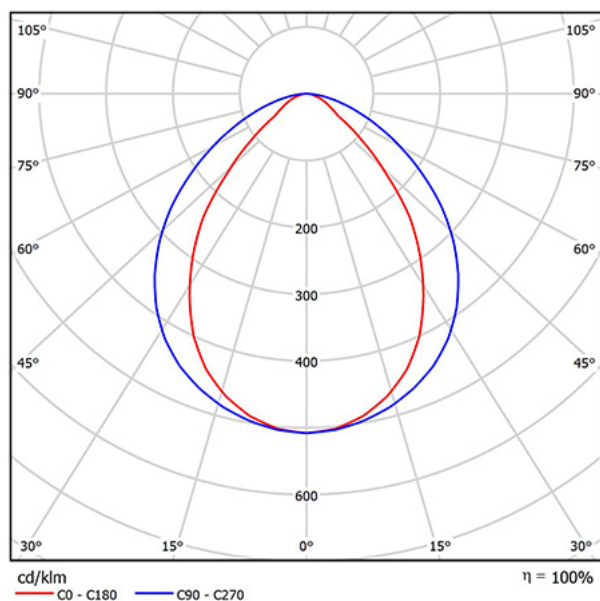

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

TIPO DE INSTALAÇÃO

Suspensa

REGULAMENTAÇÃO

MARCAÇÃO EAC

Sim

MARCAÇÃO ECORRAE

Não

GARANTIA

5 anos

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITÁRIO	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM
8436547040346	1.05	MMT
ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA	VOLUME EMBALAGEM
0.00	KGM	9962000.00
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA	EAN EMBALAGEM	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM
0.00	8436547040346	MMQ
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM	PESO BRUTO EMBALAGEM
0.00	1	1.16
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA	ALTURA EMBALAGEM	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM
0.00	79.00	1.05
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA	LARGURA DA EMBALAGEM	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM
1.16	79.00	KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM	
	1430.00	