


## Récepteur infrarouge pour volets roulants 700 W/VA Simon 82 Detail

RÉF. 75358-39

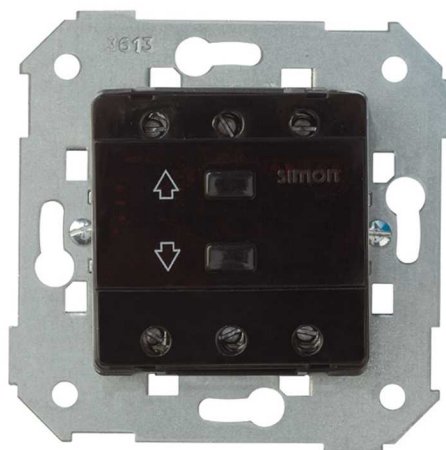

### INFORMATION DE BASE

#### COMPATIBILITÉ

Plaques Simon 82 Detail

#### CONTENU DE L'EMBALLAGE

Récepteur infrarouge pour  
volets roulants et notice

#### CLASSE ETIM

EC000928

#### REMARQUES

Possibilité de contrôle centralisé au moyen de: poussoir double pour volets roulants (75331-39), Récepteur IR pour volets roulants (75358-39) et/ou Simon Vox.2 (81033-39).

## INFORMATION TECHNIQUE

|                                                    |                                                             |                                                         |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| MARCHÉ DISPONIBLE<br>CE                            | FRÉQUENCE<br>50 - 60 Hz                                     | PUISSANCE DE SORTIE RELAIS (A)<br>700 VA                |
| SECTION DE CÂBLE ADMISE<br>(MM)<br>De 1,5 a 2,5 mm | FONCTION INDICATEUR<br>Non                                  | PLAGE DE TEMPÉRATURE DE<br>STOCKAGE (°C)<br>-20 - 85 °C |
| NOMBRE DE CONTACTS<br>6                            | CLASSIFICATION IP<br>IP20                                   | TYPE<br>IR                                              |
| NOMBRE DE CIRCUITS<br>CONTRÔLABLES<br>1            | TYPE DE VERROUILLAGE<br>Electrique                          | VERSION<br>Simple                                       |
| NOMBRE D'ÉLÉMENTS<br>POSSIBLES<br>1 élément        | PLAGE DE TEMPÉRATURE DE<br>FONCTIONNEMENT (°C)<br>0 - 50 °C | NOMBRE DE FILS<br>4                                     |
|                                                    | ALIMENTATION (V~)<br>230 V~                                 |                                                         |

## INSTALLATION ET MAINTENANCE

|                                           |                                                     |                                            |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| DÉNUDAGE DE CÂBLE<br>NÉCESSAIRE (MM)<br>6 | TYPE D'INSTALLATION<br>Montage encastré et apparent | TYPE DE CONNEXION DE BORNE<br>- FONCTION 1 |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|

## RÉGLEMENTATION

### RÉGLEMENTATIONS

UNE-EN 60669-2-1:2005 + A1:2010 + A12:2011

## INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053058862

POIDS BRUT EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.11

LONGUEUR EMBALLAGE

76.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.11

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE  
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

329232.00

LONGUEUR EMBALLAGE  
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053058862

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

1

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.11

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE  
UNITAIRE

MMQ

HAUTEUR EMBALLAGE

57.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.11

LARGEUR EMBALLAGE

76.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM