Kit torreta metálica de 4 alturas y 1 cara con 1 enchufe doble, 2 SAI doble y 2 placas para 2RJ45 grafito Simon 500 Cima

REF. **52516401-036**



INFORMACIÓN BÁSICA

DESCRIPCIÓN

Kit de torreta metálica de 4 alturas y una cara con un enchufe doble, 2 SAI doble y 2 placas para 2 RJ45 Keystone I, II y Systimax. Esta torreta en color grafito pertenece a la serie Simon 500 Cima y tiene unas dimensiones de 298,5 x 221 x 68 mm de profundidad. Fabricada en acero inoxidable, cuenta con una intensidad de 16A y un voltaje de 250 V. El tipo de embornamiento es por corte y funciona a través de inserción, aunque no incluyen los conectores RJ45. Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo así separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos, facilitando así su mantenimiento. Admite una sección de cable de 1,5 a 2,5 mm y es apta para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea en pavimiento y técnico. Ha sido diseñada según la norma UNE-EN 50.085-1:2006 y funciona en temperaturas situadas entre los -5 y los 120ºC.

ACABADO

Metal

MATERIAL

Acero inox

CONTENIDO DEL EMBALAJE

Torreta configurada, tabique metálico, cable toma tierra, tornillería y manual de instalación

CLASE ETIM

EC001941

OBSERVACIONES

Los bastidores incluyen piezas enlazables que forman bloques, permitiendo separar la parte eléctrica de la parte de voz y datos para facilitar el mantenimiento

INFORMACIÓN TÉCNICA

MERCADO DISPONIBLE
CE

SECCIÓN DE CABLE ADMITIDA (MM)
De 1,5 a 2,5 mm

PROTECCIÓN CONTRA EL ACCESO DIRECTO DE CONTACTOS
No

PROTECCIÓN CONTRA LA ENTRADA DE POLVO Y OBJETOS PEQUEÑOS
Si, gracias a la inclusión de espuma protectora

DISPONIBLE EN
1 cara

NÚMERO DE CONEXIONES POR TERMINAL
1 boca de embornado para el sistema de embornamiento por corte y 2 bocas de embornado para el sistema de embornamiento a tornillo

COMPATIBLE CON CONECTORES
Simon©, AMP netconnect© Standard 110, SL110, SL Tool less, 216000 y 216005, Brand-Rex©, Systimax©, ADC Krone© KM8 Keystone, BeldenCDT© Giga Flex Keystone, Ersys©, General Cable©, Molex©, Panduit© Netkey, Ortronics© Clarity TechChoice Keystone, Rit© y otros fabricantes con clipaje basado en formato Keystone.

NÚMERO DE CONECTORES
4

CONECTORES RJ45
No incluidos

TEMP MÁX DURANTE TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN (°C)
+60° C

OBTURADOR DE POLVO
Sí

INMUNIDAD ELECTROMAGNÉTICA PARA CABLEADO VDM
Asegurada mediante la instalación del tabique metálico en los alojamientos habilitados en la caja para tal fin.

FORMATO
Schuko

CLASIFICACIÓN IK
08

FUNCIÓN INDICADORA
Sí

INTENSIDAD (A)
16 A

CLASIFICACIÓN IP
IP4X

INDICADOR DE CONSUMO LED (MA)
0.55

ENLAZABLE
Si, mediante accesorio incluido 50000996-039

MANTENIMIENTO
Limpiar con un paño suave y seco. No utilizar paños y/o limpiadores abrasivos que contengan cloro.

RANGO DE TEMPERATURA DURANTE LA INSTALACIÓN (°C)
-5 a +120° C

TIPO DE MECANISMO
Insertion

NÚMERO DE MÓDULOS
8

NÚMERO DE PLACAS
2 placas de voz y datos

TIPO DE PLACA
Plana

MÓDULO ADAPTADOR RJ45
Incluidos en las placas de voz y datos

PLACAS RJ45 DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, II y Systimax

TIPO DE AJUSTE RÁPIDO
Keystone I, Keystone II y Systimax

NÚMERO DE BASES DE ENCHUFE
1 base doble para circuito de corriente estándar y 2 bases dobles para circuitos de corriente estabilizada

VERSIÓN
1 cara

INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO

EXTRACCIÓN DE COMPONENTES
Únicamente con herramienta

EXTRACCIÓN DE CUBIERTA
Únicamente con herramienta

TIPO DE FIJACIÓN
Mediante tornillería suministrada

EXTRACCIÓN DEL MARCO
Únicamente con herramienta

DIRECCIÓN DE INSTALACIÓN
Vertical

TIPO DE INSTALACIÓN
Apto para instalar en cualquier tipo de suelo, ya sea técnico o en pavimento

EXTRACCIÓN DE LA PLACA
Únicamente con herramienta

TORNILLOS NECESARIOS PARA FIJAR AL SUELO
4

EXTRACCIÓN DEL ENCHUFE
Únicamente con herramienta

TIPO DE CONEXIÓN DE TERMINAL - FUNCIÓN 1
Por corte (1 click®)

NÚMERO DE TERMINALES
3 entradas y 3 salidas

NORMATIVA

REGULACIONES
Directive 2014/35/UE LVD + Directive 2011/65/UE RoHS + EN 50085-2-4:2009 + EN 50173-1:2011 + EN IEC 63000:2018 + IEC 60884-1 Ed 3.2

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

CÓDIGO EAN UNITARIO
8421053100837

ALTURA EMBALAJE UNITARIO
0.00

ANCHO EMBALAJE UNITARIO
0.00

LONGITUD EMBALAJE UNITARIO
0.00

VOLUMEN EMBALAJE UNITARIO
0.00

PESO BRUTO EMBALAJE UNITARIO
2.28

PESO NETO DEL PRODUCTO
2.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE UNITARIO
KGM

EAN EMBALAJE
8421053100837

UDS. CONTENIDAS EMBALAJE
1

ALTURA EMBALAJE
67.00

ANCHO EMBALAJE
168.00

LONGITUD EMBALAJE
398.00

UNIDAD DE MEDIDA EMBALAJE
MMT

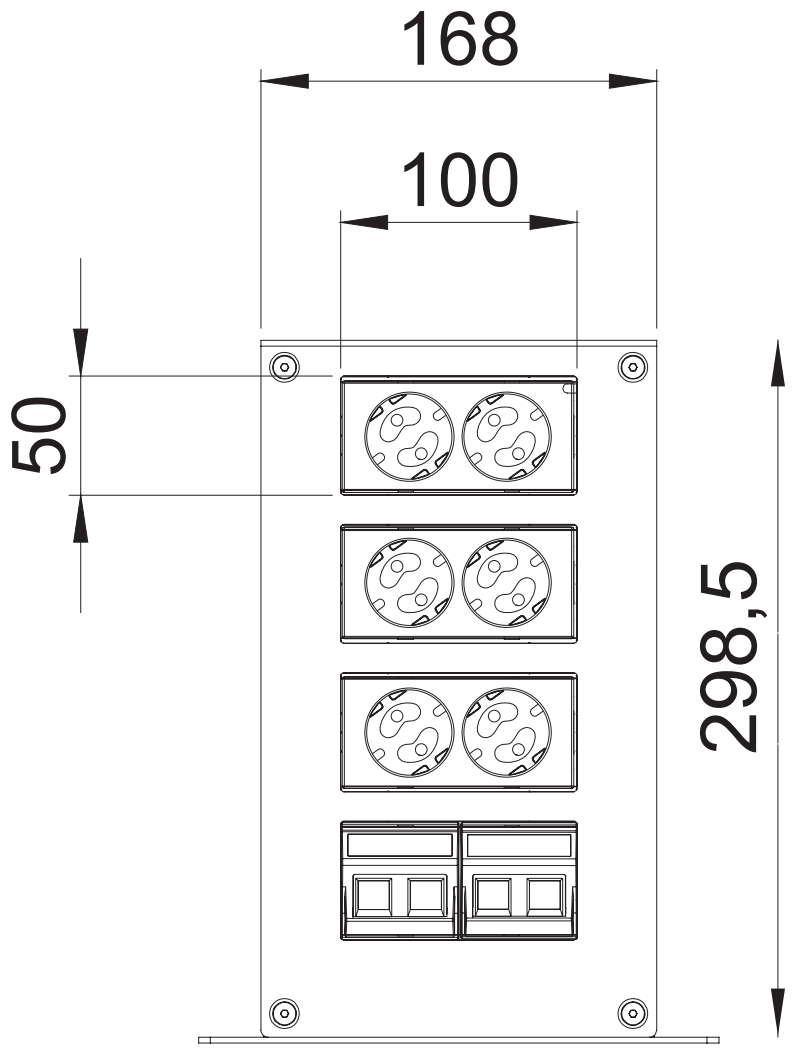
VOLUMEN EMBALAJE
4.48

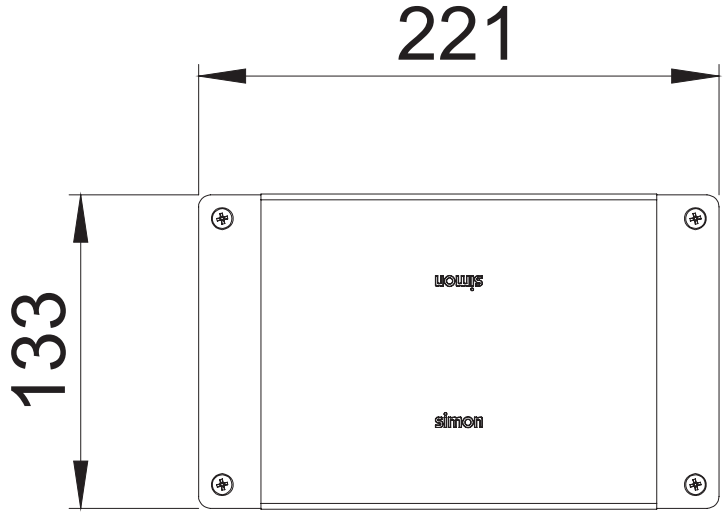
UNIDAD DE VOLUMEN EMBALAJE
DMQ

PESO BRUTO EMBALAJE
0.00

PESO NETO EMBALAJE
2.28

UNIDAD DE PESO EMBALAJE
KGM


168
100
50
298,5


221
133
simon
simon