


Commutateur rotatif 4 positions 16AX 250V~ avec griffes Simon 82 Detail

RÉF. 75233-39

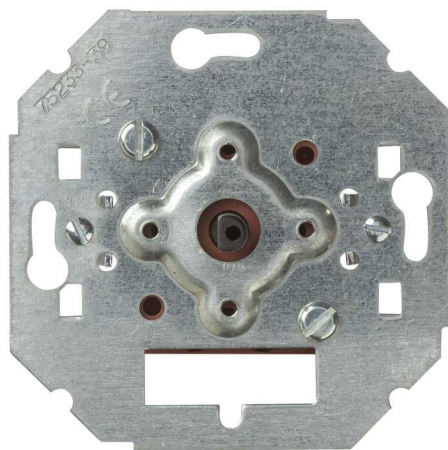

INFORMATION DE BASE

COMPATIBILITÉ

Cadres Simon 82 Detail

CONTENU DE L'EMBALLAGE

Mécanisme

CLASSE ETIM

EC001590

REMARQUES

Mécanisme équipé de position Arrêt et 3 positions (idéal pour les ventilateurs de plafond)

INFORMATION TECHNIQUE

MARCHÉ DISPONIBLE
CE

SECTION DE CÂBLE ADMISE
(MM)

De 0,5 mm

NOMBRE D'ÉLÉMENTS
POSSIBLES

1 élément

NOMBRE DE POSITIONS
FONCTIONNELLES

4

FONCTION INDICATEUR

Non

INTENSITÉ (A)

16 A

CLASSIFICATION IP

IP20

TYPE DE MÉCANISME

Rotatif

PLAGE DE TEMPÉRATURE DE
STOCKAGE (°C)

-25 a 50° C

VERSION

Simple

TENSION (V~)

250 V~

INSTALLATION ET MAINTENANCE

GRIFFE

Incluses

TYPE D'INSTALLATION

Montage encastré ou apparent

INSTALLABLE DANS BOÎTE
D'ENCASTREMENT

Universel

TYPE DE CONNEXION DE BORNE
- FONCTION 1

Soudage

RÉGLEMENTATION

RÉGLEMENTATIONS

Dir. 2014/35/UE LVD | Dir. 2011/65/UE RoHS + post. mod. | EN IEC 61058-1:2018 | EN 61058-2-5:2011 | EN IEC 63000:2018

INFORMATION LOGISTIQUE

CODE EAN UNITAIRE

8421053255902

POIDS BRUT EMBALLAGE
UNITAIRE

0.08

LONGUEUR EMBALLAGE

252.00

HAUTEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

POIDS NET DU PRODUIT

0.08

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE

MMT

LARGEUR EMBALLAGE UNITAIRE

0.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE
UNITAIRE

KGM

VOLUME EMBALLAGE

3409560.00

LONGUEUR EMBALLAGE
UNITAIRE

0.00

EAN EMBALLAGE

8421053024201

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE

MMQ

UNITÉ DE MESURE EMBALLAGE
UNITAIRE

MMT

UNIT. CONTENUES EMBALLAGE

10

POIDS BRUT EMBALLAGE

0.82

VOLUME EMBALLAGE UNITAIRE

3409560.00

HAUTEUR EMBALLAGE

82.00

POIDS NET EMBALLAGE

0.82

UNITÉ DE VOLUME EMBALLAGE
UNITAIRE

MMQ

LARGEUR EMBALLAGE

165.00

UNITÉ DE POIDS EMBALLAGE

KGM