


Botão de pressão 16 A 250 V~ com luminoso incorporado e sistema de ligação rápida de bornes Simon K45

REF. K304

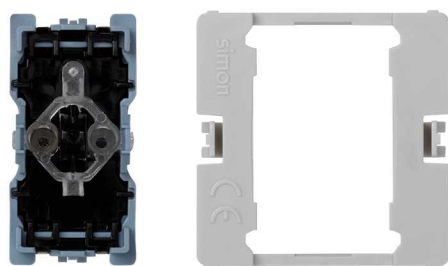

INFORMAÇÃO BÁSICA

DESCRIÇÃO

Desenhado para escritórios e zonas de trabalho, o botão de pressão com luminoso incorporado da coleção Simon 45, é a opção perfeita para aunar funcionalidade, inovação e design prático num mesmo espaço. Com este botão de pressão com função sinalizadora, poderá balizar o mecanismo e encontrar sua posição em situações de pouca ou nula iluminação. Além disso, inclui função basculante e é compatível com tensão de alimentação de 250 Volts e 16 Amperes de intensidade. Está composto por materiais metálicos isolados com termoplástico sem halogéneos e embelezador do mesmo material, para garantir a proteção em caso de incêndio. Consta de 1 módulo para meio-elemento numa dimensão de 22 x 45 mm e com uma secção de cabo admitida de até 1,5 mm e descarnado de 11 mm. A sua instalação é adequada para ser encastrada ou em superfície e com sistema ligação rápida de bornes. Não pode se combinar 2 mecanismos de tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima a Simon 45.

COMPATIBILIDADE

Envolventes SIMON K45 para a sua instalação em parede, chão, teto e móveis e envolventes Simon 500 Cima (requer combinação com o adaptador de K45 a 500 Cima ref.^a 50012088-03X)

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

Mecanismo e instruções

CLASSE ETIM

EC000029

OBSERVAÇÕES

Não é permitido combinar 2 mecanismos de comando com tecla estreita numa placa adaptadora da Simon 500 Cima em Simon K45

INFORMAÇÃO TÉCNICA

DISPONÍVEL NO MERCADO
CE

FUNÇÃO INDICADORA
Sim

TENSÃO NOMINAL (V~)
250 V~

SECÇÃO DE CABO PERMITIDA
(MM)
Até 1,5 mm

INTENSIDADE (A)
16 A

FAIXA DE TEMPERATURA DE
OPERAÇÃO (°C)
5 - 40 °C

INDICADOR DE CONSUMO (mA)
0.55 mA

CLASSIFICAÇÃO IP
IP20

FAIXA DE TEMPERATURA DE
ARMAZENAMENTO (°C)

NÚMERO DE ELEMENTOS
POSSÍVEIS
Meio-elemento

TIPO DE MECANISMO
Pivoting

-25 - 50 °C

VERSÃO
Individual

INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO

DESCASCAMENTO NECESSÁRIO
DO CABO (MM)
11

DIREÇÃO DE INSTALAÇÃO
Vertical de acordo com o sentido
dos mecanismos

TIPO DE CONEXÃO DO
TERMINAL - FUNÇÃO 1
Rápido

INSTALÁVEL EM CAIXA DE
JUNÇÃO EMBUTIDA
Universal, específico Simon K45
e específico Simon 500 Cima
através de adaptador (ref.^a
50012088-03X)

TIPO DE INSTALAÇÃO
Apto para superfície e para
encastrar

REGULAMENTAÇÃO

REGULAMENTOS

EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008 + EN 50581:2012

INFORMAÇÃO LOGÍSTICA

ALTURA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	PESO LÍQUIDO DO PRODUTO 0.03	UNIDADE DE MEDIDA EMBALAGEM MMT
LARGURA DA EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM UNITÁRIA KGM	VOLUME EMBALAGEM 103823.00
COMPRIMENTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.00	EAN EMBALAGEM 8426436046993	UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM MMQ
VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA 0.30	UNID. CONTIDAS EMBALAGEM 10	PESO BRUTO EMBALAGEM 0.28
UNIDADE DE VOLUME EMBALAGEM UNITÁRIA MMQ	ALTURA EMBALAGEM 47.00	PESO LÍQUIDO EMBALAGEM 0.28
PESO BRUTO EMBALAGEM UNITÁRIA 0.03	LARGURA DA EMBALAGEM 47.00	UNIDADE DE PESO EMBALAGEM KGM
	COMPRIMENTO EMBALAGEM 47.00	